



CATÁLOGO GENERAL 2025



VIDEOPORTERO | CONTROL DE ACCESOS | DOMÓTICA





11 kits _____

Clip | Soul | Soul/Access | Nexa | Rock

57 placas _____

Supra | Sixty5 | Nexa | Artis

95 unidades interiores _____

Edge | Art | T-500

115 accesorios _____

Abrepuertas, alimentadores, cables...

123 control de accesos _____

143 domótica _____

153 información técnica _____

165 recambios _____

175 referencias _____

| sobre **NOSOTROS**

La seguridad que solo ofrece un líder

Golmar es una empresa española fundada en 1954, con presencia en la mayoría de los mercados internacionales. Reconocido como un líder destacado del mercado en el desarrollo de equipos de videoportero, y en la oferta de soluciones integradas de seguridad electrónica, dispone de un amplio catálogo de productos para satisfacer las necesidades de los sectores residencial y terciario.

+70
años

ofreciendo soluciones de comunicación y seguridad

55
países

una presencia global en continua expansión, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada mercado

172
personas


aúnan esfuerzos para desarrollar los sistemas más avanzados y ofrecer un servicio de excelencia





1954

Golmar se funda en Barcelona como negocio familiar, siendo su primer producto un intercomunicador para oficinas. Cuatro años más tarde presenta un equipo de comunicación para viviendas.



1978

El teléfono Dominó es galardonado con múltiples premios al diseño. Presentación en el mercado del primer equipo de videoportero. Apertura de delegaciones en las ciudades más importantes de España.



1994

Primera empresa española en desarrollar un sistema digital de videoportero, muestra inequívoca de su alto grado de innovación. Tres años más tarde se traslada a un moderno edificio de 6.500m².



2001

Obtención de la certificación ISO 9000:2000. En 2004, celebración de su 50 aniversario, incrementa su presencia internacional con la creación de dos filiales europeas.

una empresa en constante crecimiento



2015

Gracias a la aplicación de las últimas tecnologías, Golmar desarrolla los sistemas de videoportero de 2 hilos, que permiten dotar de video a instalaciones de audio existentes, y un novedoso sistema IP de innumerables prestaciones.



2017

Incorporación de un sistema domótico vía radio y lanzamiento de aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes que permiten la gestión del videoportero y del control de accesos entre otros sistemas.



2025

Golmar se prepara para la introducción de nuevos desarrollos coincidiendo con su 70 aniversario, en un momento en el que la integración de sistemas y la conectividad es una creciente demanda.



| presencia

GLOBAL

Nuestras soluciones creativas y funcionales, que integran la comunicación y la seguridad de los edificios, han permitido la ejecución de prestigiosos proyectos en todo el mundo con nuestro sello de garantía.



EMAAR StandPoint
Downtown Dubai, Dubai



Colombo City Centre
Colombo, Sri Lanka



Urban Treasure
Jalan Eunos, Singapur



The Kube
Tarragona, España

KRONOS
HOMES



Pabellón Príncipe Felipe
Zaragoza, España



Las Condes 7520
Santiago, Chile



Avantra
Sydney, Australia



Ikon
Valencia, España

KRONOS
HOMES



Axel Towers
Copenhague, Dinamarca



One Hill
Casablanca, Marruecos



Bloom Towers
Jumeirah Village, Dubai



Mall of Dilmunia
Dilmunia Island, Bahrain

| nuestros VALORES

Uno de nuestros principales objetivos es identificar las necesidades de cada proyecto, ofreciendo las soluciones que mejor se adapten a los requisitos, con especial atención al **diseño, funcionamiento y eficacia**.

Soluciones y servicios

Estamos orgullosos de nuestro excepcional servicio al cliente, que brinda soporte integral en cada etapa del proyecto, desde las consultas preventa hasta la asistencia durante y después de la instalación.

Nuestro experto y comprometido equipo de profesionales está siempre listo para responder a cualquier consulta, ofreciendo una orientación de calidad.



Nuestros clientes

Los clientes son nuestro activo más preciado, y su satisfacción es la clave de nuestro éxito. Prestamos especial atención a las necesidades de los diferentes colectivos implicados en el negocio, haciendo hincapié en la experiencia del usuario final.

Nuestros departamentos comerciales y de prescripción dan soporte a:

- Arquitectos
- Ingenierías y consultorías
- Diseñadores de interiores
- Promotoras
- Constructoras
- Instaladores

Diseños universales

Golmar desarrolla productos para que se adapten las necesidades de todos. Accesibilidad e inclusión, especialmente de personas con limitaciones de visión, audición y movilidad, son requisitos indispensables de nuestros diseños y parte importante de nuestros valores.

La integración de amplificadores de bucle inductivo para personas con discapacidad auditiva, los mensajes de estado del sistema en diferentes idiomas o las cámaras con ángulo de visión ampliado son algunas de las innovaciones que incorporan nuestros equipos para dar la bienvenida a todos.

En Golmar nos esforzamos constantemente por mejorar y progresar, por alcanzar la excelencia. Una muestra de ello es nuestra responsabilidad por cuidar del medioambiente; hemos iniciado un proceso de cambio de los envases de todos nuestros productos, utilizando cartón reciclable, tintas vegetales y reduciendo al máximo el uso de plásticos.

Nuestro leitmotiv

A partir de ahora, cada envase de nuestros productos transmitirá un mensaje claro y universal: "cuidamos de usted, de su hogar", para dar voz a nuestro compromiso por construir hogares sostenibles y un futuro sano.

| nuestras Novedades

Sixty5 Code

PLACA CODIFICADA

Una referencia desde hace dos años en el mercado de soluciones avanzadas de videoportero. Ahora también disponible en acero inoxidable AISI316 con efecto espejo.



Pág 71

Sixty5 Touch

PLACA CON PANTALLA TÁCTIL

Su índice de protección IK10 la convierte en una de las placas más robustas del sector de las comunicaciones residenciales. Tres acabados e interfaz gráfica completamente personalizable.



Pág 67

supra

PLACA MODULAR

La nueva placa que supera todas las expectativas, con un índice de estanqueidad IP65 que la diferencia de otras placas del sector. La **programación Wi-Fi**, y la codificación automática de pulsadores, son algunas de las innovaciones tecnológicas que incorpora esta placa.



Pág 59

clip

PLACA DE SUPERFICIE CON TECNOLOGÍA IP

Ideal para instalaciones de chalet y como placa de llamada privada a la entrada de la vivienda. Incorpora la **función SmartPrompt** que modifica el color del pulsador de llamada en función del estado del sistema.



Pág 15

artís

PLACA COMPACTA PARA PERFILES DE PUERTAS

Con unas dimensiones extremadamente reducidas, esta placa de aluminio es ideal para perfiles de puertas de pequeños edificios de hasta 5 viviendas. Con todas las ventajas de la tecnología G2+ con **instalación 2 hilos**.



Pág 93

edge

MONITOR DE 7" CON PANTALLA TÁCTIL

Renovación completa de la gama de unidades iPG+, con una nueva **interfaz de usuario intuitiva y modular** y posibilidad de instalación en cascada. Tan solo 13 mm de profundidad y un ingenioso sistema de fijación.



Pág 101



COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN



kits

VÍDEO **12**

	Cuadro resumen	12
N	Clip	14
	Soul	18
	Soul/Access	22
N	Rock	26
	Nexa	30

AUDIO **38**

	Cuadro resumen	38
	Soul	40
	Rock	42
	Nexa G2+	44
N	Nexa 4+N	50

CONTROL DE ACCESOS **54**

	Nexa	54
--	------	----

PLACAS DE CALLE

	REFERENCIA KIT	CÓDIGO	INSTALACIÓN	Nº VIVIENDAS	PÁGINA	MONTAJE	SEGUNDO ABREPUERTAS	PLACAS ADICIONALES (1)	ENTRADA CCTV	CONTROL DE ACCESOS
 70 x 170 x 27 mm	C5110/EDGE 7/G+	12305110		1	16	SUPERFICIE		+98		● PROXIMIDAD
	C5110/EDGE 7W/G+	12305113		1	16	SUPERFICIE		+98		● PROXIMIDAD
	C5110/EDGE 7WB/G+	12305113B		1	17	SUPERFICIE		+98		● PROXIMIDAD
	C5110/EDGE 7AW/G+	12305114		1	16	SUPERFICIE		+98		● PROXIMIDAD
 90 x 170 x 27 mm	S5110/ART 4 XLITE	12205115		1	20	SUPERFICIE	●	+3	●	
	S5110/ART 4B	12205114B		1	20	SUPERFICIE	●	+3	●	● PROXIMIDAD
	S5110/ART 4W LITE	12205114W		1	20	SUPERFICIE	●	+3	●	
	S5110/ART 7 LITE	12205120		1	20	SUPERFICIE	●	+3	●	
	S5110/ART 7H	12205116H		1	20	SUPERFICIE	●	+3	●	● PROXIMIDAD
	S5110/ART 7W	12205118		1	20	SUPERFICIE	●	+3	●	● PROXIMIDAD
	S5110 ACCESS/ART 4	12205140		1	24	SUPERFICIE	●	+3	●	● TECLADO
 87 x 188 x 30 mm	S5110 ACCESS/ART 4WH	12205145		1	24	SUPERFICIE	●	+3	●	● TECLADO
	S5110 ACCESS/ART 7H	12205170		1	24	SUPERFICIE	●	+3	●	● TECLADO
	S5110 ACCESS/ART 7W	12205175		1	24	SUPERFICIE	●	+3	●	● TECLADO
	R5110/ART 4 XLITE	12205122		1	28	EMPOTRADO	●	+3	●	
 144 x 144 mm	R5110/ART 4W LITE	12205121		1	28	EMPOTRADO	●	+3	●	
	R5110/ART 7 LITE	12205127		1	28	EMPOTRADO	●	+3	●	
	R5110/ART 7W	12205129		1	28	EMPOTRADO	●	+3	●	
	NX5110/ART 7W	12205119		1	32	EMPOTRADO	●	+3	●	
 128 x 150 mm	N5110/ART 4 XLITE	12205112		1	33	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5220/ART 4 XLITE	12205222		2	33	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5110/ART 4W LITE	12205111		1	33	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5220/ART 4W LITE	12205221		2	33	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5110/ART 7 LITE	12205117		1	33	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5220/ART 7 LITE	12205227		2	33	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5204/ART 4 XLITE	12415204		4	34	EMPOTRADO	●	+3	●	
 128 x 256 mm	N5206/ART 4 XLITE	12415206		6	34	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5208/ART 4 XLITE	12415208		8	34	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5210/ART 4 XLITE	12415210		10	34	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5212/ART 4 XLITE	12415212		12	35	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5214/ART 4 XLITE	12415214		14	35	EMPOTRADO	●	+3	●	
 128 x 358 mm	N5216/ART 4 XLITE	12415216		16	35	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5218/ART 4 XLITE	12415218		18	35	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5221/ART 4 XLITE	12415220		20	36	EMPOTRADO	●	+3	●	
	N5222/ART 4 XLITE	12415222		22	36	EMPOTRADO	●	+3	●	

Los monitores Wi-Fi permiten el desvío de llamada al móvil mediante la app G2Call+

UNIDADES INTERIORES MANOS LIBRES

TAMAÑO PANTALLA	MONITORES ADICIONALES (2)	INTERCOM	WI-FI	MEMORIA DE IMAGEN	BUCLE INDUCTIVO	ALEXA Y GOOGLE HOME	android	ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS	CONEXIÓN A REPETIDOR DE LLAMADA	FUNCIÓN "NO MOLESTAR"	APERTURA AUTOMÁTICA	DIMENSIONES CON REGLITA (AN x AL x P)
7"	+5	●		INTERNA				SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116x 21 mm
7"	+5	●	●	INTERNA/ EN LA NUBE		●		SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116x 21 mm
7"	+5	●	●	INTERNA/ EN LA NUBE		●		SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116x 21 mm
7"	+5	●	●	INTERNA/ EN LA NUBE		●	●	SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116x 21 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●	●	EN LA NUBE		●		SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
7"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
7"	+3	●		INTERNA	●			SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
7"	+3	●	●	INTERNA				SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●		INTERNA				SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●	●	INTERNA/ EN LA NUBE	●	●		SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
7"	+3	●		INTERNA	●			SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
7"	+3	●	●	INTERNA				SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●	●	EN LA NUBE		●		SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
7"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
7"	+3	●	●	INTERNA				SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
7"	+3	●	●	INTERNA				SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●	●	EN LA NUBE		●		SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●	●	EN LA NUBE		●		SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
7"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
7"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
4,3"	+3	●						SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm

(1) Puede requerir accesorios adicionales. Consultar

(2) Sin alimentación adicional. Consultar

NOVEDAD

clip

KITS VIDEOPORTERO
placa de superficie



Placa CLIP

Carcasa de aluminio inyectado color grafito

Frontal acrílico color negro

Cámara CMOS de 2 MPx con óptica gran angular de 150°

Índice de resistencia al vandalismo **IK07** y a la intemperie **IP65**

Mensajes vocales y pulsador de llamada con indicación luminosa "SmartPrompt" de los diferentes estados del sistema

Lector de proximidad RFID de 13,56MHz con salidas Wiegand26 y RS485

Cabezal inferior con espacio para tarjetero iluminado o grabación láser

Apertura de puerta mediante códigos QR (modelos con monitor Wi-Fi)

Salida de relé para la activación de una puerta

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Compatible con switch PoE 48V y conexión mediante conector RJ-45, con posibilidad de alimentación local a 12Vc.c.

Instalación mural con visera incluida

Dimensiones: 70(An) x 170(Al) x 27(P) mm.



Monitores EDGE

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco o negro

Frontal de cristal templado con efecto espejo

Pantalla táctil IPS de alta resolución 1024 x 600 px en formato 16:9

Interfaz de usuario y fondo de pantalla personalizables, disponible en 16 idiomas

Comunicación manos libres con altavoz oculto de alta eficiencia

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar programable con indicación luminosa

Previsualización de las placas y cámaras IP del sistema

Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa

Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)

Función de apertura puerta automática programable a la recepción de llamada

Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar

Comunicación con otras unidades de la misma vivienda

Registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas con función de buzón de voz

Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida), con borrado automático transcurridos 30 días

8 entradas de alarma y 2 salidas de relé programables (excepto modelo A)

Hasta 6 unidades dentro de la misma vivienda

Alimentación PoE 48V, conexión mediante conector RJ-45, con posibilidad de alimentación local a 12Vc.c.

Instalación mural mediante regleta RC-EDGE (no incluida) adaptable a caja universal

Dimensiones con regleta: 179(An) x 116(Al) x 21(P) mm

Opcionalmente:

 Módulo Wi-Fi integrado para desviar las llamadas al teléfono móvil, mediante el uso de la aplicación G2Call+

 Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home

 Memoria de imagen en la nube

 Versión con sistema operativo Android™ 12 y dos tarjetas de red independientes (modelos A) que permite la instalación de aplicaciones y el control de otros dispositivos



**C5110/EDGE 7/G+**

12305110

Kit de 1 vivienda con grabación de imágenes

- | | |
|----------|--|
| 12325701 | Placa CLIP/G+ de 1 pulsador con visera |
| 12310751 | Monitor manos libres de 7" EDGE 7/G+ |
| 12390751 | Regleta de fijación RC-EDGE para monitor |
| 31600238 | Switch de 4 puertos PoE SW-104 |

**C5110/EDGE 7W/G+**

12305113

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- | | |
|----------|--|
| 12325701 | Placa CLIP/G+ de 1 pulsador con visera |
| 12310753 | Monitor manos libres de 7" EDGE 7W/G+ |
| 12390751 | Regleta de fijación RC-EDGE para monitor |
| 31600238 | Switch de 4 puertos PoE SW-104 |

**C5110/EDGE 7AW/G+**

12305114

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- | | |
|----------|--|
| 12325701 | Placa CLIP/G+ de 1 pulsador con visera |
| 12310754 | Monitor manos libres de 7" EDGE 7AW/G+ |
| 12390751 | Regleta de fijación RC-EDGE para monitor |
| 31600238 | Switch de 4 puertos PoE SW-104 |



Wi-Fi

Memoria de imagen
interna en el monitorMemoria de imagen
en la nube

Alexa y Google Home



Android



C5110/EDGE 7WB/G+

12305113B

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- 12325701 Placa CLIP/G+ de 1 pulsador con visera
- 12310753B Monitor manos libres de 7" EDGE 7WB/G+
- 12390751B Regleta de fijación RC-EDGE/B para monitor
- 31600238 Switch de 4 puertos PoE SW-104



CLIP/G+

12325701

Placa de 1 pulsador con visera


ACCESORIOS PLACA CLIP



NFC/US
11812100
Tarjeta de usuario



TAGNFC/US
11812125
Llavero de usuario

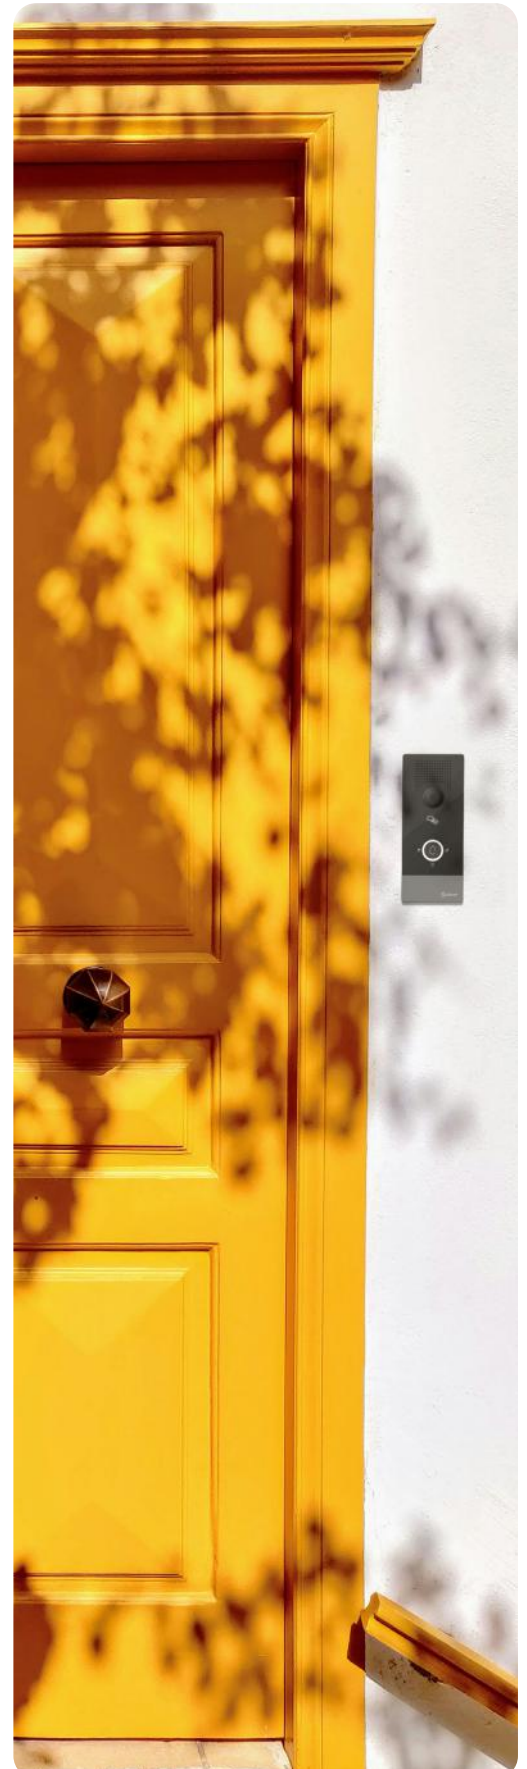

Soul

KITS VIDEOPORTERO
placa de superficie



NOVEDAD

Compatible con



Alexa



Google
Home

*Sólo en kits indicados con

Placa SOUL

Frontal de aleación de Zamak, en color grafito o negro

Cámara CMOS de 2 MPx con óptica gran angular de 120°

Índice de resistencia al vandalismo **IK07** y a la intemperie **IP44**

Leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior

Indicadores luminosos de los diferentes estados del sistema

Pulsador de llamada metálico

Entrada para conexión de cámara de CCTV analógica

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Tarjetero iluminado con lector de proximidad RFID para 60 usuarios (modelos )

Instalación mural con visera incluida

Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.



Monitores ART

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco o negro

Frontal acrílico con pantalla panorámica de 4,3" o 7"

Pulsadores capacitivos iluminados, con confirmación acústica de pulsación

Pantalla táctil en el modelo ART 7W/G2+

Comunicación manos libres

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa

Previsualización de las placas del sistema

Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa

Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)

Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada

Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar

Intercomunicación con otras unidades interiores de la misma vivienda

Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal

Dimensiones con regleta:

ART 4: 110(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

ART 7: 220(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

Opcionalmente:

 Módulo Wi-Fi integrado para el desvío de llamadas a teléfonos móviles mediante app gratuita G2Call+

 Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home

 Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida)

 Memoria de imagen en la nube

 Amplificador inductivo para audífonos



ART 4



ART 7

**S5110/ART 4 XLITE**

12205115

Kit de 1 vivienda

- 12225405 Placa SOUL/1 LITE de 1 pulsador con visera
- 12210436 Monitor manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE

**S5110/ART 4B**

12205114B

Kit de 1 vivienda

- 12225401B Placa SOUL/1B de 1 pulsador con visera
- 12210435B Monitor manos libres de 4,3" ART 4B LITE/G2+
- 12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE

**S5110/ART 4W LITE**

12205114W

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- 12225405 Placa SOUL/1 LITE de 1 pulsador con visera
- 12210445 Monitor manos libres de 4,3" ART 4W LITE/G2+
- 12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE

**S5110/ART 7 LITE**

12205120

Kit de 1 vivienda

- 12225405 Placa SOUL/1 LITE de 1 pulsador con visera
- 12210705 Monitor manos libres de 7" ART 7 LITE/G2+
- 12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE

**S5110/ART 7H**

12205116H

Kit de 1 vivienda con grabación de imágenes



- 12225401 Placa SOUL/1 de 1 pulsador con visera
- 12210702 Monitor manos libres de 7" ART 7H/G2+
- 12240452 TAGSET/PROG con 2 llaves de programación y 5 de usuario
- 2 tarjetas de usuario CARDSET
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+

**S5110/ART 7W**

12205118

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- 12225401 Placa SOUL/1 de 1 pulsador con visera
- 12210710 Monitor manos libres de 7" ART 7W/G2+
- 12240452 TAGSET/PROG con 2 llaves de programación y 5 de usuario
- 2 tarjetas de usuario CARDSET
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+





SOUL/1

12225401

Placa de 1 pulsador

- 12225401 Placa SOUL/1 de 1 pulsador con visera
- 12240452 TAGSET/PROG con 2 llaves de programación y 5 de usuario
- 2 tarjetas de usuario CARDSET



SOUL/1B

12225401B

Placa de 1 pulsador con visera



SOUL/2

12225402

Placa de 2 pulsadores

- 12225402 Placa SOUL/2 de 2 pulsadores con visera
- 12240452 TAGSET/PROG con 2 llaves de programación y 5 de usuario
- 2 tarjetas de usuario CARDSET



SOUL/4

12225404

Placa de 4 pulsadores

- 12225404 Placa SOUL/4 de 4 pulsadores con visera
- 12240452 TAGSET/PROG con 2 llaves de programación y 5 de usuario
- 2 tarjetas de usuario CARDSET

ACCESORIOS PLACA SOUL



MAC-SOUL
12285611
Marco reposición
160 (An) x 260 (Al) mm



MAC-SOUL/BLACK
12285611B
Marco reposición negro
160 (An) x 260 (Al) mm



TAGSET/PROG
12240452
5 llaves de usuario
y 2 de programación



TAGSET/5
12240450
5 llaves de usuario



CARDSET/5
12240460
5 tarjetas de usuario

Soul ACCESS

KITS VIDEOPORTERO
placa de superficie



NOVEDAD

**CAMBIO DE PIN
de forma remota**

Solo kit S5110 ACCESS/ART 7W

Placa **SOUL ACCESS**

Frontal de aleación de Zamak en color grafito

Cámara CMOS de 2 MPx con óptica gran angular de 150°

Índice de resistencia al vandalismo **IK07** y a la intemperie **IP54**

Leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior

Indicadores luminosos de los diferentes estados del sistema

Llamada hasta 128 viviendas mediante teclado iluminado

Control de accesos numérico de 40 códigos

Cambio de PIN de acceso desde aplicación G2Call+ de forma remota en el kit S5110 ACCESS/ART 7W

Entrada para conexión de cámara de CCTV analógica

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Instalación mural con visera incluida

Dimensiones: 87(An) x 188(Al) x 30(P) mm.



Monitores **ART**

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco

Frontal acrílico con pantalla panorámica de 4,3" o 7"

Pulsadores capacitivos iluminados, con confirmación acústica de pulsación

Pantalla táctil en el modelo ART 7W/G2+

Comunicación manos libres

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa

Previsualización de las placas del sistema

Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa

Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)

Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada

Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar

Intercomunicación con otras unidades interiores de la misma vivienda

Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal

Dimensiones con regleta:

ART 4: 110(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

ART 7: 220(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

Opcionalmente:

Módulo Wi-Fi integrado para el desvío de llamadas a teléfonos móviles mediante app gratuita G2Call+

Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home

Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida)

Memoria de imagen en la nube

Amplificador inductivo para audífonos



ART 4



ART 7



S5110 ACCESS/ART 4

12205140

Kit de 1 vivienda con grabación de imágenes

- 12225403 Placa codificada SOUL/ACCESS con visera
- 12210430 Monitor manos libres de 4,3" ART 4/G2+
- 12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



S5110 ACCESS/ART 4WH

12205145

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- 12225403 Placa codificada SOUL/ACCESS con visera
- 12210437 Monitor manos libres de 4,3" ART 4WH/G2+
- 12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



S5110 ACCESS/ART 7H

12205170

Kit de 1 vivienda con grabación de imágenes

- 12225403 Placa codificada SOUL/ACCESS con visera
- 12210702 Monitor manos libres de 7" ART 7H/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



S5110 ACCESS/ART 7W

12205175

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

- 12225403 Placa codificada SOUL/ACCESS con visera
- 12210710 Monitor manos libres de 7" ART 7W/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



ACCESS



SOUL/ACCESS

12225403

Placa codificada con visera

ACCESORIOS PLACA SOUL ACCESS



RC-SOUL/ACCESS
12225433
Soporte de fijación
para montaje sin visera



MAC-SOUL/ACCESS
12285612
Marco reposición
160(An) x 260(Al) mm

NOVEDAD

Rock

KITS VIDEOPORTERO

placa antivandálica
de empotrar



**REPOSICIÓN
kits ROCK**
de cualquier tecnología
precedente

Placa **ROCK**

Frontal curvado de aluminio inyectado en color grafito

Índice de resistencia al vandalismo **IK09** y a la intemperie **IP44**

Cámara CMOS orientable de 2 MPx y óptica gran angular de 120°

Leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior

Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso de objetos punzantes

Pulsador de llamada de acero inoxidable

Señalización acústica en placa de llamada en curso

Entrada para conexión de cámara de CCTV analógica

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Dimensiones:

Exterior: 144(An) x 144(Al) mm.

Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.



Monitores **ART**

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco

Frontal acrílico con pantalla panorámica de 4,3" o 7"

Pulsadores capacitivos iluminados, con confirmación acústica de pulsación

Pantalla táctil en el modelo ART 7W/G2+

Comunicación manos libres

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa

Previsualización de las placas del sistema

Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa

Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)

Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada

Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar

Intercomunicación con otras unidades interiores de la misma vivienda

Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal

Dimensiones con regleta:

ART 4: 110(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

ART 7: 220(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

Opcionalmente:



Módulo Wi-Fi integrado para el desvío de llamadas a teléfonos móviles mediante app gratuita G2Call+



Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home



Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida)



Memoria de imagen en la nube



ART 4



ART 7



R5110/ART 4 XLITE

12205122

Kit de 1 vivienda

12225295	Placa PVS-295/G2+ GRF de 1 pulsador
11290290	Caja de empotrar M
12210436	Monitor manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
12240141	Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



R5110/ART 7 LITE

12205127

Kit de 1 vivienda

12225295	Placa PVS-295/G2+ GRF de 1 pulsador
11290290	Caja de empotrar M
12210705	Monitor manos libres de 7" ART 7 LITE/G2+
12240141	Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



R5110/ART 4W LITE

12205121

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

12225295	Placa PVS-295/G2+ GRF de 1 pulsador
11290290	Caja de empotrar M
12210445	Monitor manos libres de 4,3" ART 4W LITE/G2+
12240141	Fuente de alimentación FA-G2+/LITE




R5110/ART 7W

12205129

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

12225295	Placa PVS-295/G2+ GRF de 1 pulsador
11290290	Caja de empotrar M
12210710	Monitor manos libres de 7" ART 7W/G2+
12240100	Fuente de alimentación FA-G2+



Memoria de imagen
interna en el monitor



Wi-Fi



Memoria de imagen
en la nube



Alexa y Google Home



PVS-295/G2+ GRF

12225295

Placa de 1 pulsador

ACCESORIOS PLACA ROCK



VIS-295/GRF

11290499A

Visera

152(An) x 144(Al) mm



MP/GRF

11229509A

Caja de superficie

144(An) x 144(Al) x 45(P) mm



MP-VIS/GRF

11290496A

Caja de superficie con visera

157(An) x 153(Al) x 36(P) mm



MAC-295/P

11295611

Marco reposición

200(An) x 200(Al) mm




MAC-295/G

11295615

Marco reposición

200(An) x 300(Al) mm

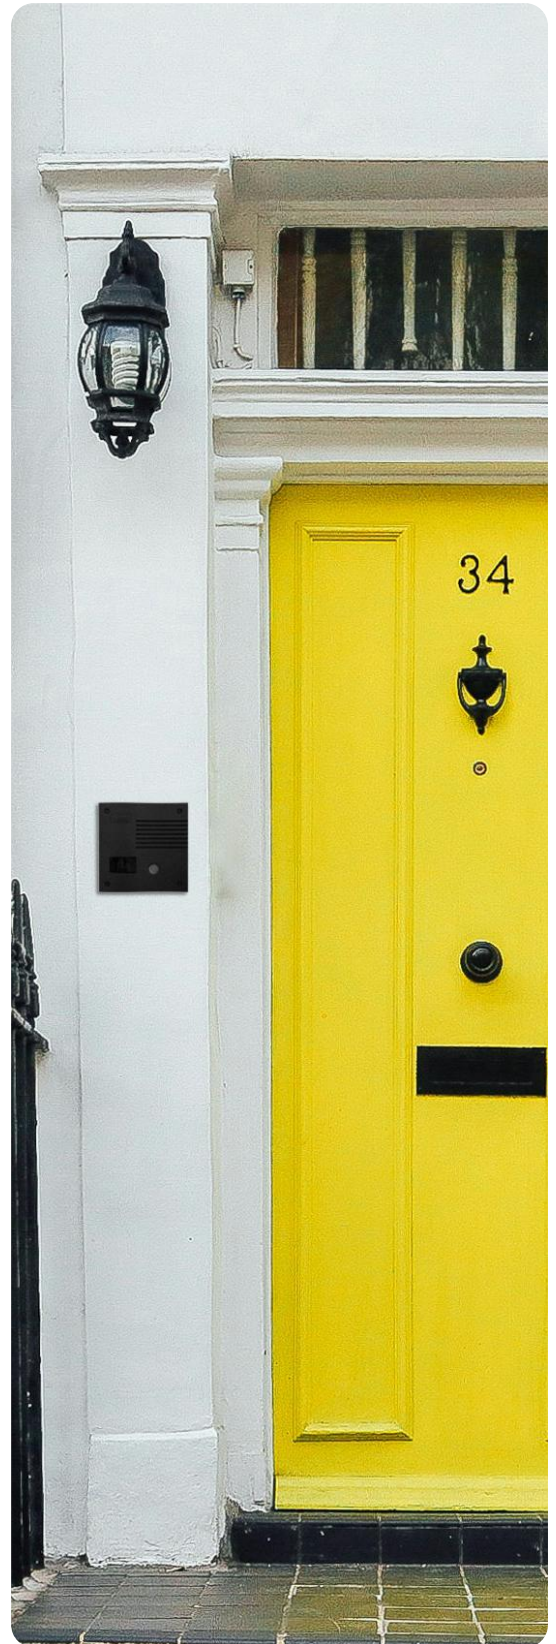

Nexa

KITS VIDEOPORTERO

placas de empotrar



Placas **NEXA ALUMINIO** y **NEXA INOX**

Frontal de aluminio anodizado o acero inoxidable AISI 316
Cámara CMOS orientable de 2 MPx y óptica gran angular de 120°

Leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior

Indicadores luminosos y mensajes vocales de los diferentes estados del sistema

Tarjeteros iluminados y pulsadores de llamada con recubrimiento en acero inoxidable

Entrada para conexión de cámara de CCTV analógica

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Dimensiones:

Nexa Inox

Kit de 1 vivienda (1 módulo de altura)

Exterior: 134(An) x 150(Al) mm.

Empotrado: 125(An) x 140(Al) x 56(P) mm.

Nexa Aluminio

Kits de 1 y 2 viviendas (1 módulo de altura)

Exterior: 128(An) x 153(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

Kits de 3 a 12 viviendas (2 módulos de altura)

Exterior: 128(An) x 256(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 238(Al) x 56(P) mm.

Kits de 14 a 22 viviendas (3 módulos de altura)

Exterior: 128(An) x 358(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 328(Al) x 56(P) mm.



Monitores **ART**

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco

Frontal acrílico con pantalla panorámica de 4,3" o 7"

Pulsadores capacitivos iluminados, con confirmación acústica de pulsación

Pantalla táctil en el modelo ART 7W/G2+

Comunicación manos libres

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa

Previsualización de las placas del sistema

Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa

Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)

Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada

Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar

Intercomunicación con otras unidades interiores de la misma vivienda, del edificio y el conserje

Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal

Dimensiones con regleta:

ART 4: 110(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

ART 7: 220(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

Opcionalmente:



Módulo Wi-Fi integrado para el desvío de llamadas a teléfonos móviles mediante app gratuita G2Call+



Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home



Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida)



Memoria de imagen en la nube



ART 4

ART 7



NX5110/ART 7W

12205119

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

	Placa Nexa Inox de 1 pulsador
11280610	Caja de empotrar CE610
12210710	Monitor manos libres de 7" ART 7W/G2+
12240100	Fuente de alimentación FA-G2+

— G2CALL+

Aplicación móvil para estar siempre conectado con su hogar

Responda a las llamadas de la puerta de su casa, visualice las imágenes procedentes de la placa de calle o de las cámaras de vigilancia, e incluso abra la puerta para que le dejen un envío en su ausencia.

Y **comparta fácilmente todas estas funciones** con otras personas.



DISPONIBLE EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store



N5110/ART 4 XLITE

12205112

Kit de 1 vivienda

Placa Nexa Aluminio de 1 pulsador

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

12210436 Monitor manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+

12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



N5220/ART 4 XLITE

12205222

Kit de 2 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 2 pulsadores

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

12210436 2 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+

12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



N5110/ART 4W LITE

12205111

Kit de 1 vivienda con Wi-Fi y grabación de imágenes

Placa Nexa Aluminio de 1 pulsador

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

12210445 Monitor manos libres de 4,3" ART 4W LITE/G2+

12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



N5220/ART 4W LITE

12205221

Kit de 2 viviendas con Wi-Fi y grabación de imágenes

Placa Nexa Aluminio de 2 pulsadores

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

12210445 2 monitores manos libres de 4,3" ART 4W LITE/G2+

12240141 Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



N5110/ART 7 LITE

12205117

Kit de 1 vivienda

Placa Nexa Aluminio de 1 pulsador

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

12210705 Monitor manos libres de 7" ART 7 LITE/G2+

12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N5220/ART 7 LITE

12205227

Kit de 2 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 2 pulsadores

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

12210705 2 monitores manos libres de 7" ART 7 LITE/G2+


12240100 Fuente de alimentación FA-G2+

N5204/ART 4 XLITE

12415204

Kit de 4 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 4 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210436 4 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 1 distribuidor de vídeo D4L-G2+




x4

N5206/ART 4 XLITE

12415206

Kit de 6 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 6 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210436 6 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 2 distribuidores de vídeo D4L-G2+




x6

N5208/ART 4 XLITE

12415208

Kit de 8 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 8 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210436 8 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 2 distribuidores de vídeo D4L-G2+




x8

N5210/ART 4 XLITE

12415210

Kit de 10 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 10 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210436 10 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 3 distribuidores de vídeo D4L-G2+



x10




Placa montada y configurada

N5212/ART 4 XLITE

12415212

Kit de 12 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 12 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210436 12 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 3 distribuidores de vídeo D4L-G2+




x12

N5214/ART 4 XLITE

12415214

Kit de 14 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 14 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210436 14 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 4 distribuidores de vídeo D4L-G2+



x14

N5216/ART 4 XLITE

12415216

Kit de 16 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 16 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210436 16 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 4 distribuidores de vídeo D4L-G2+




x16

N5218/ART 4 XLITE

12415218

Kit de 18 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 18 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210436 18 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+
- 12258940A 5 distribuidores de vídeo D4L-G2+



x18

N5221/ART 4 XLITE

12415220

Kit de 20 viviendas

	Placa Nexa Aluminio de 20 pulsadores
11259906	Caja de empotrar CEV-90
12210436	20 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
12240100	Fuente de alimentación FA-G2+
12258940A	5 distribuidores de vídeo D4L-G2+



x20

N5222/ART 4 XLITE

12415222

Kit de 22 viviendas

	Placa Nexa Aluminio de 22 pulsadores
11259906	Caja de empotrar CEV-90
12210436	22 monitores manos libres de 4,3" ART 4 XLITE/G2+
12240100	Fuente de alimentación FA-G2+
12258940A	6 distribuidores de vídeo D4L-G2+



x22

ACCESORIOS PLACA NEXA

VISERAS

	INOX	NX711	11881711C	1 altura	138(An) x 152(Al) mm
	ALUMINIO	N711/AL	11880711	1 altura	134(An) x 156(Al) mm
		N721/AL	11880721	2 alturas	134(An) x 259(Al) mm
		N731/AL	11880731	3 alturas	134(An) x 361(Al) mm

CAJAS DE SUPERFICIE

	ALUMINIO	N811/AL	11880811	1 altura	134(An) x 156(Al) x 43(P) mm
		N821/AL	11880821	2 alturas	134(An) x 259(Al) x 43(P) mm
		N831/AL	11880831	3 alturas	134(An) x 361(Al) x 43(P) mm



Placa montada y configurada

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA

	INOX	NX87I	11881871C	1 altura	138(An) x 154(Al) x 58(P) mm
	ALUMINIO	N87I/AL	11880871	1 altura	134(An) x 156(Al) x 58(P) mm
		N872/AL	11880872	2 alturas	134(An) x 259(Al) x 58(P) mm
		N873/AL	11880873	3 alturas	134(An) x 361(Al) x 58(P) mm

CAJAS DE SUPERFICIE ANGULAR DE 45°

	INOX	NX91I	11881911	1 altura	150(An) x 156(Al) x 66(P) mm
	ALUMINIO	N91I/AL	11280912	1 altura	128(An) x 152(Al) x 140(P) mm
		N92I/AL	11280913	2 alturas	128(An) x 254(Al) x 140(P) mm
		N93I/AL	11280914	3 alturas	128(An) x 357(Al) x 140(P) mm

MARCOS DE SUSTITUCIÓN

	INOX	NX61I/ROCK	11792077	1 altura	145(An) x 161(Al) mm
	ALUMINIO	N61I/AL	11880620	1 altura	200(An) x 278(Al) mm
		N61I/AL-C	11880624	1 altura	150(An) x 230(Al) mm
		N62I/AL	11880621	2 alturas	200(An) x 430(Al) mm
		N62I/AL-C	11880623	2 alturas	150(An) x 330(Al) mm
		N63I/AL	11890631	3 alturas	200(An) x 512(Al) mm
		N63I/AL-C	11890633	3 alturas	150(An) x 430(Al) mm

PLACAS DE CALLE

	REFERENCIA KIT	CÓDIGO	INSTALACIÓN	Nº VIVIENDAS	PÁGINA	MONTAJE	SEGUNDO ABREPUERTAS	PLACAS ADICIONALES (1)
 90 x 170 x 27 mm	S4110/T-ART	12204110	 G2+	1	41	SUPERFICIE	●	+1
	S4110/ART 1	12204115	 G2+	1	41	SUPERFICIE	●	+1
 144 x 144 mm	K-201 GRF	11242014B	 4+N	1	43	EMPOTRADO		
	K-202 GRF	11242024B	 4+N	2	43	EMPOTRADO		
	K6-201 GRF	11242016B	 4+N	6 x 1	43	EMPOTRADO		
 128 x 153 mm	N4101/T-ART	12404101	 G2+	1	46	EMPOTRADO	●	+3
	N4202/T-ART	12404202	 G2+	2	46	EMPOTRADO	●	+3
 128 x 256 mm	N4204/T-ART	12404204	 G2+	4	46	EMPOTRADO	●	+3
	N4206/T-ART	12404206	 G2+	6	46	EMPOTRADO	●	+3
	N4208/T-ART	12404208	 G2+	8	47	EMPOTRADO	●	+3
	N4210/T-ART	12404210	 G2+	10	47	EMPOTRADO	●	+3
	N4212/T-ART	12404212	 G2+	12	47	EMPOTRADO	●	+3
	N4214/T-ART	12404214	 G2+	14	47	EMPOTRADO	●	+3
	N4216/T-ART	12404216	 G2+	16	48	EMPOTRADO	●	+3
 128 x 358 mm	N4218/T-ART	12404218	 G2+	18	48	EMPOTRADO	●	+3
	N4220/T-ART	12404220	 G2+	20	48	EMPOTRADO	●	+3
	N4222/T-ART	12404222	 G2+	22	48	EMPOTRADO	●	+3
	N4110/T-500	11854110	 4+N	1	51	EMPOTRADO		
	N4220/T-500	11854220	 4+N	2	51	EMPOTRADO		
 128 x 153 mm	N4130/T-500	11854130	 4+N	3	52	EMPOTRADO		
	N4140/T-500	11854140	 4+N	4	52	EMPOTRADO		
	N4150/T-500	11854150	 4+N	5	52	EMPOTRADO		
	N4160/T-500	11854160	 4+N	6	52	EMPOTRADO		
	N4280/T-500	11854280	 4+N	8	52	EMPOTRADO		
	N4210/T-500	11854210	 4+N	10	52	EMPOTRADO		
	N4212/T-500	11854212	 4+N	12	53	EMPOTRADO		

UNIDADES INTERIORES

CONVERSACIÓN	REGULADOR DE VOLUMEN	TÉLEFONOS ADICIONALES (2)	ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS	CONEXIÓN A REPETIDOR DE LLAMADA	FUNCIÓN "NO MOLESTAR"	APERTURA AUTOMÁTICA	DIMENSIONES CON REGLETA (AN X AL X P)
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●	●	86 x 154 x 38 mm
MANOS LIBRES	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●	●	90 x 138 x 23 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR	●	+3	SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm
AURICULAR		+2		S-8			86 x 220 x 56 mm

(1) Puede requerir accesorios adicionales. Consultar

(2) Sin alimentación adicional. Consultar

Soul

KITS PORTERO ELECTRÓNICO

placa de superficie



Placa **SOUL**

Frontal de aleación de Zamak, en color grafito

Índice de resistencia al vandalismo **IK07** y a la intemperie **IP44**

Pulsador de llamada metálico

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Instalación mural con visera incluida

Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.



T-ART LITE

ART 1

Teléfono **T-ART LITE** y unidad manos libres **ART 1**

Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco

Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa

Salida para sonería auxiliar

Entrada para pulsador de llamada de la puerta del rellano y activación de dispositivos auxiliares (modelo ART 1)

Dimensiones con regleta:

T-ART: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm.

ART 1: 90(An) x 138(Al) x 23(P) mm.



S4110/T-ART

12204110

Kit de 1 vivienda

12234401	Placa SOUL/1A de 1 pulsador con visera
12210101	Teléfono T-ART LITE/G2+
12240141	Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



S4110/ART 1

12204115

Kit de 1 vivienda

12234401	Placa SOUL/1A de 1 pulsador con visera
12210140	Unidad de audio manos libres ART 1/G2+
12240141	Fuente de alimentación FA-G2+/LITE



SOUL/1A

12234401

Placa de 1 pulsador con visera

SOUL/2A

12234402

Placa de 2 pulsadores con visera

SOUL/4A

12234404

Placa de 4 pulsadores con visera



MAC-SOUL

12285611

Marco reposición

160(An) x 260(Al) mm

Rock

KITS PORTERO ELECTRÓNICO

placa antivandálica
de empotrar



Placa **ROCK**

Frontal curvado de aluminio inyectado en color grafito

Índice de resistencia al vandalismo **IK09** y a la intemperie **IP44**

Tarjetero informativo de policarbonato de 4 mm de espesor

Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso de objetos punzantes

Pulsadores de llamada de acero inoxidable

Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.a.

Dimensiones:

Exterior: 144(An) x 144(Al) mm.

Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.

Teléfono **TEKNA T-500**

Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco

Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores

Llamada electrónica

Pulsador mecánico para apertura de puerta

Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.



K-201 GRF



11242014B

Kit de 1 vivienda

11229511A Placa PE-295/1 GRF de 1 pulsador

11290290 Caja de empotrar M

11205500P Teléfono Tekna T-500

20691040 Transformador TF-104

K6-201 GRF

11242016B

Pack de 6 kits K-201 GRF



K-202 GRF



11242024B

Kit de 2 viviendas

11229512A Placa PE-295/2 GRF de 2 pulsadores

11290290 Caja de empotrar M

11205500P 2 teléfonos Tekna T-500

20691040 Transformador TF-104

ACCESORIOS PLACA ROCK



VIS-295/GRF

11290499A

Visera

152(An) x 144(Al) mm



MP/GRF

11229509A

Caja de superficie

144(An) x 144(Al) x 45(P) mm



MP-VIS/GRF

11290496A

Caja de superficie con visera

157(An) x 153(Al) x 36(P) mm



MAC-295/P

11295611

Marco reposición

200(An) x 200(Al) mm



MAC-295/G

11295615

Marco reposición

200(An) x 300(Al) mm

Nexa

KITS PORTERO ELECTRÓNICO

placa modular de empotrar



Placa **NEXA ALUMINIO**

Frontal de aluminio anodizado

Indicadores luminosos y mensajes vocales de los diferentes estados del sistema

Tarjeteros iluminados y pulsadores de llamada con recubrimiento en acero inoxidable

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.c.

Dimensiones:

Kits de 1 y 2 viviendas (1 módulo de altura)

Exterior: 128(An) x 153(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

Kits de 3 a 12 viviendas (2 módulos de altura)

Exterior: 128(An) x 256(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 238(Al) x 56(P) mm.

Kits de 14 a 22 viviendas (3 módulos de altura)

Exterior: 128(An) x 358(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 328(Al) x 56(P) mm.



Teléfono **T-ART LITE**

Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco

Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores

Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación

Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa

Salida para sonería auxiliar

Entrada para pulsador de llamada de la puerta del rellano

Dimensiones con regleta: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm.

N4101/T-ART

12404101

Kit de 1 vivienda

- Placa Nexa Aluminio de 1 pulsador
- 11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS
- 12210101 Teléfono T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+

**N4202/T-ART**

12404202

Kit de 2 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 2 pulsadores
- 11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS
- 12210101 2 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+

**N4204/T-ART**

12404204

Kit de 4 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 4 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210101 4 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+

**N4206/T-ART**

12404206

Kit de 6 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 6 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210101 6 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



Placa montada y configurada

N4208/T-ART

12404208

Kit de 8 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 8 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210101 8 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4210/T-ART

12404210

Kit de 10 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 10 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210101 10 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4212/T-ART

12404212

Kit de 12 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 12 pulsadores
- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 12210101 12 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4214/T-ART

12404214

Kit de 14 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 14 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210101 14 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4216/T-ART

12404216

Kit de 16 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 16 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210101 16 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4218/T-ART

12404218

Kit de 18 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 18 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210101 18 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4220/T-ART

12404220

Kit de 20 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 20 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210101 20 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



N4222/T-ART

12404222

Kit de 22 viviendas

- Placa Nexa Aluminio de 22 pulsadores
- 11259906 Caja de empotrar CEV-90
- 12210101 22 teléfonos T-ART LITE/G2+
- 12240100 Fuente de alimentación FA-G2+



Placa montada y configurada

ACCESORIOS PLACA NEXA

VISERAS

	N711/AL	11880711	1 altura	134(An) x 156(Al) mm
	N721/AL	11880721	2 alturas	134(An) x 259(Al) mm
	N731/AL	11880731	3 alturas	134(An) x 361(Al) mm

CAJAS DE SUPERFICIE

	N811/AL	11880811	1 altura	134(An) x 156(Al) x 43(P) mm
	N821/AL	11880821	2 alturas	134(An) x 259(Al) x 43(P) mm
	N831/AL	11880831	3 alturas	134(An) x 361(Al) x 43(P) mm

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA

	N871/AL	11880871	1 altura	134(An) x 156(Al) x 58(P) mm
	N872/AL	11880872	2 alturas	134(An) x 259(Al) x 58(P) mm
	N873/AL	11880873	3 alturas	134(An) x 361(Al) x 58(P) mm

CAJAS DE SUPERFICIE ANGULAR DE 45°

	N911/AL	11280912	1 altura	128(An) x 152(Al) x 140(P) mm
	N921/AL	11280913	2 alturas	128(An) x 254(Al) x 140(P) mm
	N931/AL	11280914	3 alturas	128(An) x 357(Al) x 140(P) mm

MARCOS DE SUSTITUCIÓN

	N611/AL	11880620	1 altura	200(An) x 278(Al) mm
	N611/AL-C	11880624	1 altura	150(An) x 230(Al) mm
	N621/AL	11880621	2 alturas	200(An) x 430(Al) mm
	N621/AL-C	11880623	2 alturas	150(An) x 330(Al) mm
	N631/AL	11890631	3 alturas	200(An) x 512(Al) mm
	N631/AL-C	11890633	3 alturas	150(An) x 430(Al) mm

NOVEDAD

Nexa

KITS PORTERO ELECTRÓNICO

placa compacta de empotrar



Placa **NEXA ALUMINIO**

Frontal de aluminio anodizado

Tarjeteros iluminados y pulsadores de llamada con recubrimiento en acero inoxidable

Utilizar con abrepuertas de 12Vc.a.

Dimensiones:

Kits de 1 y 2 viviendas

Exterior: 128(An) x 153(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

Kits de 3 a 12 viviendas

Exterior: 128(An) x 256(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 238(Al) x 56(P) mm.



Teléfono **TEKNA T-500**

Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco

Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores

Llamada electrónica

Pulsador mecánico para apertura de puerta

Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.



N4110/T-500

11854110

Kit de 1 vivienda

Placa Nexa Aluminio de 1 pulsador

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

11205500P Teléfono Tekna T-500

20691040 Transformador TF-104



N4220/T-500

11854220

Kit de 2 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 2 pulsadores

11880902A Caja de empotrar NCEV-90CS

11205500P 2 teléfonos Tekna T-500

20691040 Transformador TF-104



N4130/T-500

11854130

Kit de 3 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 3 pulsadores

- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 11205500P 3 teléfonos Tekna T-500
- 20691040 Transformador TF-104



N4140/T-500

11854140

Kit de 4 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 4 pulsadores

- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 11205500P 4 teléfonos Tekna T-500
- 20691040 Transformador TF-104



N4150/T-500

11854150

Kit de 5 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 5 pulsadores

- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 11205500P 5 teléfonos Tekna T-500
- 20691040 Transformador TF-104



N4160/T-500

11854160

Kit de 6 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 6 pulsadores

- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 11205500P 6 teléfonos Tekna T-500
- 20691040 Transformador TF-104



N4280/T-500

11854280

Kit de 8 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 8 pulsadores

- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 11205500P 8 teléfonos Tekna T-500
- 20691040 Transformador TF-104



N4210/T-500

11854210

Kit de 10 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 10 pulsadores

- 11880900 Caja de empotrar NCEV-90C
- 11205500P 10 teléfonos Tekna T-500
- 20691040 Transformador TF-104



N4212/T-500

11854212

Kit de 12 viviendas

Placa Nexa Aluminio de 12 pulsadores

11880900 Caja de empotrar NCEV-90C

11205500P 12 teléfonos Tekna T-500

20691040 Transformador TF-104

ACCESORIOS PLACA NEXA

VISERAS



N711/AL

11880711

1 altura

134(An) x 156(Al) mm

N721/AL

11880721

2 alturas

134(An) x 259(Al) mm

CAJAS DE SUPERFICIE



N811/AL

11880811

1 altura

134(An) x 156(Al) x 43(P) mm

N821/AL

11880821

2 alturas

134(An) x 259(Al) x 43(P) mm

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA



N871/AL

11880871

1 altura

134(An) x 156(Al) x 58(P) mm

N872/AL

11880872

2 alturas

134(An) x 259(Al) x 58(P) mm

CAJAS DE SUPERFICIE ANGULAR DE 45°



N911/AL

11280912

1 altura

128(An) x 152(Al) x 140(P) mm

N921/AL

11280913

2 alturas

128(An) x 254(Al) x 140(P) mm

MARCOS DE SUSTITUCIÓN



N611/AL

11880620

1 altura

200(An) x 278(Al) mm

N611/AL-C

11880624

1 altura

150(An) x 230(Al) mm

N621/AL

11880621

2 alturas

200(An) x 430(Al) mm

N621/AL-C

11880623

2 alturas

150(An) x 330(Al) mm

Nexa

KITS CONTROL DE ACCESOS

TECLADO NUMÉRICO

Frontal de aluminio anodizado

Teclado retroiluminado en color blanco con pulsadores recubiertos en acero inoxidable

Entradas de pulsador de salida desactivables mediante código programable

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código puede ser programado para activar una combinación de salidas

Posibilidad de cambio de los códigos de usuario y códigos especiales sin necesidad de acceder al modo de programación

Bloqueo del control de accesos programable durante un periodo de tiempo tras la introducción de varios códigos erróneos consecutivos

Salidas de relé para la activación de dos puertas y salida de pánico 12Vc.c.

Alarma de apertura forzada del módulo (tamper)

Dimensiones:

Exterior: 128(An) x 153(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.



LECTOR DE PROXIMIDAD NFC

Frontal de aluminio anodizado

Indicadores luminosos y acústicos de funcionamiento

Tiempo de activación programable (3 a 99 segundos)

Hasta 2.000 tarjetas de usuario, almacenadas en hasta 32 grupos de usuarios

Posibilidad de realizar la apertura desde un teléfono Android® con tecnología NFC utilizando la aplicación OpenGo

Salidas de relé para la activación de dos puertas

Salida de pánico 12Vc.c.

Alarma de apertura forzada del módulo (tamper)

Dimensiones:

Exterior: 128(An) x 153(Al) mm.

Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.






N4301/AL

11884301

Kit de control de accesos autónomo mediante teclado numérico

11883301	Módulo de control de accesos N3301/AL
11880601	Kit de montaje N6001/AL
11880902A	Caja de empotrar NCEV-90CS
20691040	Transformador TF-104
20600155	Abrepuertas eléctrico CV-14P/UNI/SF
20690055	ESCUDO M/G para abrepuertas



N4502/NFC

11884502

Kit de control de accesos autónomo mediante lector de proximidad con tecnología NFC

11814502	Módulo lector de proximidad EL4502/NFC
11883002	Módulo con visor informativo grande N3002/AL
11812100	5 tarjetas de usuario NFC/US
11880601	Kit de montaje N6001/AL
11880902A	Caja de empotrar NCEV-90CS
20691040	Transformador TF-104
20600155	Abrepuertas eléctrico CV-14P/UNI/SF
20690055	ESCUDO M/G para abrepuertas

ACCESORIOS KITS CONTROL DE ACCESOS NEXA

VISERA



N711/AL

11880711
134(An) x 156(Al) mm

CAJA DE SUPERFICIE



N811/AL

11880811
134(An) x 156(Al) x 43(P) mm

CAJA DE SUPERFICIE CON VISERA INTEGRADA



N871/AL

11880871
134(An) x 156(Al) x 58(P) mm

CAJA DE SUPERFICIE ANGULAR DE 45°



N911/AL

11280912
128(An) x 152(Al) x 140(P) mm

MARCOS DE REPOSICIÓN



N611/AL

11880620
200(An) x 278(Al) mm

N611/AL-C

11880624
150(An) x 230(Al) mm

LLAVEROS Y TARJETAS



TAGNFC/US

11812125
Llavero de proximidad de usuario



NFC/US

11812100
Tarjeta de usuario

NFC/IN

11812105
Tarjeta de instalador para programación de lectores



Galmar



Galmar

placas

SUPRA 58

SIXTY5 66

Sixty5 Touch 66

Sixty5 Code 70

NEXA 74

Placa modular 74

Reposición 86


Custom 90

ARTIS 92

NOVEDAD

supra

| placa modular

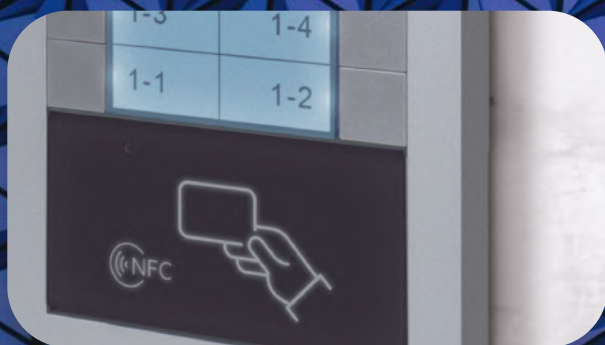

- ▶ **Placa antivandálica (IK08) y estanca (IP65)** con marco de zamak y bastidor de aluminio inyectado que le proporcionan gran rigidez. Disponible en colores aluminio natural o negro.
- ▶ **Montaje y conexionado sencillo** mediante módulos insertables y cables de enlace. Abatimiento vertical de la placa.
- ▶ Módulos rejilla de **acero inoxidable AISI316**, y módulos de pulsadores con leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior. Visor para cámara de policarbonato de alta resistencia.
- ▶ **Cámara HD de 2Mpx** con óptica **gran angular de 150°** y **sensor HDR** para compensación de contraluces. **Diez cuadrantes** de imagen permiten seleccionar digitalmente el mejor ángulo de visión.
- ▶ **Indicadores luminosos y mensajes vocales**, de los diferentes estados del sistema facilitan el acceso a usuarios con problemas visuales o auditivos. **Módulo amplificador inductivo** opcional para visitantes con audífonos.
- ▶ Módulos de pulsadores con **asignación automática de los códigos de llamada**.
- ▶ **Programación local** mediante los pulsadores de la placa o **vía Wi-Fi** a través del servidor web interno.
- ▶ **2 salidas de relé** para puertas, con entradas independientes para activación remota.
- ▶ **Módulos de control de accesos** mediante teclado, lector de proximidad NFC y 2SAFE, compatibles con centrales de control de accesos EASYGATE e iP-Opener.
- ▶ **Tecnologías "G2+"** de 2 hilos no polarizados y para reposición directa de placas de videoportero de sistemas Golmar "Plus" (3 + coaxial o 4 + par trenzado) y "Vista Plus/R5" (5 hilos).
(Consultar lista de recambios)
- ▶ Ideal para la **reposición de placas Golmar Stadio** sin necesidad de cambiar la caja de empotrar.
- ▶ Dimensiones placa:
 - 1 altura - 134(An) x 155(AI) mm
 - 2 alturas - 134(An) x 271(AI) mm
 - 3 alturas - 134(An) x 388(AI) mm
 - 4 alturas - 134(An) x 495(AI) mm



acabados



2
acabados
aluminio y negro

150°
cámara
gran angular
con selección digital
de cuadrante

Wi-Fi
integrado
para una programación
más sencilla

IP65
IK08
índices
de estanqueidad y
antivandalismo

Para configurar una placa de calle

- Escoger un color de placa: aluminio (/AL) o negra (/BK).
- Seleccionar un módulo rejilla vídeo S1xxx o audio S2xxx. Añada un módulo de audio EL742 o vídeo EL732 acorde con la tecnología que vaya a utilizar.
- Si lo que se desea es una placa de pulsadores:
 - Añadir módulos de pulsadores S3xxx hasta obtener el número de pulsadores deseado. Cada módulo de pulsadores debe acompañarse de su correspondiente módulo electrónico EL706D.
- Si lo que se desea es una placa codificada, escoja uno de los siguientes módulos en función del método de llamada:
 - Teclado numérico S3302, o
 - Módulo pantalla con pulsadores de navegación S3403, o
 - La combinación de los anteriores.
- Al utilizar el módulo pantalla también será posible añadir el módulo teclado alfabético S3303.
- Añadir módulos visor S3001 si se prefiere que además de en la pantalla, caso de existir, las instrucciones de llamada, así como los códigos de las viviendas, se puedan consultar directamente.
- También es posible utilizar módulos de pulsadores en placas codificadas para llamar directamente a determinadas viviendas o centrales de conserjería.
- Si se precisa un control de accesos, escoger uno en las páginas 61 y 62.
- El máximo número de módulos de 1 altura colocados verticalmente es de cuatro, siendo ocho en el caso de módulos de media altura. El número de módulos colocados horizontalmente es ilimitado.
- Seleccione una caja de empotrar y un marco de montaje S600x según el número de módulos colocados verticalmente.
- En el caso de placas con más de un módulo horizontal, solicite tantas cajas de empotrar y marcos de montaje S600x como módulos horizontales tenga la placa. Utilice túneles pasacables UC y cables RAP-SUPRA para enlazarlas (página 63).

Ver composiciones Supra en la página 172

MÓDULOS VÍDEO / AUDIO



S1000/AL

12581000

● S1000/BK

12581000B

Módulo rejilla vídeo
Sin pulsadores
1 altura



S1110/AL

12581110

● S1110/BK

12581110B

Módulo rejilla vídeo
1 pulsador
1 altura



S1220/AL

12581220

● S1220/BK

12581220B

Módulo rejilla vídeo
2 pulsadores
1 altura



S2000/AL

12582000

● S2000/BK

12582000B

Módulo rejilla audio
Sin pulsadores
1 altura



S2110/AL

12582110

Módulo rejilla audio
1 pulsador
1 altura



S2220/AL

12582220

● S2220/BK

12582220B

Módulo rejilla audio
2 pulsadores
1 altura



EL732/G2+

12580732

Módulo de sonido con cámara color
2 pulsadores
1 altura



EL742/G2+

12580742

Módulo de sonido
2 pulsadores
1 altura

MÓDULOS PULSADORES

**S3120/AL**


12583120

2 pulsadores
½ altura

**S3130/AL**

12583130

3 pulsadores
½ altura


**S3240/AL**

12583240

S3240/BK

12583240B

4 pulsadores
½ altura

**S3260/AL**

12583260

S3260/BK

12583260B

6 pulsadores
½ altura

**EL706D**

12580706

Módulo electrónico de pulsadores
Para 3 pulsadores individuales o 6 dobles
½ altura

MÓDULO CIEGO / VISOR / ILA

**S3000/AL**

12583000

S3000/BK

12583000B

Módulo ciego
½ altura

**S3001**

12583001

Módulo visor sin iluminación
½ altura

**S3001/S**

12583001S

Módulo visor con iluminación
½ altura

**S3001/H**

12583001H

Módulo amplificador de bucle inductivo
Para audífonos con modo "T"
½ altura

MÓDULOS PLACA CODIFICADA

**S3403/AL**

12583403

Módulo pantalla TFT de 3,5"
Teclas de navegación retroiluminadas
1 altura

**S3302/AL**

12583302

Módulo teclado numérico de llamada
retroiluminado
Incorpora función de control de accesos
1 altura

**S3303/AL**

12583303

Módulo teclado alfabético retroiluminado
Letras desde la A a la P
Permite asignar una o varias letras al código de llamada de la vivienda
Requiere módulos S3403/AL y S3302/AL
1 altura

MÓDULO CONTROL DE ACCESOS CON TECLADO

**S3301/AL**

12583301

Módulo de control de accesos autónomo
mediante teclado

Programación mediante teclado o vía Wi-Fi a través del servidor web interno

Confirmación acústica de pulsación desactivable e indicadores luminosos de funcionamiento

1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código puede ser programado para activar una combinación de salidas

Posibilidad de cambio de los códigos de usuario y códigos especiales sin necesidad de acceder al modo de programación

Bloqueo del control de accesos programable durante un periodo de tiempo tras la introducción de códigos erróneos consecutivos

2 salidas de relé (NA, C, NC) para puertas, con entradas independientes para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje y salida de pánico

Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c. Es posible utilizar la fuente de alimentación de la placa calle
1 altura

MÓDULO CONTROL DE ACCESOS CON LECTOR DE PROXIMIDAD

**S3501/NFC**

12583501

Módulo de control de accesos autónomo mediante lector NFC 13,56MHz

Programación básica mediante micro-interruptor local e indicadores luminosos y acústicos **o vía Wi-Fi** a través del servidor web interno (requiere la tarjeta de instalador NFC/IN)

Hasta 2.000 tarjetas de usuario, almacenadas en hasta 30 grupos de usuarios

Los teléfonos inteligentes (smartphones) con sistema operativo Android™ y tecnología NFC pueden funcionar con este control de accesos utilizando la aplicación OpenGo disponible en la Play Store de Google

Compatible con tarjetas NFC/US y llaveros TAGNFC/US

2 salidas de relé (NA, C, NC) para puertas, con entradas independientes para activación remota

Tiempo de activación programable (3 a 99 segundos)

Alarma anti-sabotaje y salida de pánico

Alimentación a 12Vc.a. o 18 a 24Vc.c. Es posible utilizar la fuente de alimentación de la placa calle

½ altura

**NFC/IN**

11812105

Tarjeta de instalador para programación Wi-Fi

**NFC/US**

11812100

Tarjeta de usuario 13,56MHz

**TAGNFC/US**

11812125

Llavero de usuario 13,56MHz

MÓDULOS CONTROL DE ACCESOS DUAL

**S3000/BIO-N**

12583315

● **S3000/BIO-N/BK**

12583315B

Módulo de control de accesos autónomo mediante huella y lector 125KHz

Sensor de huella capacitivo

Salida Wiegand 26 para conexión a centrales de control de accesos

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 899 tarjetas de usuario y 99 huellas

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 huellas erróneas consecutivas

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación a 12 o 18V c.c.

1 altura

**S3000/CODEPROX-N**

12583305

● **S3000/CODEPROX-N/BK**

12583305B

Módulo de control de accesos autónomo mediante teclado numérico y lector 125KHz

Salida Wiegand 26 para conexión a centrales de control de accesos

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 990 usuarios entre códigos y tarjetas

Códigos de 4, 5 o 6 dígitos

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 códigos erróneos consecutivos

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación a 12 o 18V c.c.

1 altura

**PROKEY ID**

20710008


Tarjeta de usuario 125KHz

**TAGKEY ID**

20710007

Llavero de usuario 125KHz

MARCOS DE MONTAJE

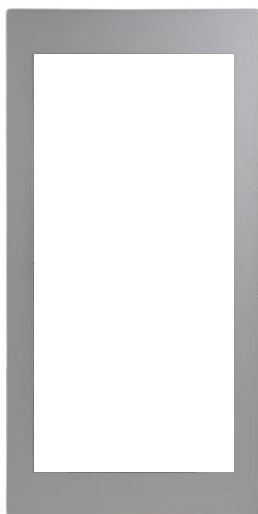**S6001/AL**

12586001

● **S6001/BK**

12586001B

Marco de montaje para placas de 1 altura
134(An) x 155(Al) mm

S6002/AL

12586002

● **S6002/BK**

12586002B

Marco de montaje para placas de 2 alturas
134(An) x 271(Al) mm

S6003/AL

12586003

● **S6003/BK**

12586003B

Marco de montaje para placas de 3 alturas
134(An) x 388(Al) mm

S6004/AL

12586004

● **S6004/BK**

12586004B

Marco de montaje para placas de 4 alturas
134(An) x 495(Al) mm

CAJAS DE EMPOTRAR

**CE610**

11280610

Caja de empotrar para placas de 1 altura
125(An) x 140(Al) x 56(P) mm

CE620

11280620

Caja de empotrar para placas de 2 alturas
125(An) x 257(Al) x 56(P) mm

CE630

11280630

Caja de empotrar para placas de 3 alturas
125(An) x 374(Al) x 56(P) mm

CE640/SUPRA

12570950

Caja de empotrar para placas de 4 alturas
121(An) x 484(Al) x 56(P) mm

UC

11259990

Pack de 3 túneles pasacables
Para enlazar cajas CE610, CE620 y CE630

UC-CE640/SUPRA

12590100

Pack de 3 túneles pasacables
Para enlazar cajas CE640/SUPRA

RAP-SUPRA

12590850

Cable de enlace de 85cm
Para conectar módulos electrónicos de
diferentes cajas de empotrar

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA

S871/AL

12570871

● **S871/BK**

12570871B

Caja de superficie con visera
Para placas de 1 altura
140(An) x 161(Al) x 48(P) mm

S873/AL

12570873

● **S873/BK**

12570873B

Caja de superficie con visera
Para placas de 3 alturas
140(An) x 395(Al) x 48(P) mm

S872/AL

12570872

● **S872/BK**

12570872B

Caja de superficie con visera
Para placas de 2 alturas
140(An) x 278(Al) x 48(P) mm

S874/AL

12570874

● **S874/BK**

12570874B

Caja de superficie con visera
Para placas de 4 alturas
140(An) x 500(Al) x 48(P) mm



VISERAS

S711/AL

12570711

● **S711/BK**

12570711B

Visera para placas de 1 altura
139(An) x 159(Al) mm

S722/AL

12570722

● **S722/BK**

12570722B

Visera para 2 placas de 2 alturas
274(An) x 276(Al) mm

S721/AL

12570721

● **S721/BK**

12570721B

Visera para placas de 2 alturas
139(An) x 276(Al) mm

S723/AL

12570723

● **S723/BK**

12570723B

Visera para 3 placas de 2 alturas
408(An) x 276(Al) mm

S731/AL

12570731

● **S731/BK**

12570731B

Visera para placas de 3 alturas
139(An) x 393(Al) mm

S732/AL

12570732

● **S732/BK**

12570732B

Visera para 2 placas de 3 alturas
274(An) x 393(Al) mm

S741/AL

12570741

● **S741/BK**

12570741B

Visera para placas de 4 alturas
139(An) x 500(Al) mm

S733/AL

12570733

● **S733/BK**

12570733B

Visera para 3 placas de 3 alturas
408(An) x 393(Al) mm



CAJAS DE SUPERFICIE ANGULAR



S911/AL 12570911

● **S911/BK** 12570911B

Caja de superficie angular 45°
Para placas de 1 altura
139(An) x 155(Al) x 115(P) mm

S921/AL 12570921

● **S921/BK** 12570921B

Caja de superficie angular 45°
Para placas de 2 alturas
139(An) x 272(Al) x 115(P) mm

S931/AL 12570931

● **S931/BK** 12570931B

Caja de superficie angular 45°
Para placas de 3 alturas
139(An) x 389(Al) x 115(P) mm

S941/AL 12570941

● **S941/BK** 12570941B

Caja de superficie angular 45°
Para placas de 4 alturas
139(An) x 496(Al) x 210(P) mm

S922/AL 12570922

● **S922/BK** 12570922B

Caja de superficie angular 45°
Para 2 placas de 2 alturas
274(An) x 272(Al) x 210(P) mm

S932/AL 12570932

● **S932/BK** 12570932B

Caja de superficie angular 45°
Para 2 placas de 3 alturas
274(An) x 389(Al) x 210(P) mm

MARCOS DE SUSTITUCIÓN



S611/AL 12570611

Marco de sustitución
Para placas de 1 altura
200(An) x 278(Al) mm

S621/AL 12570621

Marco de sustitución
Para placas de 2 alturas
200(An) x 430(Al) mm

S631/AL 12570631

Marco de sustitución
Para placas de 3 alturas
200(An) x 512(Al) mm

S641/AL 12570641

Marco de sustitución
Para placas de 4 alturas
200(An) x 620(Al) mm

S622/AL 12570622

Marco de sustitución
Para 2 placas de 2 alturas
334(An) x 430(Al) mm

S632/AL 12570632

Marco de sustitución
Para 2 placas de 3 alturas
334(An) x 512(Al) mm

S633/AL 12570633

Marco de sustitución
Para 3 placas de 3 alturas
468(An) x 512(Al) mm

NOVEDAD

Sixty5

TOUCH

placa antivandática con pantalla táctil






- ▶ **Tecnologías "G2+"** de dos hilos no polarizados o IP G+.
- ▶ **Placa antivandálica (IK10) y estanca (IP65)** fabricada en aluminio anodizado de 6 mm de espesor en colores natural o negro, o acero inoxidable AISI316 pulido con acabado espejo.
- ▶ **Cámara HD de 2Mpx** con óptica **gran angular de 130°** y leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior.
- ▶ **Pantalla táctil TFT LCD de 7"** con resolución 600 x 1024 px, protegida por un cristal templado de 4 mm de espesor.
- ▶ **Detectores de presencia** e iluminación.
- ▶ **Amplificador de bucle inductivo** para usuarios con audífonos.
- ▶ **Alarma anti-sabotaje.**
- ▶ **Interfaz gráfico modular** disponible en dos diseños: original y modo oscuro. Funciones directas personalizables según las necesidades del usuario: llamada directa a conserje, pulsador para entregas, control de accesos, agenda...
- ▶ **Programación local** a través de menú en pantalla o mediante servidor web interno. Programación **en remoto** a través del portal "Sixty5 cloud", que permite editar los códigos de acceso, las tarjetas de proximidad o los nombres de la agenda.
- ▶ **Control de accesos** mediante teclado y lector de proximidad, con antenas disponibles en 13,56 Mhz, 125 KHz y 2SAFE (compatibles con centrales de control de accesos EASYGATE e iP-Opener) y salida Wiegand26.
- ▶ Apertura de puerta con **doble seguridad PIN+RFID** (opcional).
- ▶ **Imagen de bienvenida** personalizable y visualización del visitante en pantalla opcional.
- ▶ **Mensajes vocales** y en pantalla de los estados del sistema en diferentes idiomas.
- ▶ **Varios métodos de llamada:** introducción del código de la vivienda a llamar, búsqueda en la agenda, modo placa de pulsadores virtuales, ... El modo "villa" permite realizar una llamada directa a un apartamento con solo presionar el pulsador campana.
- ▶ **2 salidas de relé** para puertas, con entradas independientes para activación remota.
- ▶ **Copia de seguridad diaria** en tarjeta microSD de los datos de usuario y de la configuración.
- ▶ Dimensiones:
Exteriores: 155(An) x 318(Al) x 5(P) mm
Empotrado: 132(An) x 308(Al) x 46(P) mm



acabados



3

acabados

aluminio natural, negro o
acero inoxidable

130°

cámara HD
2Mpx

7"


pantalla táctil
TFT LCD

con cristal templado
de protección

IP65
IK10

índices

de estanqueidad y
antivandalismo

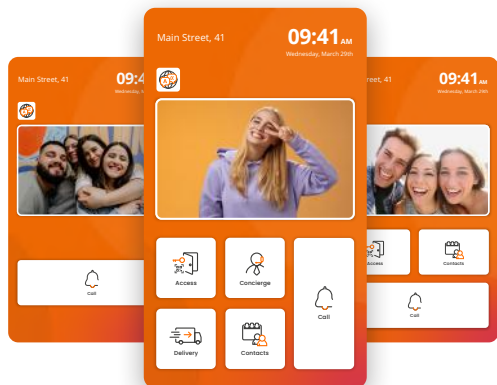


◀ Una página principal a medida.

Un menú fácil e intuitivo permite personalizar la página principal, adaptando la placa a las necesidades de cada instalación y usuario. Desde un simple pulsador de llamada para una casa unifamiliar, **hasta 5 funciones** que incluyen todas las opciones de llamada y de control de acceso a la vivienda.

Más formas de llamar. ▶

Sixty5 Touch le permite escoger tres formas diferentes de realizar la llamada. Mediante un **teclado en pantalla** para marcar el número de la vivienda, ya sea numérico o incluya letras. Escogiendo un contacto de la **agenda**, que además puede incluir información de éste, como una fotografía, el logotipo de una empresa o incluso un mensaje personalizado. Para los usuarios más tradicionales, la placa puede representar en pantalla hasta **32 pulsadores virtuales**, siendo posible llamar como si se tratase de una placa de pulsadores convencional.

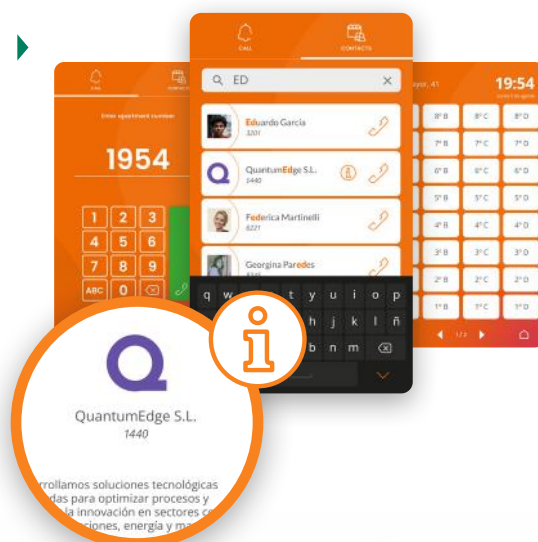

▶ Gestión remota.

Conecte la placa a internet para poder disfrutar al máximo de todas las prestaciones que esta placa ofrece. Ahora ya no será necesario desplazarse a la instalación para cambiar el nombre de un vecino, quitar un nombre de la agenda o dar acceso para poder abrir la puerta. El portal "Sixty5 Cloud" de Golmar le permite acceder a la placa de forma remota, desde cualquier navegador y de forma sencilla e intuitiva.



Instalación de 2 hilos no polarizados

G2+

**6507/G2+**

12226507A

Placa táctil de aluminio anodizado
Tecnología 2 hilos
Lector de 13,56MHz

6507/G2+ BLACK

12226507B

Placa táctil de aluminio anodizado negro
Tecnología 2 hilos
Lector de 13,56MHz

6507/G2+ INOX

12226507X

Placa táctil de acero inoxidable AISI316
Tecnología 2 hilos
Lector de 13,56MHz

6507/G2+/125KHZ

12226507A1

Placa táctil de aluminio anodizado
Tecnología 2 hilos
Lector de 125KHz

6507/G2+/125KHZ BLACK

12226507B1

Placa táctil de aluminio anodizado negro
Tecnología 2 hilos
Lector de 125KHz

6507/G2+/125KHZ INOX

12226507X1

Placa táctil de acero inoxidable AISI316
Tecnología 2 hilos
Lector de 125KHz

6507/G2+/2SAFE

12226507A2

Placa táctil de aluminio anodizado
Tecnología 2 hilos
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE.

6507/G2+/2SAFE BLACK

12226507B2

Placa táctil de aluminio anodizado negro
Tecnología 2 hilos
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6507/G2+/2SAFE INOX

12226507X2

Placa táctil de acero inoxidable AISI316
Tecnología 2 hilos
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

Instalación con protocolo TCP/IP

iP G+

6507/G+

12326507A

Placa táctil de aluminio anodizado
Tecnología IP G+
Lector de 13,56MHz

6507/G+ BLACK

12326507B

Placa táctil de aluminio anodizado negro
Tecnología IP G+
Lector de 13,56MHz

6507/G+ INOX

12326507X

Placa táctil de acero inoxidable AISI316
Tecnología IP G+
Lector de 13,56MHz

6507/G+/2SAFE

12326507A2

Placa táctil de aluminio anodizado
Tecnología IP G+
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6507/G+/2SAFE BLACK

12326507B2

Placa táctil de aluminio anodizado negro
Tecnología IP G+
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6507/G+/2SAFE INOX

12326507X2

Placa táctil de acero inoxidable AISI316
Tecnología IP G+
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE



ALUMINIO



NEGRO



INOX ESPEJO

Sixty5

CODE

placa antivandálica codificada





- ▶ **Tecnologías "G2+"** de dos hilos no polarizados o IP G+.
- ▶ **Placa antivandálica (IK07) y estanca (IP65)** fabricada en aluminio anodizado de 5 mm de espesor en colores natural o negro, o acero inoxidable AISI316 pulido con acabado espejo.
- ▶ **Cámara HD de 2Mpx** con óptica **gran angular de 130°** y leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior.
- ▶ **Pantalla panorámica** TFT LCD de 4,3" con resolución 480 x 272 px.
- ▶ **Pulsadores metálicos** retroiluminados con tonos acústicos de confirmación de pulsación.
- ▶ **Detectores de presencia** e iluminación.
- ▶ **Amplificador de bucle inductivo** para usuarios con audífonos.
- ▶ **Alarma anti-sabotaje.**
- ▶ **Programación local** a través de menús en pantalla o mediante servidor web interno. Programación **remota** a través del portal "Sexty5 cloud", que permite editar los códigos de acceso, las tarjetas de proximidad o los nombres de la agenda.
- ▶ **Control de accesos** mediante teclado y lector de proximidad, con antenas disponibles en 13,56 Mhz, 125 KHz y 2SAFE (compatibles con centrales de control de accesos EASYGATE e iP-Opener) y salida Wiegand26.
- ▶ Apertura de puerta con **doble seguridad PIN+RFID** (opcional).
- ▶ **Imagen de bienvenida** personalizable y visualización del visitante en pantalla opcional.
- ▶ Muestra el **visitante en pantalla** en formato panorámico, añadiendo una capa de seguridad al usuario y comfort.
- ▶ **Mensajes vocales** y en pantalla de los estados del sistema en diferentes idiomas.
- ▶ **Dos métodos de llamada:** introducción del código de la vivienda a llamar o búsqueda en la agenda. El modo "villa" permite realizar una llamada directa a un apartamento con solo presionar el pulsador campana.
- ▶ Pulsador de **llamada directa al conserje** desactivable.
- ▶ **2 salidas de relé** para puertas, con entradas independientes para activación remota.
- ▶ **Copia de seguridad diaria** en tarjeta microSD de los datos de usuario y de la configuración.
- ▶ Dimensiones:
Exteriores: 155(An) x 318(Al) x 5(P) mm
Empotrado: 132(An) x 308(Al) x 46(P) mm



acabados



3

acabados

aluminio natural, negro o
acero inoxidable

130°

cámara HD
2Mpx

4,3"

pantalla
panorámica
TFT LCD

IP65
IK07

índices

de estanqueidad y
antivandalismo

Instalación de 2 hilos no polarizados

G2⁺**6502/G2+**

12226502A

Placa codificada de aluminio anodizado
Tecnología 2 hilos
Lector de 13,56MHz

6502/G2+ BLACK

12226502B

Placa codificada de aluminio anodizado negro
Tecnología 2 hilos
Lector de 13,56MHz

6502/G2+ INOX

12226502X

Placa codificada de acero inoxidable AISI316
Tecnología 2 hilos
Lector de 13,56MHz

6502/G2+/125KHZ

12226502A1

Placa codificada de aluminio anodizado
Tecnología 2 hilos
Lector de 125KHZ

6502/G2+/125KHZ BLACK

12226502B1

Placa codificada de aluminio anodizado negro
Tecnología 2 hilos
Lector de 125KHZ

6502/G2+/125KHZ INOX

12226502X1

Placa codificada de acero inoxidable AISI316
Tecnología 2 hilos
Lector de 125KHZ

6502/G2+/2SAFE

12226502A2

Placa codificada de aluminio anodizado
Tecnología 2 hilos
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6502/G2+/2SAFE BLACK

12226502B2

Placa codificada de aluminio anodizado negro
Tecnología 2 hilos
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6502/G2+/2SAFE INOX

12226502X2

Placa codificada de acero inoxidable AISI316
Tecnología 2 hilos
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

Instalación con protocolo TCP/IP

iP G⁺**6502/G+**

12326502A

Placa codificada de aluminio anodizado
Tecnología IP G+
Lector de 13,56MHz

6502/G+ BLACK

12326502B

Placa codificada de aluminio anodizado negro
Tecnología IP G+
Lector de 13,56MHz

6502/G+ INOX

12326502X

Placa codificada de acero inoxidable AISI316
Tecnología IP G+
Lector de 13,56MHz

6502/G+/2SAFE

12326502A2

Placa codificada de aluminio anodizado
Tecnología IP G+
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6502/G+/2SAFE BLACK

12326502B2

Placa codificada de aluminio anodizado negro
Tecnología IP G+
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE

6502/G+/2SAFE INOX

12326502X2

Placa codificada de acero inoxidable AISI316
Tecnología IP G+
Lector 2SAFE
Compatible con iP-Opener y EASYGATE



ALUMINIO



NEGRO



INOX ESPEJO

ACCESORIOS PLACAS SIXTY5



- **6502/INFO** 12226503A
 - **6502/INFO BLACK** 12226503B
 - **6502/INFO INOX** 12226503X
- Módulo informativo
155(An) x 317(Al) x 50(P) mm



- **CE-6502 SE** 12396502B
- Caja de empotrar
132(An) x 308(Al) x 45(P) mm




- **S7865 SE** 12397865A
 - **S7865 SE BLACK** 12397865B
- Visera
158(An) x 320(Al) mm



- **S7865/INFO** 12397865A2
 - **S7865/INFO BLACK** 12397865B2
- Visera para placas con módulo informativo
313(An) x 320(Al) mm



- **S7165 SE** 12397165A
 - **S7165 SE BLACK** 12397165B
- Caja de superficie con visera
158(An) x 320(Al) x 50(P) mm



- **S7165/INFO** 12397165A2
 - **S7165/INFO BLACK** 12397165B2
- Caja de superficie con visera para placas con módulo informativo
313(An) x 320(Al) x 50(P) mm



- **UC-6502** 12396510
- Juego de 2 túneles pasacables
Para enlazar 2 cajas CE-6502 SE



- **UC-6502/LARGE** 12396511
- Túnel pasacables
Para enlazar cajas CE-6502 SE entre dos viseras S7865

13,56MHz



- **NFC/US** 11812100
- Tarjeta de usuario 13,56MHz



- **TAGNFC/US** 11812125
- Llavero de usuario 13,56MHz

125KHz



- **PROKEY ID** 20710008
- Tarjeta de usuario 125KHz



- **TAGKEY ID** 20710007
- Llavero de usuario 125KHz

Para tarjetas y llaveros de las placas Sixty5 con tecnología 2SAFE (iP-Opener y EASYGATE)
consultar sección de Control de Accesos en la página 136

Nexa

| placa modular



- ▶ Placa de **aluminio anodizado o acero inoxidable AISI316** en color natural.
- ▶ **Montaje y conexionado sencillo** mediante cables de enlace.
- ▶ Visor informativo o para cámara fabricado en policarbonato de alta resistencia.
- ▶ Módulos de pulsadores con iluminación mediante leds blancos.
- ▶ **Módulos de control de accesos** mediante teclado, lector de proximidad NFC y 2SAFE, compatibles con centrales de control de accesos EASYGATE e iP-Opener.
- ▶ **Tecnologías "G2+"** de 2 hilos no polarizados, IP "G+" y analógica con instalación 4+n.

▶ **En los equipos con tecnología "G2+" o IP "G+":**

- ◆ **Cámara orientable HD de 2Mpx** con óptica **gran angular de 120°** y **sensor HDR** para compensación de contraluces.
- ◆ **Indicadores luminosos y mensajes vocales** de los diferentes estados del sistema facilitan el acceso a usuarios con problemas visuales o auditivos. **Módulo amplificador inductivo** opcional para visitantes con audífonos.
- ◆ **2 salidas de relé** para puertas, con entradas independientes para activación remota.
- ◆ Ideal para la **sustitución de placas Golmar Serie 90** (placas de aluminio con tres módulos de altura) y **Serie Stadio** (placas de acero inoxidable de cualquier altura) utilizando la caja de empotrar existente.



▶ Dimensiones placa Nexa Aluminio:

1 módulo	- 128(An) x 153(Al) mm
2 módulos	- 128(An) x 256(Al) mm
3 módulos	- 128(An) x 358(Al) mm
4 módulos	- 128(An) x 460(Al) mm

▶ Dimensiones placa Nexa Inox:

1 módulo	- 134(An) x 150(Al) mm
2 módulos	- 134(An) x 267(Al) mm
3 módulos	- 134(An) x 384(Al) mm
4 módulos	- 155(An) x 506(Al) mm

acabados



2

acabados

aluminio anodizado y
acero inoxidable AISI316

120°

cámara
gran angular

y sensor HDR

Sustitución
de placas Golmar

Serie 90 y Stadio

Para configurar una placa de calle

- Seleccionar un módulo rejilla N1xxx/AL, N2000/AL o NX1xxx. Añada un módulo de audio o vídeo acorde con la tecnología que vaya a utilizar.
- Si lo que se desea es una placa de pulsadores:
 - Añadir módulos de pulsadores N3xxx o NX3xxx hasta obtener el número de pulsadores deseado. Cada módulo de pulsadores debe acompañarse de su correspondiente electrónica: EL610A para equipos con tecnología 4+n o EL610D o EL606D para el resto de tecnologías.
- Si lo que se desea es una placa codificada (solo disponible para equipos con tecnología G2+), utilice un conversor digital CD-NEXA/G2+ y escoja uno de los siguientes módulos en función del método de llamada:
 - Teclado numérico N3301/AL o NX3301
 - Módulo pantalla con pulsadores de navegación N3403/AL o NX3403
 - La combinación de los anteriores.
- Al utilizar el módulo pantalla también será posible añadir el módulo teclado alfabético N3301A/AL o NX3301A.
- Añadir módulos visor N3002/AL o NX3002/AL si se prefiere que además de en la pantalla, caso de existir, las instrucciones de llamada, así como los códigos de las viviendas, se puedan consultar directamente.
- También es posible utilizar módulos de pulsadores en placas codificadas para llamar directamente a determinadas viviendas o centrales de conserjería.
- Si se precisa un control de accesos, escoger uno en las páginas 78 y 79.
- El máximo número de módulos colocados verticalmente es de cuatro, siendo ilimitado el número de módulos colocados horizontalmente.
- Seleccione una caja de empotrar y un kit de montaje N600x/AL o NX600x según el número de módulos colocados verticalmente.
- En el caso de placas con más de un módulo horizontal:
 - Si se trata de placas de aluminio, solicite tantas cajas de empotrar como módulos horizontales tenga la placa. Utilice túneles pasacables UC y kits de montaje N601x/AL para enlazarlas (páginas 80 y 81).
 - Si se trata de placas de acero inoxidable, solicite tantas cajas de empotrar y kits de montaje NX600x como módulos horizontales tenga la placa. Utilice túneles pasacables UC para enlazarlas (páginas 80 y 81).
 - Utilice un cable RAP-610A (tecnología 4+N) o RAP-610D (resto de tecnologías) para enlazar los módulos electrónicos de distintas cajas de empotrar.

MÓDULOS REJILLA AUDIO / VÍDEO



● N1000/AL	11881000
■ NX1000	11761000C
Módulo de rejilla audio/vídeo Sin pulsadores	



● N2000/AL	11882000
Módulo de rejilla audio Sin pulsadores	



● N1110/AL	11881110
■ NX1110	11761110C
Módulo de rejilla audio/vídeo 1 pulsador	



● N1220/AL	11881220
■ NX1220	11761220C
Módulo de rejilla audio/vídeo 2 pulsadores	



■ EL655	11818655
Módulo de sonido Para equipos con 1 placa Llamada electrónica o por zumbador 2 pulsadores	



■ EL651 SE	11818651A
Módulo de sonido Para equipos con varias placas Llamada electrónica 2 pulsadores	



■ EL632/G2+ SE	12225632A
■ EL632/G+/48	12325632A
Módulo de sonido con cámara color 2 pulsadores	



■ EL642/G2+	12235642
Módulo de sonido 2 pulsadores	

MÓDULOS PULSADORES



- **N3111/AL** 11883111
 - **NX3111** 11783111C
- 1 pulsador



- **N3121/AL** 11883121
 - **NX3121** 11783121C
- 2 pulsadores



- **N3131/AL** 11883131
 - **NX3131** 11783131C
- 3 pulsadores



- **N3110/AL** 11883110
 - **NX3110** 11763110C
- 1 pulsador



- **N3120/AL** 11883120
 - **NX3120** 11763120C
- 2 pulsadores



- **N3130/AL** 11883130
 - **NX3130** 11763130C
- 3 pulsadores



- **N3140/AL** 11883140
 - **NX3140** 11763140C
- 4 pulsadores



- **N3150/AL** 11883150
 - **NX3150** 11763150C
- 5 pulsadores



- **N3221/AL** 11883221
 - **NX3221** 11783221C
- 2 pulsadores



- **N3241/AL** 11883241
 - **NX3241** 11783241C
- 4 pulsadores



- **N3261/AL** 11883261
 - **NX3261** 11783261C
- 6 pulsadores



- **N3220/AL** 11883220
 - **NX3220** 11763220C
- 2 pulsadores



- **N3240/AL** 11883240
 - **NX3240** 11763240C
- 4 pulsadores



- **N3260/AL** 11883260
 - **NX3260** 11763260C
- 6 pulsadores



- **N3280/AL** 11883280
 - **NX3280** 11763280C
- 8 pulsadores



- **N3210/AL** 11883210
 - **NX3210** 11763210C
- 10 pulsadores



- **EL610A** 11818610
 - **EL610D** 11818612
- Módulo electrónico de pulsadores
Para 5 pulsadores individuales
o 10 dobles



- **EL606D** 12010606
- Módulo electrónico de pulsadores
Para 3 pulsadores individuales
o 6 dobles

MÓDULOS CIEGO / VISOR / ILA



● **N3000/AL** 11883000

■ **NX3000** 11763000C

Módulo ciego
Sin pulsadores



● **N3001/AL** 11883001

■ **NX3001** 11763001C

Módulo con visor informativo pequeño
Sin pulsadores



● **N3002/AL** 11883002

■ **NX3002** 11763002C

Módulo con visor informativo grande
Sin pulsadores



EL3002 11823002

Módulo de iluminación
Para módulos con visor informativo grande




EL3002H 11503002

Módulo amplificador de bucle inductivo
Para audifonos con modo "T"
Requiere módulo informativo con visor grande

MÓDULOS PLACA CODIFICADA

Sólo con tecnología  **G2+**



● **N3403/AL** 11883404

■ **NX3403** 11883405C

Módulo pantalla OLED
Teclas de navegación y llamada
retroiluminadas



● **N3301/AL** 11883301

■ **NX3301** 11883302C

Módulo teclado numérico de llamada
retroiluminado
Incorpora función de control de accesos



● **N3301A/AL** 11885301

■ **NX3301A** 11886301C

Módulo teclado alfabético retroiluminado
Letras desde la A hasta la L
Permite asignar una o varias letras al
código de llamada de la vivienda
Requiere módulos N3403/AL y
N3301A/AL o NX3403 y NX3301A



CD-NEXA/G2+ 12280615

Convertor digital para placas codificadas

MÓDULO CONTROL DE ACCESOS CON TECLADO



● **N3301/AL** 11883301

■ **NX3301** 11883302C

Módulo de control de accesos autónomo
mediante teclado

Programación mediante teclado

Confirmación acústica de pulsación desactivable
e indicadores luminosos de funcionamiento

1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código
puede ser programado para activar una
combinación de salidas

Posibilidad de cambio de los códigos de usuario
y códigos especiales sin necesidad de acceder al
modo de programación

Bloqueo del control de accesos programable
durante un periodo de tiempo tras la
introducción de códigos erróneos consecutivos

2 salidas de relé (NA, C, NC) para puertas, con
entradas independientes para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo
de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje y salida de pánico

Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c. Es
posible utilizar la fuente de alimentación de la
placa calle



MÓDULO CONTROL DE ACCESOS CON LECTOR DE PROXIMIDAD

**EL4502/NFC**

11814502

Módulo de control de accesos autónomo mediante lector NFC 13,56MHz

Para módulos con visor informativo grande
2 salidas de relé para puertas

**EL4503/NFC**

11814503

Módulo de control de accesos autónomo mediante lector NFC 13,56MHz

Para módulos con visor informativo pequeño
1 salida de relé para puertas

Programación básica mediante micro-interruptor local e indicadores luminosos

Hasta 2.000 tarjetas de usuario, almacenadas en hasta 30 grupos de usuarios

Los teléfonos inteligentes (smartphones) con sistema operativo Android™ y tecnología NFC pueden funcionar con este control de accesos utilizando la aplicación OpenGo disponible en la Play Store de Google

Compatible con tarjetas NFC/US y llaveros TAGNFC/US

Relés (NA, C, NC) con entradas independientes para activación remota

Tiempo de activación programable (3 a 99 segundos)

Alarma anti-sabotaje y salida de pánico

Alimentación a 12Vc.a. o 18 a 24Vc.c. Es posible utilizar la fuente de alimentación de la placa calle

**NFC/US**

11812100

Tarjeta de usuario 13,56MHz

**TAGNFC/US**

11812125

Llavero de usuario 13,56MHz

MÓDULOS CONTROL DE ACCESOS DUAL

**N3000/BIO-N**

20700015

NX3000/BIO-N

20700016

Módulo de control de accesos autónomo mediante huella y lector 125KHz

Sensor de huella capacitivo

Salida Wiegand 26 para conexión a centrales de control de accesos

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 899 tarjetas de usuario y 99 huellas

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 huellas erróneas consecutivas

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación a 12 o 18V c.c.

**N3000/CODEPROX-N**

20700017

NX3000/CODEPROX-N

20700018

Módulo de control de accesos autónomo mediante teclado numérico y lector 125KHz

Salida Wiegand 26 para conexión a centrales de control de accesos

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 990 usuarios entre códigos y tarjetas

Códigos de 4, 5 o 6 dígitos

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 códigos erróneos consecutivos

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación a 12 o 18V c.c.

**PROKEY ID**

20710008

Tarjeta de usuario 125KHz

**TAGKEY ID**

20710007

Llavero de usuario 125KHz

KITS DE MONTAJE PLACA NEXA ALUMINIO

● **N6001/AL** 11880601

Kit de montaje para placas de 1 altura
Incluye cabezales, soporte y perfiles laterales

● **N6002/AL** 11880602

Kit de montaje para placas de 2 alturas
Incluye cabezales, soporte y perfiles laterales

● **N6003/AL** 11880603

Kit de montaje para placas de 3 alturas
Incluye cabezales, soporte y perfiles laterales

● **N6004/AL** 11880604

Kit de montaje para placas de 4 alturas
Incluye cabezales, soporte y perfiles laterales

● **N6011/AL** 11880611

Kit de montaje horizontal para placas de 1 altura
Incluye cabezales, soporte y perfil de enlace

● **N6012/AL** 11880612

Kit de montaje horizontal para placas de 2 alturas
Incluye cabezales, soporte y perfil de enlace

● **N6013/AL** 11880613

Kit de montaje horizontal para placas de 3 alturas
Incluye cabezales, soporte y perfil de enlace

● **N6014/AL** 11880614

Kit de montaje horizontal para placas de 4 alturas
Incluye cabezales, soporte y perfil de enlace



MARCOS DE MONTAJE PLACA NEXA INOX

■ **NX6001** 11776001C

Marco de montaje para placas de 1 altura
134(An) x 150(Al) mm

■ **NX6002** 11776002C

Marco de montaje para placas de 2 alturas
134(An) x 267(Al) mm

■ **NX6003** 11776003C

Marco de montaje para placas de 3 alturas
134(An) x 384(Al) mm

■ **NX6004** 11776004C

Marco de montaje para placas de 4 alturas
134(An) x 506(Al) mm



CAJAS DE EMPOTRAR PLACA NEXA ALUMINIO

● **NCEV-90CS** 11880902A

Caja de empotrar para placas de 1 altura
99(An) x 133(Al) x 56(P) mm

● **NCEV-90C** 11880900

Caja de empotrar para placas de 2 alturas
99(An) x 238(Al) x 56(P) mm

● **CEV-90** 11259906

Caja de empotrar para placas de 3 alturas
99(An) x 328(Al) x 56(P) mm

● **CE-4M** 11797890

Caja de empotrar para placas de 4 alturas
No enlazable horizontalmente
100(An) x 445(Al) x 56(P) mm

● **CE-8M** 11797892

Caja de empotrar para 2 placas de 4 alturas
No enlazable horizontalmente
200(An) x 445(Al) x 56(P) mm

CAJAS DE EMPOTRAR PLACA NEXA INOX

■ **CE610** 11280610

Caja de empotrar para placas de 1 altura
125(An) x 140(Al) x 56(P) mm

■ **CE620** 11280620

Caja de empotrar para placas de 2 alturas
125(An) x 257(Al) x 56(P) mm

■ **CE630** 11280630

Caja de empotrar para placas de 3 alturas
125(An) x 374(Al) x 56(P) mm

■ **CE640** 11280640

Caja de empotrar para placas de 4 alturas
No enlazable horizontalmente
135(An) x 487(Al) x 52(P) mm

ACCESORIOS CAJAS DE EMPOTRAR

**UC** 11259990

Pack de 3 túneles pasacables
Para enlazar cajas de empotrar
de 1 a 3 alturas

**RAP-610A** 11895610

Cable de enlace de 55cm
Para conectar módulos EL610A de
diferentes cajas de empotrar

**RAP-610D** 11895710

Cable de enlace de 27cm
Para conectar módulos EL610D y EL606D
de diferentes cajas de empotrar

**RAP-610D 100CM** 11895720

Cable de enlace de 100cm
Para conectar módulos EL610D y EL606D
de diferentes cajas de empotrar

**RAP-100C** 11895810

Cable de enlace de 100cm
Para conectar módulos EL632 o EL642 con
módulos de placa codificada de diferentes
cajas de empotrar

VISERAS PLACA NEXA ALUMINIO

● **N711/AL** 11880711

Visera para placas de 1 altura
134(An) x 156(Al) mm

● **N721/AL** 11880721

Visera para placas de 2 alturas
134(An) x 259(Al) mm

● **N731/AL** 11880731

Visera para placas de 3 alturas
134(An) x 361(Al) mm

● **N741/AL** 11880741

Visera para placas de 4 alturas
134(An) x 464(Al) mm

● **N722/AL** 11880722

Visera para 2 placas de 2 alturas
234(An) x 259(Al) mm

● **N732/AL** 11880732

Visera para 2 placas de 3 alturas
234(An) x 361(Al) mm

● **N723/AL** 11880723

Visera para 3 placas de 2 alturas
334(An) x 259(Al) mm

● **N733/AL** 11880733

Visera para 3 placas de 3 alturas
334(An) x 361(Al) mm



VISERAS PLACA NEXA INOX

■ **NX711** 11881711C

Visera para placas de 1 altura
138(An) x 152(Al) mm

■ **NX721** 11881721C

Visera para placas de 2 alturas
138(An) x 269(Al) mm

■ **NX731** 11881731C

Visera para placas de 3 alturas
138(An) x 386(Al) mm

■ **NX741** 11881741C

Visera para placas de 4 alturas
160(An) x 509(Al) mm

■ **NX722** 11881722C

Visera para 2 placas de 2 alturas
272(An) x 269(Al) mm

■ **NX732** 11881732C

Visera para 2 placas de 3 alturas
272(An) x 386(Al) mm

■ **NX733** 11881733C

Visera para 3 placas de 3 alturas
408(An) x 386(Al) mm



CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA PLACA NEXA ALUMINIO

● **N871/AL**

11880871

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 1 altura
134(An) x 156(Al) x 58(P) mm

● **N872/AL**

11880872

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 2 alturas
134(An) x 259(Al) x 58(P) mm

● **N873/AL**

11880873

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 3 alturas
134(An) x 361(Al) x 58(P) mm

● **N8741/AL**

11880875

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 4 alturas
134(An) x 464(Al) x 58(P) mm

● **N874/AL**

11880874

Caja de superficie con visera integrada
Para 2 placas de 2 alturas
234(An) x 259(Al) x 58(P) mm

● **N876/AL**

11880876

Caja de superficie con visera integrada
Para 2 placas de 3 alturas
234(An) x 361(Al) x 58(P) mm

CAJAS DE SUPERFICIE CON VISERA PLACA NEXA INOX

■ **NX871**

11881871C

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 1 altura
138(An) x 154(Al) x 58(P) mm

■ **NX872**

11881872C

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 2 alturas
138(An) x 271(Al) x 58(P) mm

■ **NX873**

11881873C

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 3 alturas
138(An) x 388(Al) x 58(P) mm

■ **NX8741**

11881875C

Caja de superficie con visera integrada
Para placas de 4 alturas
160(An) x 551(Al) x 58(P) mm

■ **NX874**

11881874C

Caja de superficie con visera integrada
Para 2 placas de 2 alturas
272(An) x 271(Al) x 58(P) mm

■ **NX876**

11881876C

Caja de superficie con visera integrada
Para 2 placas de 3 alturas
272(An) x 388(Al) x 58(P) mm



CAJAS DE SUPERFICIE ANGULAR PLACAS NEXA ALUMINIO

**N911/AL**

11280912

Caja de superficie angular de 45°
Para placas de 1 altura
128(An) x 152(Al) x 140(P) mm

N921/AL

11280913

Caja de superficie angular de 45°
Para placas de 2 alturas
128(An) x 254(Al) x 140(P) mm

N931/AL

11280914

Caja de superficie angular de 45°
Para placas de 3 alturas
128(An) x 357(Al) x 140(P) mm

MARCOS DE SUSTITUCIÓN PLACAS NEXA ALUMINIO

N611/AL

11880620

Marco de sustitución
Para placas de 1 altura
200(An) x 278(Al) mm

N641/AL

11890641

Marco de sustitución
Para placas de 4 alturas
200(An) x 532(Al) mm

N633/AL-C

11890636

Marco de sustitución
Para 3 placas de 3 alturas
350(An) x 430(Al) mm

N611/AL-C

11880624

Marco de sustitución
Para placas de 1 altura
150(An) x 230(Al) mm

N622/AL

11880622

Marco de sustitución
Para 2 placas de 2 alturas
334(An) x 430(Al) mm

N611/911

11880001

Marco de sustitución de placas Stadio
Para placas de 1 altura
134(An) x 153(Al) mm

N621/AL

11880621

Marco de sustitución
Para placas de 2 alturas
200(An) x 430(Al) mm

N622/AL-C

11880625

Marco de sustitución
Para 2 placas de 2 alturas
250(An) x 330(Al) mm

N621/921

11880002

Marco de sustitución de placas Stadio
Para placas de 2 alturas
134(An) x 267(Al) mm

N621/AL-C

11880623

Marco de sustitución
Para placas de 2 alturas
150(An) x 330(Al) mm

N632/AL

11890632

Marco de sustitución
Para 2 placas de 3 alturas
334(An) x 512(Al) mm

N631/931

11880003

Marco de sustitución de placas Stadio
Para placas de 3 alturas
134(An) x 384(Al) mm

N631/AL

11890631

Marco de sustitución
Para placas de 3 alturas
200(An) x 512(Al) mm

N632/AL-C

11890634

Marco de sustitución
Para 2 placas de 3 alturas
250(An) x 430(Al) mm

N631/AL-C

11890633

Marco de sustitución
Para placas de 3 alturas
150(An) x 430(Al) mm

N633/AL

11890635

Marco de sustitución
Para 3 placas de 3 alturas
400(An) x 550(Al) mm

N621/ROCK

11792079

Marco de sustitución de placas Rock de edificios
Para placas de 2 alturas
145(An) x 278(Al) mm

Nexa

615

reposición



Sustitución de placas Golmar Serie Stadio Compacta utilizando la caja de empotrar existente

- ▶ Seleccionar una placa según el número de pulsadores de la placa existente
- ▶ Añadir un módulo electrónico de pulsadores EL606D, un marco de sustitución N615/AL y un kit de montaje N6005/AL
- ▶ Si va a mantener las unidades interiores, seleccione un módulo de audio o vídeo acorde con la tecnología existente. Los encontrará en el capítulo de recambios (pág. 165)
- ▶ Por el contrario, si solo va a aprovechar la caja de empotrar de la placa y el cableado, añada un módulo de audio o vídeo con tecnología "G2+" de 2 hilos no polarizados (pág. 76)

PLACA NEXA 615

N1130/AL	11881130	Placa de 3 pulsadores
N1140/AL	11881140	Placa de 4 pulsadores
N1260/AL	11881260	Placa de 6 pulsadores
N1280/AL	11881280	Placa de 8 pulsadores

ACCESORIOS

N615/AL	11880615	Marco de reposición
N6005/AL	11880605	Kit de montaje

Nexa

90CS/90C

reposición



Serie 90CS y 90C



Nexa 90CS: 128(An) x 173(Al) mm
Nexa 90C: 128(An) x 268(Al) mm

Sustitución de placas Golmar Serie 90CS y 90C utilizando la caja de empotrar existente

- ▶ Seleccionar una placa según el número de pulsadores y la altura de la placa existente:
 - ◆ 90CS para placas de 173mm de altura
 - ◆ 90C para placas de 268mm de altura
- ▶ Añadir un módulo de audio o vídeo acorde con la tecnología existente o la nueva que vaya a utilizar (pág. 76)
- ▶ Completar la placa con los módulos electrónicos de pulsadores necesarios en función de la tecnología: EL610A para equipos con tecnología 4+n o EL610D o EL606D para el resto de tecnologías (pág. 77)

PLACA NEXA 90CS

N2101/90CS	11882101	Placa de 1 pulsador
N2202/90CS	11882202	Placa de 2 pulsadores

PLACA NEXA 90C


N1101/90C	11841101	Placa de 1 pulsador Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1102/90C	11841102	Placa de 2 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1103/90C	11841103	Placa de 3 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1104/90C	11841104	Placa de 4 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1105/90C	11841105	5 pulsadores de llamada Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1106/90C	11841106	6 pulsadores de llamada Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1206/90C	11841206	6 pulsadores de llamada Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1208/90C	11841208	8 pulsadores de llamada Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1210/90C	11841210	10 pulsadores de llamada Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1212/90C	11841212	12 pulsadores de llamada Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores

Nexa

60C/60L reposición



Serie 60

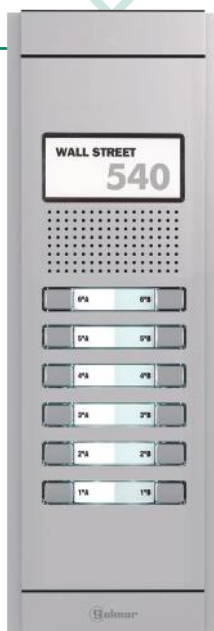

Nexa 60C: 113(An) x 335(Al) mm
Nexa 60L: 113(An) x 405(Al) mm

Sustitución de placas Golmar Serie 60C y 60L utilizando la caja de empotrar existente

- ▶ Seleccionar un módulo de mando placa según el número de pulsadores y la altura de la placa existente:
 - ◆ 60C para placas de 335mm de altura
 - ◆ 60L para placas de 405mm de altura
- ▶ Si la placa existente tenía uno o varios módulos de pulsadores adicionales, escójalos siguiendo el mismo criterio que en el apartado anterior
- ▶ Añadir un módulo de audio o vídeo acorde con la tecnología existente o la nueva que vaya a utilizar (pág. 76)
- ▶ Completar la placa con los módulos electrónicos de pulsadores necesarios en función de la tecnología: EL610A para equipos con tecnología 4+N o EL610D o EL606D para el resto de tecnologías (pág. 77)
- ▶ Utilice un cable RAP-610A (tecnología 4+N) o RAP-610D (resto de tecnologías) para enlazar los módulos electrónicos de distintas cajas de empotrar (pág. 81)



MÓDULOS DE MANDO NEXA 60C

N1000/60C	11861000	Sin pulsadores
N1101/60C	11861101	1 pulsador Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1102/60C	11861102	2 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1103/60C	11861103	3 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1104/60C	11861104	4 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1206/60C	11861206	6 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1208/60C	11861208	8 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1210/60C	11861209	10 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores

MÓDULOS DE COMPLEMENTO NEXA 60C

N3108/60C	11863108	8 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N3109/60C	11863109	9 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N3110/60C	11863110	10 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N3216/60C	11863216	16 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N3218/60C	11863218	18 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N3220/60C	11863220	20 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores

MÓDULOS DE MANDO NEXA 60L

N1000/60L	11861001	Sin pulsadores
N1105/60L	11861105	5 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1106/60L	11861106	6 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N1107/60L	11861107	7 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N1210/60L	11861210	10 pulsadores Requiere 1 módulo electrónico de pulsadores
N1212/60L	11861212	12 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N1214/60L	11861214	14 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores
N1216/60L	11861216	16 pulsadores Requiere 2 módulos electrónicos de pulsadores

MÓDULOS DE COMPLEMENTO NEXA 60L

N3111/60L	11863111	11 pulsadores Requiere 3 módulos electrónicos de pulsadores
N3112/60L	11863112	12 pulsadores Requiere 3 módulos electrónicos de pulsadores
N3113/60L	11863113	13 pulsadores Requiere 3 módulos electrónicos de pulsadores
N3222/60L	11863222	22 pulsadores Requiere 3 módulos electrónicos de pulsadores
N3224/60L	11863224	24 pulsadores Requiere 3 módulos electrónicos de pulsadores
N3226/60L	11863226	26 pulsadores Requiere 3 módulos electrónicos de pulsadores

Nexa | CUSTOM

Placas personalizadas

Porque su edificio es único, en Golmar le ofrecemos la posibilidad de realizar placas a la carta. Basándonos en la información que nos proporcione, nuestro departamento de diseño le hará una propuesta de placa personalizada.

A medida

Adaptamos el diseño al espacio disponible, utilizando la caja de empotrar existente o creando una nueva. Si la fachada de su edificio no dispone de espacio, podemos suministrar la placa montada en una columna.



◀ Materiales de alta calidad

Fabricamos nuestras placas en acero inoxidable AISI 316, aluminio anodizado, latón,... que garantizan su durabilidad.

Los pulsadores, siempre de acero inoxidable, tienen un índice de protección IP67.



◀ Rotulación

Los portaetiquetas disponen de iluminación y posibilidad de cambio de nombre sin necesidad de abrir la placa. Si lo prefiere, podemos realizar grabación láser sobre la placa, con relleno de pintura, o sobre chapas metálicas o acrílicas.

A todo color


Las placas de acero inoxidable o aluminio se pueden pintar en cualquier color RAL.



NOVEDAD

artis

placa para perfiles de puertas

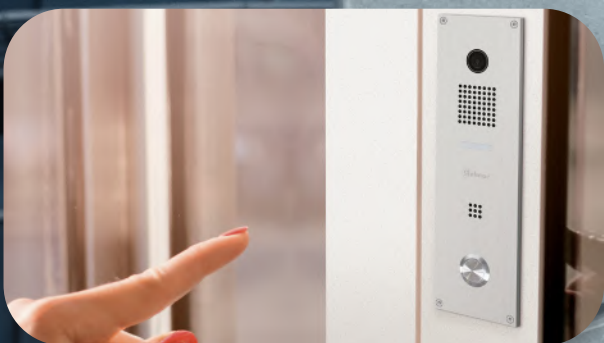

- ▶ **Tecnología "G2+"** de dos hilos no polarizados.
- ▶ **Placa estanca (IP54)** fabricada en aluminio anodizado de 2 mm de espesor en color natural.
- ▶ Montaje empotrado en marcos de puertas de ancho igual o superior a 67,5mm (utiliza el marco de la puerta como caja de empotrar).
- ▶ **Cámara HD de 2Mpx** con óptica **gran angular de 120°** y leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior.
- ▶ **Mensajes vocales** de los diferentes estados del sistema facilitan el acceso a usuarios con problemas visuales o auditivos.
- ▶ **Relé** de salida para apertura de puerta, con entrada para activación remota.



ARTIS/1/G2+ 12221110

Placa de 1 pulsador
60(An) x 200(Al) x 35(P) mm



ARTIS/2/G2+ 12221120

Placa de 2 pulsadores
60(An) x 250(Al) x 35(P) mm



ARTIS/3/G2+ 12221130

Placa de 3 pulsadores
60(An) x 300(Al) x 35(P) mm




ARTIS/4/G2+ 12221140

Placa de 4 pulsadores
60(An) x 345(Al) x 35(P) mm



ARTIS/5/G2+ 12221150

Placa de 5 pulsadores
60(An) x 400(Al) x 35(P) mm

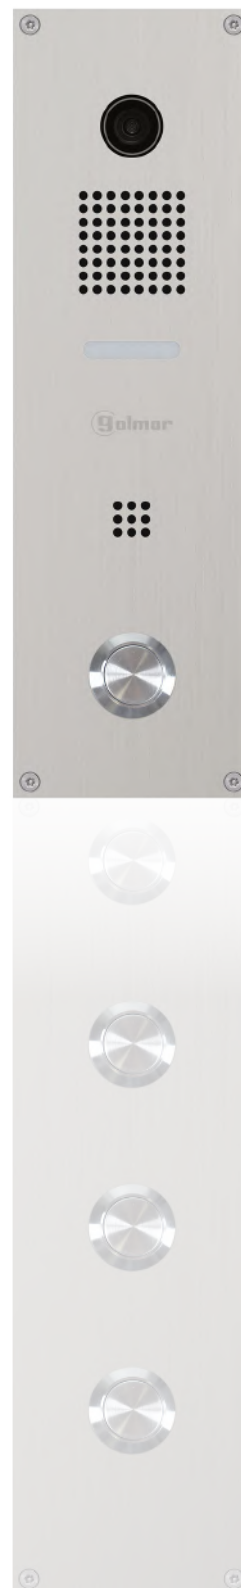



unidades interiores

VÍDEO **96**

	Cuadro resumen	96
	Edge	100
	Art	104
	CE-Art 7	106

AUDIO **98**

	Cuadro resumen	98
	Art 1	108
	T-Art	109
	T-520	110
	T-500	111

ACCESORIOS **112**

UNIDAD INTERIOR	REFERENCIA	CÓDIGO	INSTALACIÓN	PÁGINA	TAMAÑO PANTALLA	CONVERSACIÓN	COLOR NEGRO	MONITORES ADICIONALES (1)
	ART 4/G2+	12210430	 G2+	105	4,3"	MANOS LIBRES		+3
	ART 4 XLITE/G2+	12210436	 G2+	105	4,3"	MANOS LIBRES		+3
	ART 4H XLITE/G2+	12210432	 G2+	105	4,3"	MANOS LIBRES		+3
	ART 4W LITE/G2+	12210445	 G2+	105	4,3"	MANOS LIBRES		+3
	ART 4WH/G2+	12210437	 G2+	105	4,3"	MANOS LIBRES		+3
	ART 4B LITE/G2+	12210435B	 G2+	105	4,3"	MANOS LIBRES		+3
	ART 4TH LITE/G2+	12210400	 G2+	105	4,3"	CON AURICULAR/ MANOS LIBRES		+3
	ART 7H/G2+	12210702	 G2+	105	7"	MANOS LIBRES		+3
	ART 7W/G2+	12210710	 G2+	105	7"	MANOS LIBRES		+3
	ART 7 LITE/G2+	12210705	 G2+	105	7"	MANOS LIBRES		+3
	ART 7B LITE/G2+	12210705B	 G2+	105	7"	MANOS LIBRES		+3
	EDGE 7/G+	12310751	 iPG+	103	7"	MANOS LIBRES		+5
	EDGE 7/IO/G+	12310752	 iPG+	103	7"	MANOS LIBRES		+5
	EDGE 7W/G+	12310753	 iPG+	103	7"	MANOS LIBRES		+5
	EDGE 7WB/G+	12310753B	 iPG+	103	7"	MANOS LIBRES		+5
	EDGE 7AW/G+ 	12310754	 iPG+	103	7"	MANOS LIBRES		+5
	ART 4TH/G+	12310400	 iPG+	105	4,3"	CON AURICULAR/ MANOS LIBRES		+5
	CE-ART 7W/G2+	12279704	 G2+	107	7"	CON AURICULAR/ MANOS LIBRES		+3
	CE-ART 7/G2+	12279707	 G2+	107	7"	CON AURICULAR/ MANOS LIBRES		+3
	CE-ART 7/G+	12379703	 iPG+	107	7"	CON AURICULAR/ MANOS LIBRES		+8

Los monitores Wi-Fi permiten el desvío de llamada al móvil mediante la app G2Call+

INTERCOM	WI-FI	MEMORIA DE IMAGEN	BUCLE INDUCTIVO	ALEXA Y GOOGLE HOME	 ANDROID	ACTIVACIÓN 2ª PUERTA	ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS	CONEXIÓN A REPETIDOR DE LLAMADA	FUNCIÓN "NO MOLESTAR"	APERTURA AUTOMÁTICA	DIMENSIONES CON REGLITA (AN x AL x P)
●		INTERNA				●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
●						●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
●			●			●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
●	●	EN LA NUBE		●		●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
●	●	INTERNA/ EN LA NUBE	●	●		●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
●						●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	110 x 155 x 23 mm
●			●			●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	153 x 155 x 40 mm
●		INTERNA	●			●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
●	●	INTERNA				●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
●						●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
●						●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	220 x 155 x 23 mm
●		INTERNA		●		●	SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116 x 21 mm
●		INTERNA		●		●	SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116 x 21 mm
●	●	INTERNA/ EN LA NUBE		●		●	SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116 x 21 mm
●	●	INTERNA/ EN LA NUBE		●		●	SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116 x 21 mm
●	●	INTERNA/ EN LA NUBE		●	●	●	SAR-G+	SAV-12	●	●	179 x 116 x 21 mm
●		INTERNA	●			●	SAR-G+	SAV-12	●	●	153 x 155 x 40 mm
●	●	INTERNA				●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	262 x 155 x 38 mm
●		INTERNA				●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	262 x 155 x 38 mm
●		INTERNA				●	SAR-G+	SAV-12	●	●	262 x 155 x 38 mm

(1) Sin alimentación adicional. Consultar

UNIDAD INTERIOR	REFERENCIA	CÓDIGO	INSTALACIÓN	PÁGINA	CONVERSACIÓN
	ART 1/G+ SE	12310140A		108	MANOS LIBRES
	ART 1/G2+	12210140		108	MANOS LIBRES
	T-ART/G2+	12210100		109	CON AURICULAR
	T-ART LITE/G2+	12210101		109	CON AURICULAR
	T-520/G2+	12210120		110	CON AURICULAR
	T-520 LITE/G2+	12210121		110	CON AURICULAR
	T-500	11205500P		111	CON AURICULAR
	T-510R	11205510P		111	CON AURICULAR



	TELÉFONOS ADICIONALES(1)	REGULADOR DE VOLUMEN	ACTIVACIÓN DE 2ª PUERTA	ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS	CONEXIÓN A REPETIDOR DE LLAMADA	FUNCIÓN "NO MOLESTAR"	APERTURA AUTOMÁTICA	DIMENSIONES CON REGLETA (AN x AL x P)
	+3	●	●	SAR-G+	SAV-12	●	●	90 x 138 x 23 mm
	+3	●	●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	90 x 138 x 23 mm
	+3	●	●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	86 x 154 x 38 mm
	+3	●		SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 154 x 38 mm
	+3	●	●	SAR-G2+	SAV-12	●	●	86 x 220 x 45 mm
	+3	●		SAR-G2+	SAV-12	●		86 x 220 x 45 mm
	+2				S-8			86 x 220 x 56 mm
	+2				S-4 o S-8			86 x 220 x 56 mm


(1) Sin alimentación adicional. Consultar



NOVEDAD

edge



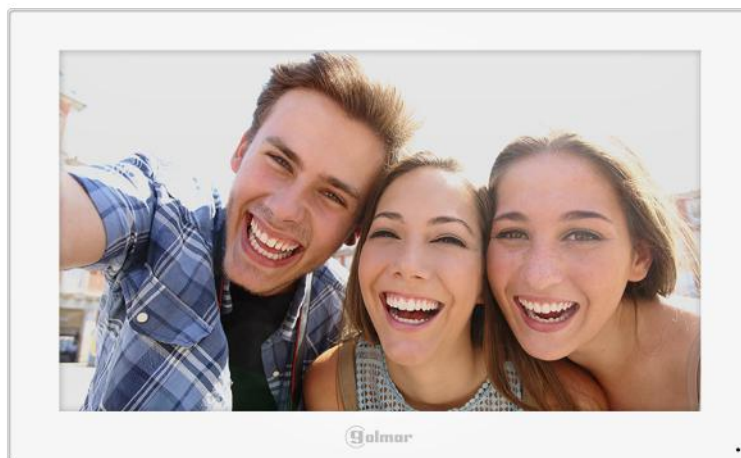

acabados



- ▶ Instalación digital "iPG+" con protocolo TCP/IP
 - ▶ Compatible con redes GPON y protocolos SIP y ONVIF, lo que permite su integración en redes tipo FTTH, con cámaras IP y dispositivos VoIP
 - ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido, en colores blanco o negro
 - ▶ Frontal de cristal templado con efecto espejo
 - ▶ Pantalla táctil IPS de 7" y alta resolución 1024 x 600 px en formato 16:9
 - ▶ Interfaz de usuario y fondo de pantalla personalizables, disponible en 16 idiomas
 - ▶ Comunicación manos libres con altavoz oculto de alta eficiencia
 - ▶ Tonos de llamada seleccionables y función no molestar programable con indicación luminosa
 - ▶ Previsualización de todas las placas y cámaras IP del sistema
 - ▶ Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa
 - ▶ Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)
 - ▶ Función de apertura puerta automática programable a la recepción de llamada
 - ▶ Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar
 - ▶ Comunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y los conserjes
 - ▶ Registro de eventos y captura de imagen de las llamadas no atendidas con función de buzón de voz
 - ▶ Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida), con borrado automático transcurridos 30 días
 - ▶ Servicio de mensajes cortos de texto entre monitores del sistema
 - ▶ 8 entradas de alarma y 2 salidas de relé programables (excepto modelos IO y A)
 - ▶ Hasta 6 unidades dentro de la misma vivienda
 - ▶ Alimentación PoE 48V, conexión mediante conector RJ-45, con posibilidad de alimentación local a 12Vc.c.
 - ▶ Instalación mural mediante regleta RC-EDGE (no incluida) adaptable a caja universal
 - ▶ Dimensiones con regleta: 179(An) x 116(Al) x 21(P) mm
- Opcionalmente:
-  Módulo Wi-Fi integrado (**modelos W**) para desviar las llamadas al teléfono móvil, mediante el uso de la aplicación G2Call+
 -  Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home (**modelos W**)
 -  Memoria de imagen en la nube (**modelos W**)
 -  Versión con sistema operativo Android™ 12 y dos tarjetas de red independientes (**modelos A**) que permite la instalación de aplicaciones y el control de otros dispositivos
 -  Conectores RJ45 de entrada y salida (**modelos IO**) para instalación en cascada de hasta 20 monitores

2
acabados
blanco y negro


Cristal
templado
de alta resistencia

7"
1024 x 600 px
imagen HD
en pantalla completa

13mm
de profundidad

Todo el control en sus manos.

El monitor Edge permite personalizar las funciones en pantalla a las necesidades de cada usuario, facilitando la usabilidad y mejorando la experiencia. Gracias a la versión Android, que además dispone de dos redes independientes, los usuarios más exigentes podrán obtener acceso a las aplicaciones de control de otros sistemas de la vivienda.

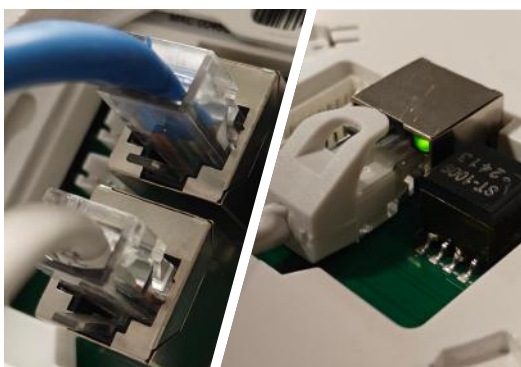

Conexiones más sencillas.

Si la instalación lo requiere, Edge es el único monitor IP del mercado que incorpora de conector de entrada y salida para la conexión de hasta 20 unidades en cascada. La versión básica utiliza un conector de 90°, que permite prescindir de caja en instalaciones de cable vistas.

Fijación segura.

Mediante un simple giro, el monitor Edge queda firmemente fijado en la regleta, evitando caídas fortuitas cuando el monitor se golpea involuntariamente por los laterales o la parte inferior.





EDGE 7/G+

12310751

Monitor manos libres de 7"
Conector RJ45 de 90°
Entradas de alarma
Requiere regleta de fijación RC-EDGE



EDGE 7/IO/G+

12310752

Monitor manos libres de 7"
Dos conectores RJ45 (entrada y salida)
Requiere regleta de fijación RC-EDGE



EDGE 7W/G+

12310753

Monitor manos libres de 7"
Desvío de llamada Wi-Fi
Conector RJ45 de 90°
Entradas de alarma
Requiere regleta de fijación RC-EDGE



EDGE 7WB/G+

12310753B

Monitor manos libres de 7"
Desvío de llamada Wi-Fi
Conector RJ45 de 90°
Entradas de alarma
Requiere regleta de fijación RC-EDGE



EDGE 7AW/G+

12310754

Monitor manos libres de 7"
SO Android™
Desvío de llamada Wi-Fi
Dos conectores RJ45 (redes independientes)
Requiere regleta de fijación RC-EDGE



RC-EDGE

12390751

Regleta de fijación
Color blanco



RC-EDGE/B

12390751B

Regleta de fijación
Color negro



Wi-Fi



Memoria de imagen
interna en el monitor



Sistema Android™



Conexión In-Out



Color negro



Alexa y
Google Home



Memoria de imagen
en la nube




Alarmas técnicas

Art^I monitores

acabados

BLANCO

NEGRO

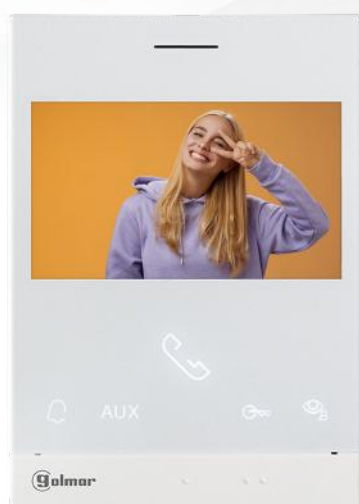

- ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido, en colores blanco o negro
- ▶ Frontal acrílico con pantalla panorámica de 4,3" o 7" en formato 16:9
- ▶ Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor (solo unidades con tecnología "G2+")
- ▶ Pulsadores capacitivos e iluminados, con confirmación acústica de pulsación
- ▶ Pantalla táctil en el modelo ART 7W/G2+
- ▶ Comunicación manos libres o dual (en monitores con auricular)
- ▶ Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa
- ▶ Previsualización de las placas del sistema
- ▶ Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa
- ▶ Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)
- ▶ Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada
- ▶ Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar
- ▶ Intercomunicación con otras unidades de la misma vivienda, del edificio y el conserje

- ▶ Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias (requiere DQ-IPCAM-G2+ en el caso de sistemas con tecnología "G2+")
- ▶ Hasta 4 unidades dentro de la misma vivienda (6 en sistemas con tecnología "iPG+")
- ▶ Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal
- ▶ Dimensiones con regleta:

ART 4: 110(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

ART 4T: 153(An) x 155(Al) x 40(P) mm. (auricular incluido)

ART 7: 220(An) x 155(Al) x 23(P) mm.

Opcionalmente:



Módulo Wi-Fi integrado para desviar las llamadas al teléfono móvil, mediante el uso de la aplicación G2Call+



Compatibilidad con dispositivos Alexa y Google Home



Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida), con borrado automático transcurridos 30 días



Memoria de imagen en la nube



Amplificador inductivo para audífonos

ART 4



ART 4 XLITE/G2+ 12210436

ART 4B LITE/G2+ 12210435B

Monitor manos libres de 4,3"




ART 4/G2+ 12210430

Monitor manos libres de 4,3"
Memoria de imagen interna




ART 4H XLITE/G2+ 12210432

Monitor manos libres de 4,3"
Amplificador inductivo para audífonos



ART 4WH/G2+ 12210437

Monitor manos libres de 4,3"
Memoria de imagen interna
Desvío de llamada Wi-Fi y memoria en la nube
Compatibilidad con Alexa y Google Home
Amplificador inductivo para audífonos



ART 4W LITE/G2+ 12210445

Monitor manos libres de 4,3"
Desvío de llamada Wi-Fi y memoria en la nube
Compatibilidad con Alexa y Google Home



ART 4TH LITE/G2+ 12210400

Monitor de 4,3" con auricular
Amplificador inductivo para audífonos



ART 4TH/G+ 12310400

Monitor de 4,3" con auricular
Memoria de imagen interna
Amplificador inductivo para audífonos
Compatible con switch PoE 48V
Conexión mediante conector RJ-45



ART 7



ART 7 LITE/G2+ 12210705

ART 7B LITE/G2+ 12210705B

Monitor manos libres de 7"



ART 7W/G2+ 12210710

Monitor manos libres de 7"
Memoria de imagen interna
Desvío de llamada Wi-Fi



En caso de existir más de un monitor ART 7W/G2+ hará falta alimentación FA-ART 7W (12240170) adicional



ART 7H/G2+ 12210702

Monitor manos libres de 7"
Memoria de imagen interna
Amplificador inductivo para audífonos



CE-Art 7 | centrales de conserjería

- ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco
 - ▶ Frontal acrílico con pantalla panorámica de 7" en formato 16:9
 - ▶ Pantalla táctil con confirmación acústica de pulsación
 - ▶ Comunicación privada con auricular o manos libres
 - ▶ Auricular con amplificador inductivo para audífonos
 - ▶ Previsualización de las placas del sistema
 - ▶ Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa
 - ▶ Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera
 - ▶ Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa
 - ▶ Función de apertura automática
 - ▶ Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar
 - ▶ Intercomunicación con otras unidades del edificio y otros conserjes mediante código de llamada o selección en la agenda
 - ▶ Teclado de llamada virtual, que evita el desgaste de los teclados de las centrales más convencionales
 - ▶ Registro de eventos, que muestra las llamadas no atendidas por la central
 - ▶ Memoria interna para la grabación de hasta 100 imágenes y de vídeo en tarjeta microSD (no incluida), con borrado automático transcurridos 30 días
 - ▶ Desvío de llamadas a otra vivienda en ausencia del conserje
 - ▶ Captura de llamada de placa y función día noche
 - ▶ Candado electrónico que impide el uso de la central por personal no autorizado
 - ▶ Integración con cámaras IP instaladas en las zonas comunitarias (requiere DQ-IPCAM-G2+ en el caso de sistemas con tecnología "G2+")
 - ▶ Hasta 4 centrales generales y 4 por edificio en instalaciones con tecnología "G2+"
 - ▶ Hasta 19 centrales generales y 9 por edificio en instalaciones con tecnología "iPG+"
 - ▶ Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal
 - ▶ Dimensiones con regleta: 262(An) x 155(Al) x 38(P) mm (auricular incluido).
- En las centrales con tecnología "iPG+":
- ▶ Cámara integrada para comunicación con vídeo con las unidades interiores
 - ▶ Servicio de mensajes cortos de texto y de difusión para emergencias
 - ▶ Notificación de alarmas producidas en las viviendas
- Opcionalmente en centrales con tecnología "G2+":
- ▶ Módulo Wi-Fi integrado para el desvío de llamadas a teléfonos móviles mediante app gratuita G2Call+

Instalación de 2 hilos no polarizados

G2+

Instalación con protocolo TCP/IP

iPG+



CE-ART 7/G2+

12279707

Central de conserjería de 7"
Memoria de imagen interna
Amplificador inductivo para audífonos



CE-ART 7W/G2+

12279704

Central de conserjería de 7"
Memoria de imagen interna
Desvío de llamada Wi-Fi
Amplificador inductivo para audífonos



CE-ART 7/G+

12379703

Central de conserjería de 7"
Memoria de imagen interna
Amplificador inductivo para audífonos
Compatible con switch PoE 48V
Conexión mediante conector RJ-45



Wi-Fi


Memoria de imagen

Amplificador inductivo

Art 1

Unidad interior manos libres

- ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco
- ▶ Frontal acrílico
- ▶ Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor (solo tecnología "G2+")
- ▶ Pulsadores capacitivos e iluminados, con confirmación acústica de pulsación
- ▶ Comunicación de audio manos libres completamente dúplex
- ▶ Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa
- ▶ Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)
- ▶ Tonos de llamada seleccionables y función no molestar programable con indicación luminosa
- ▶ Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada
- ▶ Inicio automático de conversación seleccionable (solo tecnología "iPG+")
- ▶ Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar
- ▶ Llamada a conserje
- ▶ Intercomunicación con otras unidades de la misma vivienda
- ▶ Hasta 4 unidades dentro de la misma vivienda (6 en sistemas con tecnología "iPG+")
- ▶ Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal
- ▶ Dimensiones con regleta: 90(An) x 138(Al) x 23(P) mm.

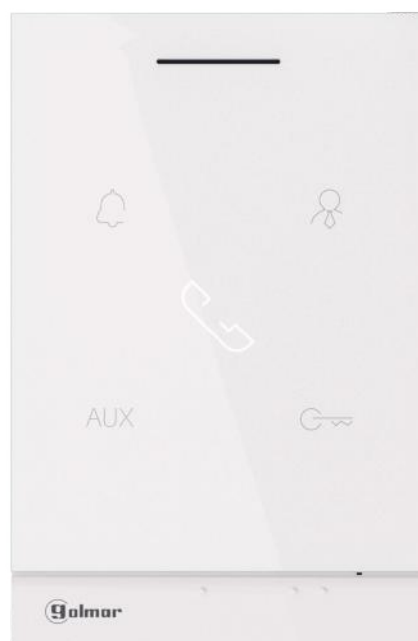

ART 1/G2+

12210140

Unidad de audio manos libres




ART 1/G+ SE

12310140A

Unidad de audio manos libres
Compatible con switch PoE 48V
Conexión mediante conector RJ-45

T-Art | Teléfono

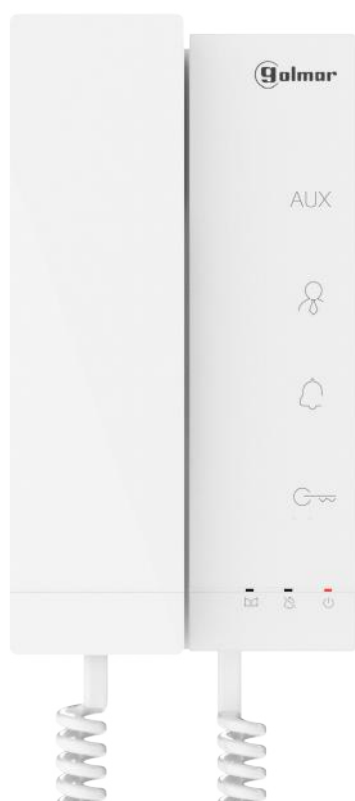

- ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco
- ▶ Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor
- ▶ Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación
- ▶ Tonos de llamada seleccionables y función no molestar programable con indicación luminosa
- ▶ Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada
- ▶ Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar
- ▶ Llamada a conserje
- ▶ Hasta 4 unidades dentro de la misma vivienda
- ▶ Instalación mural mediante regleta (incluida) adaptable a caja universal
- ▶ Dimensiones con regleta: 86(An) x 154(Al) x 38(P) mm (auricular incluido).

Prestaciones adicionales del modelo T-ART/G2+:

- ▶ Indicadores luminosos de encendido y apertura de puerta
- ▶ Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa
- ▶ Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé externa)
- ▶ Intercomunicación con otras unidades de la misma vivienda



T-ART/G2+

12210100

Teléfono con prestaciones adicionales



T-ART LITE/G2+

12210101

Teléfono con prestaciones básicas

NOVEDAD

T-520

Teléfono

- ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco
- ▶ Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor
- ▶ Pulsadores mecánicos con confirmación acústica de pulsación
- ▶ Tonos de llamada seleccionables y función no molestar con indicación luminosa
- ▶ Función de apertura puerta automática a la recepción de llamada
- ▶ Entrada para el pulsador de llamada de la puerta del rellano y salida para sonería auxiliar
- ▶ Llamada a conserje
- ▶ Hasta 4 unidades dentro de la misma vivienda
- ▶ Instalación mural
- ▶ Dimensiones con regleta: 86(An) x 220(Al) x 45(P) mm (auricular incluido).

Prestaciones adicionales del modelo T-520/G2+:

- ▶ Apertura seleccionable de hasta dos puertas por placa
- ▶ Pulsador dedicado para llamar al conserje
- ▶ Activación de dispositivos auxiliares, como la luz de escalera (requiere el uso de una unidad de relé digital externa)
- ▶ Intercomunicación con otras unidades de la misma vivienda

**T-520/G2+**

12210120

Teléfono con prestaciones
adicionales

**T-520 LITE/G2+**

12210121

Teléfono con prestaciones básicas

T-500 | Teléfono



- ▶ Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco
- ▶ Pulsador mecánico de apertura de puerta
- ▶ Llamada electrónica o por zumbador, según modelo
- ▶ Hasta 3 unidades dentro de la misma vivienda
- ▶ Instalación mural
- ▶ Dimensiones con regleta: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm (auricular incluido).

Prestaciones adicionales del modelo T-510R:

- ▶ Especialmente diseñado para la reposición de otros modelos
- ▶ Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz
- ▶ Micrófono electret de alta sensibilidad



T-500

11205500P

Teléfono de llamada electrónica



T-510R

11205510P

Teléfono universal
Llamada zumbador y electrónica
Ajustes de ganancia de micrófono
y altavoz

Accesorios

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO



D2L-G2+

12258950

Distribuidor de vídeo de 2 salidas
Salidas protegidas contra corto-circuito
45(An) x 45(Al) x 15(P) mm



D4L-G2+

12258940A

Distribuidor de vídeo de 4 salidas
45(An) x 45(Al) x 15(P) mm



D4L-G2+/DIN

12258940

Distribuidor de vídeo de 4 salidas
Para instalación en carril DIN
70(An) x 90(Al) x 45(P) mm (4DIN)

CONMUTADORES ETHERNET



DCS-G+/48

12358971

Conmutador Ethernet de 1 salida PoE 48Vc.c.
Requiere inyector DCP-G+/48
47(An) x 47(Al) x 21(P) mm



DCP-G+/48

12358974

Inyector PoE 48Vc.c. de 4 salidas
Conexión de hasta 20 conmutadores DCS-G+/48
Requiere fuente de alimentación FA-DC48/G+
70(An) x 90(Al) x 30(P) mm (4DIN)

REPETIDORES DE LLAMADA



SAV-12

12480260

Repetidor de llamada
58(An) x 61(Al) x 25(P) mm



S-8

11290080

Repetidor de llamada
Para teléfonos con llamada electrónica
82(An) x 82(Al) x 42(P) mm



S-4

11290040

Repetidor de llamada
Para teléfonos con llamada zumbador
82(An) x 82(Al) x 42(P) mm

SOPORTE DE SOBREMESA



SOB-UNI

12192202


Soporte de sobremesa metálico
Para cualquier unidad interior
160(An) x 175(Al) x 140(P) mm



CABLE SOB-UNI

12192201

Cable de conexión para soporte SOB-UNI
Incluye 2 metros de cable CAT5 con
conectores y caja de pared

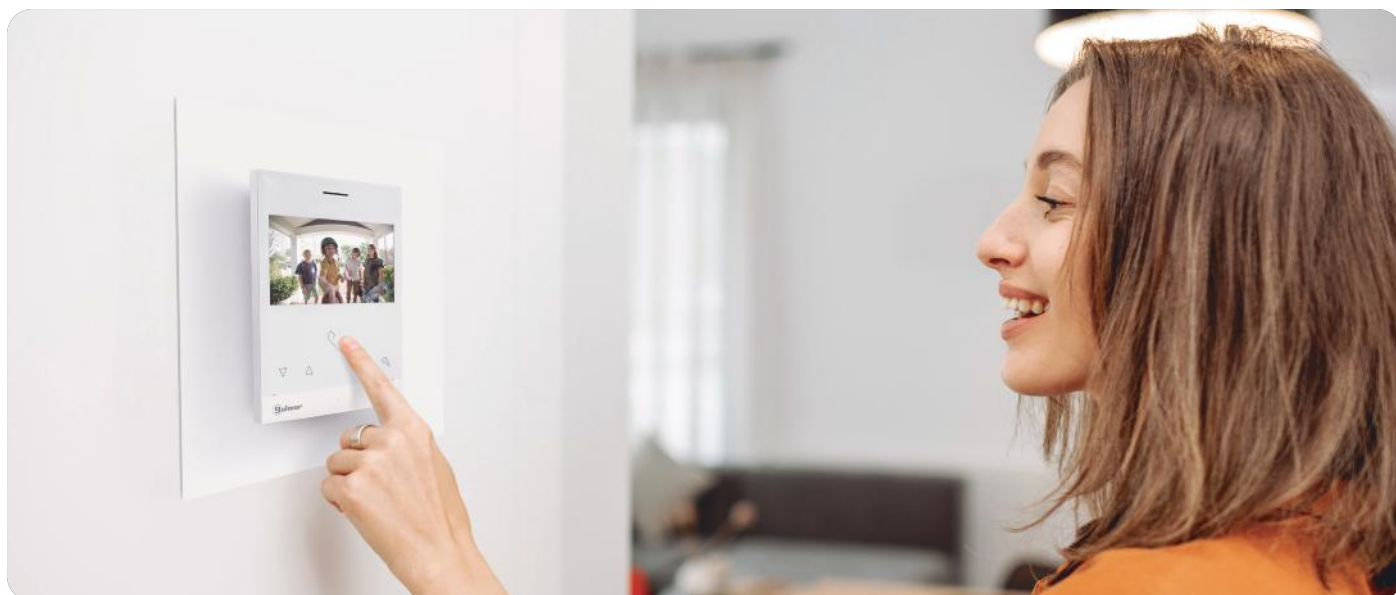

MARCOS ADAPTADORES

		AUDIO			VÍDEO			
		T-5XX	T-ART	ART 1	ART 4	ART 4TH	ART 7	EDGE
	MAC-500 11298500 110(An) x 265(Al) mm	●						
	MAC-ART 12260100 110(An) x 225(Al) mm		●	●	●			
	MAC-M1 12260210 140(An) x 240(Al) mm		●	●	●			
	MAC-M2A 12260221 210(An) x 245(Al) mm				●			
	MAC-M2-ART 4TH 12260223 230(An) x 230(Al) mm					●		
	MAC-M2/ART 12260220A 230(An) x 230(Al) mm				●		●	●
	MAC-M2-HOLES 12260222 230(An) x 230(Al) mm				●		●	●
	MAC-M3 12260230 260(An) x 260(Al) mm				●		●	●
	MAC-M3-HOLES 12260240 260(An) x 260(Al) mm				●		●	●



instalaciones al completo

A close-up photograph of a silver-colored metal door handle and lock mechanism. The handle is cylindrical with a flat, rectangular top. It is mounted on a vertical metal plate. The background is a light-colored, slightly textured surface, possibly a door or wall. The lighting is soft, highlighting the metallic finish.


Abrepuertas

Las características principales de los abrepuertas eléctricos son:

- ▷ Carcasa fabricada en aleación ligera de 2mm. de espesor
- ▷ Pestillo ajustable de hasta 5mm
- ▷ Función de desbloqueo en los modelos E, que permite abrir la puerta en cualquier instante con solo empujarla

Tres modalidades de funcionamiento mecánico:

- ▷ Normal, que permite la apertura de puerta mientras se mantiene presionado el pulsador de apertura de puerta de la vivienda. En sistemas con instalación digital, el abrepuertas eléctrico se activa durante un periodo de tiempo con una sola pulsación.
- ▷ Normal inverso, activándose el abrepuertas al dejar de recibir alimentación
- ▷ Automático, que con una sola pulsación se desbloquea el abrepuertas, volviéndose a bloquear cuando se cierra la puerta.

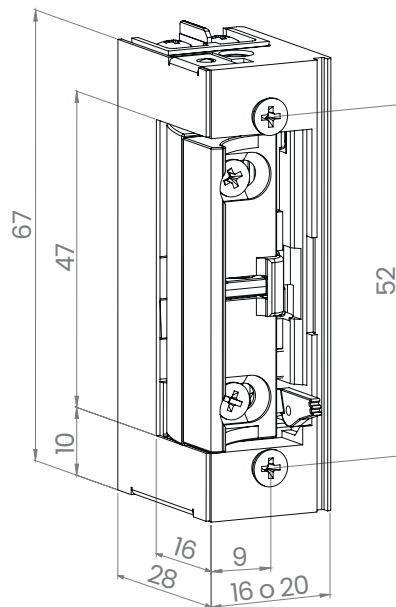

REFERENCIA	CÓDIGO	ANCHO	TENSIÓN (CONSUMO ELÉCTRICO)		FUNCIONAMIENTO
			CORRIENTE ALTERNA	CORRIENTE CONTINUA	
CV-14P/UNI/SF	20600155	20mm	12V-24Vca (250-510mA)	12V-24Vcc (300-600mA)	Normal
CV-16P/UNI/SF	20600160	16mm	12V-24Vca (250-510mA)	12V-24Vcc (300-600mA)	Normal
CV-24P/UNI/SF	20600253	20mm	12V-24Vca (250-510mA)	12V-24Vcc (300-600mA)	Automático
CV-24EP/UNI/SF	20600255	20mm	12V-24Vca (250-510mA)	12V-24Vcc (300-600mA)	Automático
CV-26P/UNI/SF	20600158	16mm	12V-24Vca (250-510mA)	12V-24Vcc (300-600mA)	Automático
CV-26EP/UNI/SF	20600159	16mm	12V-24Vca (250-510mA)	12V-24Vcc (300-600mA)	Automático
CV-34P/DC/SF	20600353	20mm	-	8V-12Vcc (300mA)	Normal Inverso

Escudos para abrepuertas de 16mm

REFERENCIA	CÓDIGO	MATERIAL	TAMAÑO
ESCUDO C/16/G	20690053	Acero gris	Corto
ESCUDO L/16/G	20690054	Acero gris	Largo

Escudos para abrepuertas de 20mm

REFERENCIA	CÓDIGO	MATERIAL	TAMAÑO
ESCUDO C/G	20690051	Acero gris	Corto
ESCUDO M/G	20690055	Acero gris	Medio
ESCUDO L/G	20690052	Acero gris	Largo
ESCUDO M/INOX	20690910	Acero inoxidable	Medio
ESCUDO L/INOX	20690911	Acero inoxidable	Largo
ESCUDO SU/G	20690061	Acero gris	Superficie

Contactos de detección



7111

20607111


Contactos de detección de puerta abierta
Contacto doble



7113

20607113

Contactos de detección de puerta abierta
Contacto triple

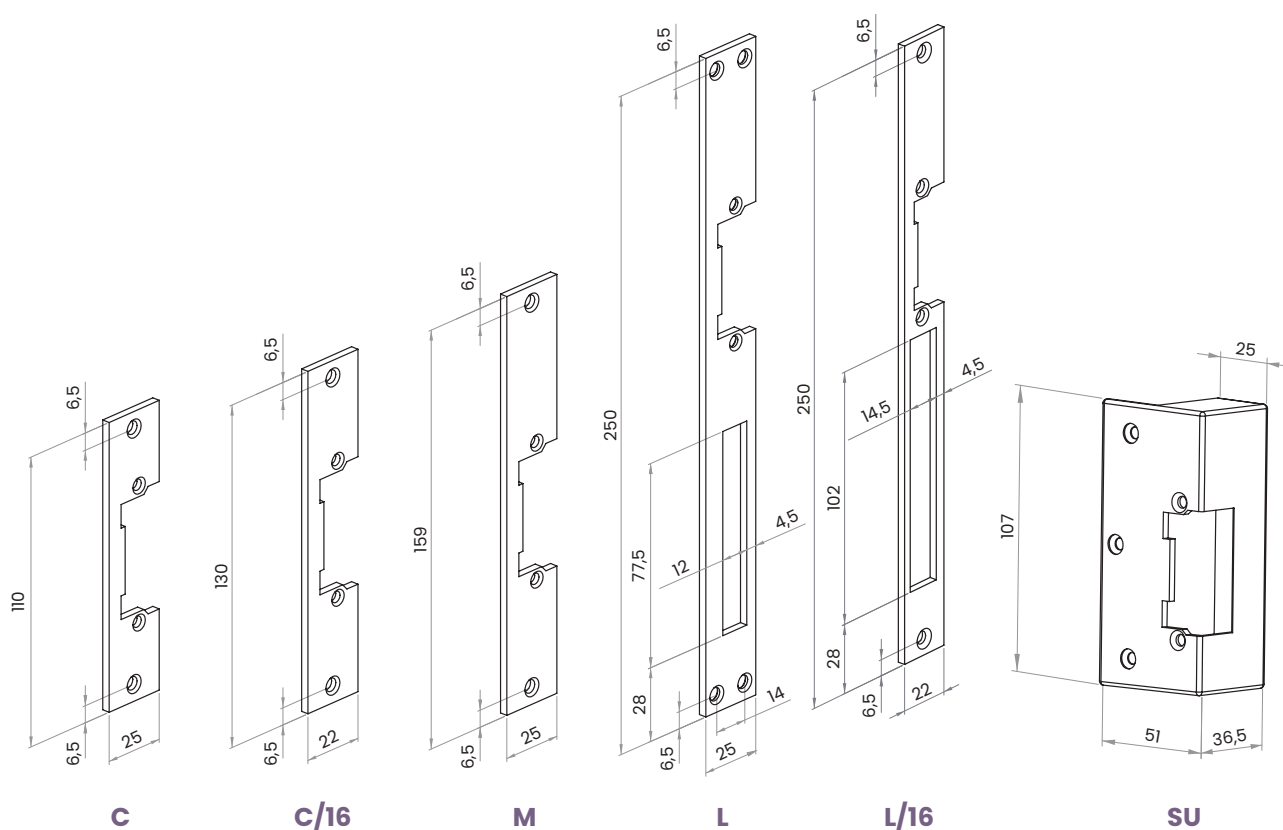


Abrepuertas de seguridad

Cuando la puerta está cerrada, un pistón atraviesa el marco de la puerta, impidiendo su apertura forzada, por ejemplo, mediante el uso de una tarjeta. Están certificados para salidas de emergencia según norma EN 179.

Fabricados en acero inoxidable y disponibles para puertas de 35mm y 50mm

REFERENCIA	CÓDIGO	TENSIÓN (CONSUMO ELÉCTRICO)	
		12Vca	12Vcc
CV-14 SEGUR 35	20600250	820mA	1.120mA
CV-14 SEGUR 50	20600251	820mA	1.120mA

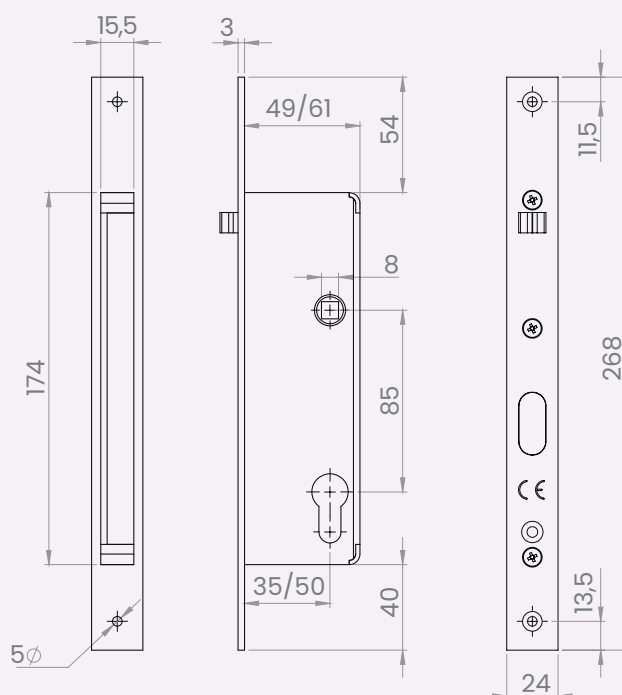

Colmar



Alimentadores

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



FA-G2+

12240100

Fuente de alimentación para sistemas G2+
Hasta 4 placas de calle con 32 monitores o
128 unidades de audio
Salida de 30Vc.c./1,5A con alimentación a 110
y 240Vc.a.
138(An) x 90(Al) x 60(P) mm (8 DIN)



FA-ART 7W

12240170

Fuente de alimentación
Para viviendas con más de un monitor ART
7W/G2+
Salida de 24Vc.c./1A con alimentación entre
100 y 240Vc.a.
55(An) x 84(Al) x 54(P) mm (3 DIN)



HRF-12/1,25A

10900012

Fuente de alimentación
Para alimentación local de dispositivos iPG+
Salida de 12Vc.c./1,25A con alimentación
entre 85 y 264Vc.a.
18(An) x 90(Al) x 60(P) mm (1 DIN)



FA-DC48/G+

12340105

Fuente de alimentación
Para inyector DCP-G+/48
Salida de 48Vc.c./2A con alimentación entre
100 y 240Vc.a.
140(An) x 90(Al) x 60(P) mm (8 DIN)

TRANSFORMADORES



TF-104

20691040

Transformador
Salida de 12Vc.a. con alimentación a
230Vc.a. / 18VA.
52(An) x 90(Al) x 60(P) mm (3 DIN)

CONMUTADORES POE 48VC.C.



SW-104

31600238

Conmutador de 4 puertos PoE 10/100Mbps
2 puertos Uplink 10/100Mbps
Ancho de banda de 1,6Gbps
Potencia salida de 80W (máximo 30W
por puerto)
Alimentación de 100 a 240Vc.a.
190(An) x 32(Al) x 130(P) mm



SW-108

31600239

Conmutador de 8 puertos PoE 10/100Mbps
2 puertos Uplink 10/100Mbps
Ancho de banda de 2Gbps
Potencia salida de 150W (máximo 30W
por puerto)
Alimentación de 100 a 240Vc.a.
210(An) x 32(Al) x 140(P) mm



SW-116

31600240

Conmutador de 16 puertos PoE 10/100Mbps
2 puertos Uplink 10/100/1000Mbps
1 puerto SFP 10/100/1000Mbps
Ancho de banda de 24Gbps
Potencia salida de 300W (máximo 30W
por puerto)
Alimentación de 100 a 240Vc.a.
295(An) x 45(Al) x 190(P) mm



SW-124

31600241

Conmutador de 24 puertos PoE 10/100Mbps
2 puertos Uplink 10/1000Mbps
2 puertos SFP 10/100/1000Mbps
Ancho de banda de 20Gbps
Potencia salida de 500W (máximo 30W
por puerto)
Alimentación de 100 a 240Vc.a.
440(An) x 45(Al) x 290(P) mm

Accesorios

UNIDADES DE RELÉ



SAR-G2+

12258965

Unidad de relé para sistemas G2+
Para activación de dispositivos externos conectados al bus (luces de escalera, abrepuertas, ...)
Relé de salida de tres contactos
Entrada para pulsador de activación remota
Salida de 12Vc.c.
Alimentación a través del bus
69(An) x 90(Al) x 45(P) mm (4 DIN)



SAR-G+

12358965

Unidad de relé Ethernet para sistemas iPG+
Para activación de dispositivos externos conectados al bus (luces de escalera, abrepuertas, ...)
Relé de salida de tres contactos
Entrada para pulsador de activación remota o conexión a alarma
Salida de 12Vc.c.
Alimentación PoE 48Vc.c o local a 12Vc.c.
69(An) x 90(Al) x 45(P) mm (4 DIN)



SAR-12/24

11291012

Unidad de relé
Entrada de 12 a 24c.a. o c.c.
Para activación de dispositivos externos (luces de escalera, abrepuertas, ...)
Relé de salida de tres contactos
69(An) x 90(Al) x 45(P) mm (4 DIN)



LCU-16/G+

12380616

Controlador de ascensor para sistemas iPG+
Hasta 16 plantas ampliables a 96 (utilizando 6 unidades)
Entrada Wiegand para control de accesos externo
210(An) x 100(Al) x 30(P) mm (12 DIN)

ACCESORIOS DE AMPLIACIÓN



DPM-G2+

12258955

Unidad de conmutación para cuatro placas de calle
Para sistemas G2+
69(An) x 90(Al) x 45(P) mm (4 DIN)



DQ-IPCAM-G2+

12458990

Unidad de conexión de 16 cámaras
Control desde monitores G2+ (excepto ART 4 XLite)
Protocolo ONVIF
140(An) x 90(Al) x 30(P) mm (8 DIN)



RD-G2+

12258960

Repetidor digital para sistemas G2+
Para ampliar el sistema en grupos de 32 monitores
Para edificios interiores de sistemas con placas generales
Para aumentar la distancia entre dispositivos
Requiere fuente de alimentación FA-G2+
69(An) x 90(Al) x 45(P) mm (4 DIN)

CABLES



RAP-GTWIN/HF

20160031A

Cable para instalaciones con tecnología G2+
2 conductores de 1,00 mm²
Diámetro exterior de 6,6 mm
Unidad de venta: bobina de 100 m



RAP-GTWIN/HF 500M

20160033A

Cable para instalaciones con tecnología G2+
2 conductores de 1,00 mm²
Diámetro exterior de 6,6 mm
Unidad de venta: bobina de 500 m



UTP-CAT6

31600300

Cable para instalaciones con tecnología iPG+
Diámetro exterior de 6 mm
Unidad de venta: bobina de 305 m



M-8C

20120080

Cable para derivaciones de instalaciones 4+n
8 conductores de 0,20mm²
Diámetro exterior de 5 mm
Unidad de venta: bobina de 100 m

GEL AISLANTE



SEAL BIT +

20630001

Gel aislante monocomponente
Para protección de componentes eléctricos y electrónicos
Especial para bajas temperaturas
Cartucho de 280 ml



SEAL BIT 2+

20630002

Gel aislante bicomponente
Para protección de componentes eléctricos y electrónicos
Dos botellas de 500 ml que se deben mezclar






control de accesos

Controladoras iP-Opener	126
Controladoras EASYGATE	127
Dispositivos 2SAFE	128
Dispositivos WIEGAND 26	131
Dispositivos autónomos	134
Equipos vía radio autónomos	134
Mandos emisores	135
Tarjetas y llaveros de proximidad	136
Fuentes de alimentación	137
Identificación UHF	138
Manetas inalámbricas	139
Pulsadores e interruptores	140

iP-Opener

| soluciones de control de acceso

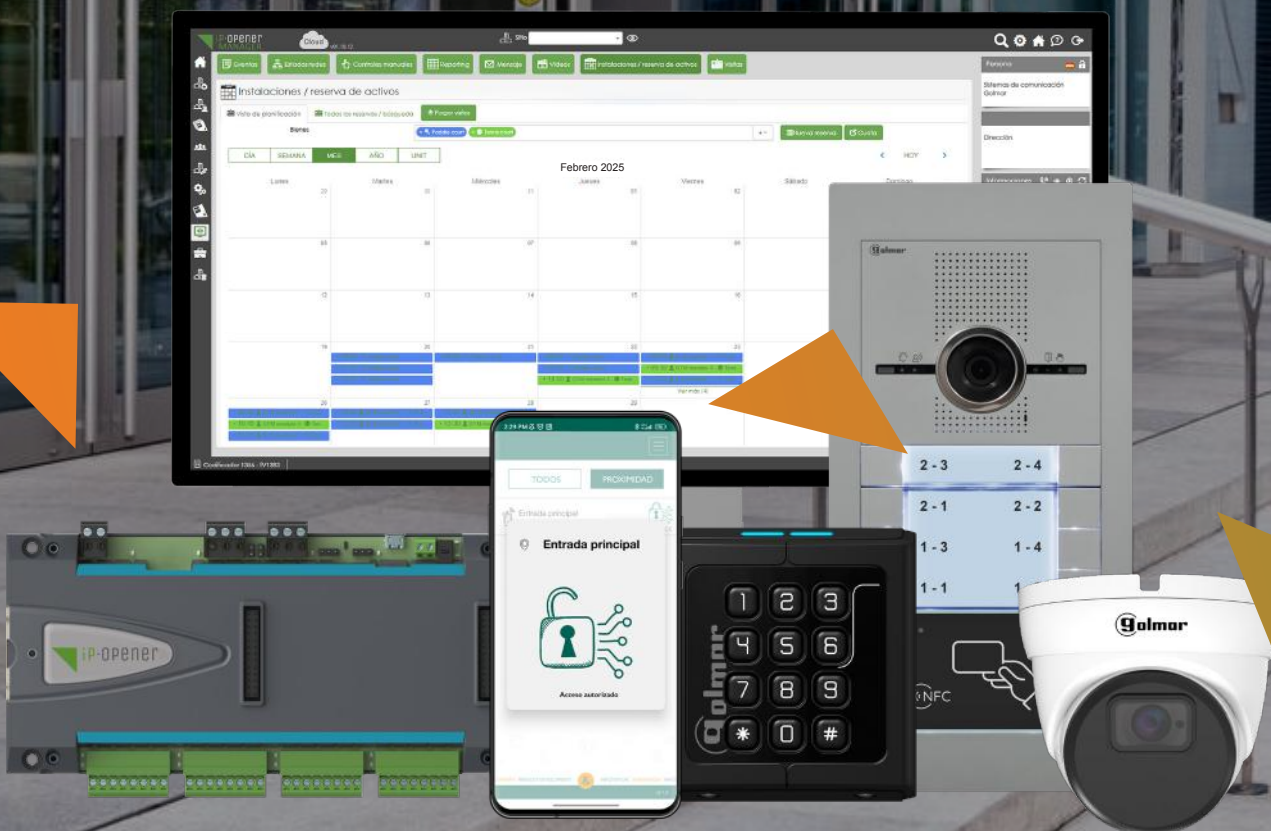

iP-Opener es un sistema escalable que le permite crear instalaciones de cualquier tamaño. Potente y modular, utiliza la última tecnología de encriptación para permitirle asegurar sus puertas con eficiencia y simplicidad.

iP-Opener es una solución de control de acceso en red, que se conecta a un servicio remoto en la nube (www.ip-opener.com), este permite gestionar el sitio, obtener registros y supervisar todos los eventos en tiempo real de forma remota. También es posible aplicar nuevas configuraciones, añadir credenciales o modificar permisos a grupos de usuarios como si estuviera conectado localmente en la red. Dispone de un módulo de servicio de reservas, el cual, a través

del portal del residente, permite crear zonas de acceso restringido, en función de la ocupación y disponibilidad, como gimnasios, pistas de pádel, zonas deportivas... iP-Opener proporciona numerosas funciones como por ejemplo: gestión de zonas, reflejos, anti-pass back, entre otras, que permiten programar las lógicas y rutinas que el recinto pueda requerir. El potente software de gestión permite estas y más funcionalidades, que se programan de forma sencilla e intuitiva.

Residencial

iP-Opener encaja perfectamente en los proyectos residenciales, desde complejos de edificios hasta proyectos BTR (construir para alquilar).



Sanidad

La gama iP-Opener mejora especialmente la seguridad y el control de acceso en el sector de la salud, desde residencias de ancianos hasta grandes hospitales.




Sector terciario

Asegure y gestione los accesos en industrias, oficinas, campus de estudiantes así como en el sector de la hostelería, restaurantes y hoteles.



CONTROLADORAS IP-OPENER

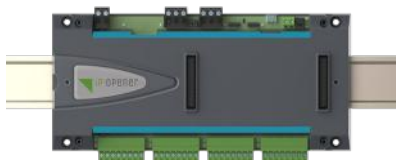**GM-IPOP-1P**

20780200

GM-IPOP-2P-WIEG

20730002

GM-IPOP-4P

20780202

Tres modelos de controladora:

- 1 acceso no ampliable (modelo 1P) con protocolo 2SAFE
- 2 accesos (modelo 2P-WIEG), ampliables a 6, con protocolo Wiegand 26
- 4 accesos (modelo 4P), ampliables a 6, con protocolo 2SAFE

Programación y gestión remota a través del entorno web iP-Opener Manager

Conexión en red por TCP/IP o RS485

Verificación por PIN, RFID, Bluetooth, QR, UHF o RF

Capacidad para hasta 100.000 usuarios y memorización de hasta 20.000 eventos


Relé(s) de salida (NA, C, NC) de 48Vc.c./2A

Entrada(s) para pulsador de activación remota

Instalación en armario metálico (no incluido)

Alimentación a 12Vc.c./1,5A

198(An) x 90(Al) x 34(P) mm (11DIN)

**GM-IPOP-EXP2P**

20780211

Módulo de ampliación de 2 accesos

Para controladora GM-IPOP-4P

Instalación enchufable sobre la controladora

198(An) x 70(Al) x 26(P) mm (11DIN)

**GM-IPOP-EXP4PW**


20730001

Módulo de ampliación de 4 accesos

Para controladora GM-IPOP-2P-WIEG

Instalación enchufable sobre la controladora

198(An) x 70(Al) x 26(P) mm (11DIN)


**GM-IPOP-EXP12E**

20780213

Módulo de ampliación de 12 entradas

Instalación enchufable sobre la controladora

198(An) x 70(Al) x 26(P) mm (11DIN)

**GM-IPOP-EXP12S**

20780212

Módulo de ampliación de 12 salidas

Relés de salida (NA, C, NC) de 48Vc.c./1A o 24Vc.c./5A

Instalación enchufable sobre la controladora

198(An) x 70(Al) x 26(P) mm (11DIN)

**GM-IPOP-10E-RS485**

20730007

Módulo de ampliación de 10 entradas

Instalación vía RS485 con la controladora

200(An) x 90(Al) x 34(P) mm (11DIN)

**GM-IPOP-10S-RS485**

20730004

Módulo de ampliación de 10 salidas

Relés de salida (NA, C, NC) de 48Vc.c./1A o 24Vc.c./5A

Instalación vía RS485 con la controladora

200(An) x 90(Al) x 34(P) mm (11DIN)

ACCESORIOS PARA CONTROLADORAS IP-OPENER


**GM-PSIPOP-S** 20700080

Armario metálico con cerradura

Permite alojar una controladora, un módulo de ampliación y una batería BAT-7A

Incluye fuente de alimentación de 12Vc.c./3,5A

Alarma anti-sabotaje
200(An) x 230(Al) x 82(P) mm


**GM-PSIPOP-M** 20700023

Armario metálico con cerradura

Permite alojar 2 controladoras, 2 módulos de ampliación y una batería BAT-7A

Incluye fuente de alimentación de 12Vc.c./3,5A

Alarma anti-sabotaje
456(An) x 342(Al) x 100(P) mm

**GM-PSIPOP-G** 20780125

Armario metálico con cerradura

Permite alojar 4 controladoras, 4 módulos de ampliación y una batería BAT-7A

Incluye fuente de alimentación de 12Vc.c./7A

Alarma anti-sabotaje
456(An) x 505(Al) x 100(P) mm

**RES-IPOP** 20710501

Módulo para la activación de la función de gestión de reservas

**BAT-7A** 21090070

Batería recargable de 12Vc.c./7Ah

Plomo ácido sin mantenimiento

Peso: 2.700gr

Sin Armario metálico con cerradura
151(An) x 91(Al) x 65(P) mm

CONTROLADORAS EASYGATE

**EASYGATE** 20740440

Controladora de 1 acceso no ampliable con protocolo 2SAFE

Solo para lector de proximidad con protocolo 2SAFE

Gestión local mediante tarjeta master o remota a través de entorno web

No requiere conexión a internet para gestión remota

Capacidad para hasta 2.000 usuarios

Relé de salida (NA, C, NC)

Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c.

70(An) x 75(Al) x 19(P) mm

**EASYGATE-RF** 20730005

Controladora de 2 accesos no ampliable con protocolo 2SAFE

Solo para lector de proximidad con protocolo 2SAFE

Incorpora receptor de radio frecuencia para mandos GM-WEIPOP y GM-WEIPOP MF+

Gestión local mediante tarjeta master o remota a través de entorno web

No requiere conexión a internet para gestión remota

Capacidad para hasta 2.000 usuarios

Relés de salida (NA, C, NC)

Entradas para pulsador de activación remota

Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c.

120(An) x 100(Al) x 45(P) mm

DISPOSITIVOS 2SAFE

**GM-SRIPOP**

20780205

Lector de proximidad 13,56MHz con protocolo 2SAFE
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicador luminoso de estado
 Instalación mural en interiores
 78(An) x 78(Al) x 18(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

**GM-IPOP 40**

20720004

Lector de proximidad 13,56MHz y Bluetooth con protocolo 2SAFE
 Carcasa antivandálica y estanca
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicadores luminosos de estado
 Instalación mural en exteriores
 47(An) x 90(Al) x 23(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar
 Activación Bluetooth mediante aplicación K-APP para móviles (requiere puntos BLE)

**GM-MRIPOP**

20780204

Lector de proximidad 13,56MHz con protocolo 2SAFE
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicador luminoso de estado
 Instalación mural en interiores
 43(An) x 78(Al) x 17(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

**GM-IPOP 80**

20720005

Lector de proximidad 13,56MHz y Bluetooth con protocolo 2SAFE
 Carcasa antivandálica y estanca
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicadores luminosos de estado
 Instalación mural en exteriores
 85(An) x 90(Al) x 25(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar
 Activación Bluetooth mediante aplicación K-APP para móviles (requiere puntos BLE)

**GM-ORIPPOP**

20780214

Lector de proximidad 13,56MHz con protocolo 2SAFE
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicador luminoso de estado
 Instalación mural en exteriores
 45(An) x 100(Al) x 16(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

**GM-IPOP CHAMP**

20720007

Lector de proximidad 13,56MHz con protocolo 2SAFE
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicador luminoso de estado
 Instalación empotrada en frontales
 Diámetro de calado: 25,5 mm
 43(Ø) x 7(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

**GM-IPOP 80D**

20720006

Lector de proximidad 13,56MHz y Bluetooth con protocolo 2SAFE
 Teclado iluminado para acceso mediante código PIN
 Carcasa antivandálica y estanca
 Para controladoras iP-Opener y EASYGATE
 Indicadores luminosos de estado
 Instalación mural en exteriores
 85(An) x 90(Al) x 25(P) mm
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar
 Activación Bluetooth mediante aplicación K-APP para móviles (requiere puntos BLE)

**GM-IPOP-SQ40**

20720022

Lector de proximidad 13,56MHz y Bluetooth con protocolo 2SAFE

Carcasa antivandálica y estanca

Para controladoras iP-Opener y EASYGATE

Indicador luminoso de estado


Instalación empotrada en frontales

Dimensiones de calado: 40(An) x 40(Al) x 2(P) mm

60(An) x 60(Al) x 16(P) mm

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

Activación Bluetooth mediante aplicación K-APP para móviles (requiere puntos BLE)

**GM-KR-IPOP**

20780215

Teclado para acceso mediante código PIN con protocolo 2SAFE

Carcasa antivandálica y estanca

Para controladoras iP-Opener

Indicador luminoso de estado

Teclado iluminado con marcación Braille

Instalación mediante caja de empotrar incluida

Empotrado: 95(An) x 125(Al) x 40(P) mm

Exteriores: 100(An) x 135(Al) mm

**VIS-GM-KR-IPOP**

20700135

Visera para teclado GM-KR-IPOP

**EL4500/2SAFE**

11814505

Lector de proximidad 13,56MHz y Bluetooth con protocolo 2SAFE

Para controladoras iP-Opener y EASYGATE

Indicador luminoso de estado

Instalación en módulos N3xx1/AL y NX3xx1 de placas Nexa

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

Activación Bluetooth mediante aplicación K-APP para móviles (requiere puntos BLE)

**S3501/2SAFE**

12583505

Lector de proximidad 13,56MHz y Bluetooth con protocolo 2SAFE

Para controladoras iP-Opener y EASYGATE

Indicador luminoso de estado

Instalación en placas Supra (1/2 altura)

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

Activación Bluetooth mediante aplicación K-APP para móviles (requiere puntos BLE)

**GM-WRIPOP**

20780209

Receptor de radiofrecuencia a 868MHz con protocolo 2SAFE

Para controladoras iP-Opener

Índice de protección IP67

Instalación mural en exteriores

91(An) x 155(Al) x 34(P) mm

Compatible con mandos GM-WEIPOP y GM-WEIPOP MF+

**ANT-WRIPOP**

20700100

Antena exterior pasiva para receptor GM-WRIPOP

NOVEDAD

WCONTROL

Controladora de una puerta
con conectividad Wi-Fi

tuya

MODO LOCAL

- ▷ Modo de adquisición de tarjetas/llaveros
- ▷ Transferencia de información entre controladoras

APP TUYA

- ▷ Apertura remota
- ▷ Gestión de usuarios
- ▷ Creación de códigos de acceso de un solo uso y temporales
- ▷ Notificación de alarma, pulsador de llamada, ...
- ▷ Supervisión de eventos



WCONTROL

20730010

Controladora de 1 acceso no ampliable con protocolo WIEGAND
Conectividad Wi-Fi

Indicadores luminosos de estado

Requiere conexión a internet para el uso a través de la app TUYA

Compatible con lectores KEYBUS SE y BLE-S

Activación local mediante lectores o remota a través de app TUYA

Capacidad para hasta 1.000 (programación local) o 500 usuarios (programación remota a través de app TUYA)

Relé de salida (NA, C, NC)

Requiere alimentación a 12Vc.c.

48(An) x 91(Al) x 20(P) mm



KIT-KEYBUSW

20700150

Kit de control de accesos con lector de proximidad y teclado numérico

- | | |
|----------|---|
| 20730010 | Controladora WCONTROL de 1 acceso |
| 20720001 | Lector de proximidad con teclado numérico KEYBUS SE |
| 10900012 | Fuente de alimentación HRF-12/1,25A |



KIT-BLESW

20700151

Kit de control de accesos con lector de proximidad

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 20730010 | Controladora WCONTROL de 1 acceso |
| 20720003 | Lector de proximidad BLE-S |
| 11812100 | 3 tarjetas NFC/US |
| 11812125 | 3 llaveros TAGNFC/US |
| 10900012 | Fuente de alimentación HRF-12/1,25A |

DISPOSITIVOS WIEGAND 26

**BIO-N**

20720012

Control de accesos autónomo mediante huella y lector de proximidad 125KHz

Sensor de huella capacitivo

Salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 899 tarjetas de usuario y 99 huellas

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 huellas erróneas consecutivas

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación por controladora y a 12 o 18Vc.c. en modo autónomo

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

Índice de protección IP66

Instalación empotrada mediante caja AP-1 o mural mediante cajas SBOX-PBL o SBOX-MT

También disponible para placas Supra (pág. 62) y Nexa (pág. 79)

86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

**CODEPROX-N**

20720011

Control de accesos autónomo mediante teclado numérico y lector de proximidad 125KHz

Salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER (gestión de huellas excluida)

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 990 usuarios entre códigos y tarjetas

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 códigos erróneos consecutivos

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación por controladora y a 12 o 18Vc.c. en modo autónomo

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

Índice de protección IP66

Instalación empotrada mediante caja AP-1 o mural mediante cajas SBOX-PBL o SBOX-MT

También disponible para placas Supra (pág. 62) y Nexa (pág. 79)

86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

**SBOX-PBL**

20700021

Caja de superficie de plástico

Para controles de acceso BIO-N y CODEPROX-N

88(An) x 88(Al) x 30(P) mm

**SBOX-MT**

20700022

Caja de superficie metálica

Para controles de acceso BIO-N y CODEPROX-N

88(An) x 88(Al) x 30(P) mm

**AP-1**

20363401

Caja de empotrar

Para controles de acceso BIO-N y CODEPROX-N

81(An) x 81(Al) x 60(P) mm

DISPOSITIVOS WIEGAND 26

**KEYBUS SE**

20720001

Control de accesos autónomo mediante teclado numérico y lector de proximidad dual (125KHz y 13,56MHz)

Salida Wiegand 26 para conexión a controladoras iP-OPENER y WCONTROL

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 2.000 usuarios

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 códigos o tarjetas erróneas consecutivas

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación programable (1 a 99 segundos)

Alarma anti-sabotaje

Alimentación por controladora y de 12 a 24Vc.c. en modo autónomo

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos 13,56MHz y 125KHz de Golmar

Índice de protección IP68

Instalación mural en exteriores

83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

**BLE-S**

20720003

Control de accesos mediante lector de proximidad dual (125KHz y 13,56MHz)

Salida Wiegand 26 para conexión a controladoras iP-OPENER y WCONTROL

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Alimentación por controladora

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos 13,56MHz y 125KHz de Golmar

Índice de protección IP65

Instalación mural en exteriores

48(An) x 100(Al) x 23(P) mm

**BKEY SE**

20720021

Control de accesos autónomo mediante huella y teclado numérico

Sensor de huella óptico

Salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER (gestión de huellas excluida)

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 1.000 usuarios por huella y 1.000 por código

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 huellas erróneas consecutivas

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alarma anti-sabotaje

Alimentación por controladora y a 12Vc.c. en modo autónomo

Índice de protección IP66

Instalación mural en exteriores

58(An) x 137(Al) x 26(P) mm

**AIO-KEY**

20720014

Control de accesos autónomo mediante teclado numérico, huella y lector de proximidad dual (125KHz y 13,56MHz)

Conectividad Wi-Fi para activación remota a través de app TUYA (solo modo autónomo)

Salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER (gestión de huellas excluida)

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 100 usuarios por huella, 888 por código o 500 con app TUYA

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 códigos o tarjetas erróneas consecutivas

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación programable (1 a 99 segundos)

Alarma anti-sabotaje

Alimentación por controladora y de 12 a 18Vc.c. en modo autónomo

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos 13,56MHz y 125KHz de Golmar

Índice de protección IP66

Instalación mural en exteriores

44(An) x 148(Al) x 22(P) mm

**GM-QRX3**

20720051

Control de accesos autónomo mediante teclado numérico, código QR y lector de proximidad 13,56MHz

Salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Alimentación por controladora y a 12Vc.c. en modo autónomo

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos 13,56MHz de Golmar

Índice de protección IP66

Instalación mural en exteriores

73(An) x 120(Al) x 19(P) mm

**GM-QRX2**

20720050

Control de accesos autónomo mediante código QR y lector de proximidad 13,56MHz

Salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Alimentación por controladora y a 12Vc.c. en modo autónomo

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos 13,56MHz de Golmar

Instalación mural en interiores

86(An) x 86(Al) x 10(P) mm

**CODEPROX-WL**

20720015

Control de accesos vía radio mediante teclado numérico y lector de proximidad 13,56MHz

Receptor con salida Wiegand 26 para conexión a controladora iP-OPENER

Alcance de 20 m en campo abierto

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Alimentación por controladora (receptor) y 3 pilas AAA (emisor, no incluidas)

Compatible con tarjetas, llaveros y mandos 13,56MHz de Golmar

Índice de protección IP65 (emisor)

Instalación mural en exteriores

55(An) x 134(Al) x 20(P) mm

DISPOSITIVOS AUTÓNOMOS

**KEYPAD/P**

20740429

KEYPAD/Z

20740428

Control de accesos autónomo mediante teclado numérico

Carcasa antivandálica IK10 (modelo Z)

Indicadores luminosos y acústico de funcionamiento

Hasta 100 códigos de usuario

2 salidas de relé (NA, C, NC), con 1 entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c.

Índice de protección IP65

Instalación mural en exteriores

83(An) x 120(Al) x 36(P) mm

**PROXEM**

20720009

Control de accesos autónomo mediante lector de proximidad 125KHz

Indicador luminoso y acústico de funcionamiento

Hasta 2.000 usuarios

Bloqueo del control de accesos opcional tras la introducción 10 códigos erróneos consecutivos

1 salida de relé (NA, C, NC) para puerta, con entrada para activación remota

Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables

Alimentación de 9 a 18Vc.c.

Compatible con tarjetas PROKEY ID y llaveros TAGKEY ID

Índice de protección IP66

Instalación mural en exteriores

48(An) x 103(Al) x 19(P) mm

EQUIPOS VÍA RADIO AUTÓNOMOS

**REC**

20760301

Receptor de radiofrecuencia a 433MHz con antena

Capacidad para 500 usuarios

1 salida de relé (NA, C, NC) ampliable hasta 4 mediante tarjetas TRO

Admite 1 lector de proximidad CITYPROX-7M

Alimentación a 220Vc.a. y 12/24Vc.a. o c.c.

Compatible con mandos emisores NEO y TWIN

Índice de protección IP53

Instalación mural en exteriores

122(An) x 172(Al) x 60(P) mm

**WAVE 500-2**

20761502

Receptor de radiofrecuencia a 868MHz con antena

Capacidad para 500 usuarios

2 salidas de relé (NA, C, NC) ampliable hasta 4 mediante tarjetas TRO

Admite hasta 3 lectores de proximidad EVOPROX y/o CITYPROX-7M

Alimentación a 220Vc.a. y 12/24Vc.a. o c.c.

Compatible con mandos emisores GO-2 y GO-4

Índice de protección IP65

Instalación mural en exteriores

140(An) x 160(Al) x 48(P) mm

**CITYPROX-7M**

20760411

Control de accesos mediante lector de proximidad 125KHz

Conexión a receptores REC y WAVE 500-2

Indicador luminoso de funcionamiento

Alimentación desde receptor

Compatible con tarjetas PROXCARD y llaveros NEOKEY

Índice de protección IP66

Instalación mural en exteriores

84(An) x 75(Al) x 14(P) mm

**EVOPROX**

20760398

Control de accesos mediante lector de proximidad 13,56MHz

Salida Wiegand 26

Conexión a receptores WAVE 500-2

Indicador luminoso de funcionamiento

Alimentación desde receptor

Compatible con tarjetas MCARD y llaveros EVO TAG

Índice de protección IP66

Instalación mural en exteriores

84(An) x 75(Al) x 14(P) mm

**TRO**

20760308

Tarjeta de ampliación de 1 canal

Para receptores REC y WAVE 500-2

**ACT**

20769030

Antena de ampliación de cobertura

Para receptores REC y WAVE 500-2

MANDOS EMISORES



GM-WEIPOP 20780210

GM-WEIPOP MF+ 20710025

Emisor de 4 canales a 868MHz
Proximidad 13,56MHz MIFARE + (modelo MF+)
Pulsadores con marcación Braille e indicador luminoso de pulsación
Compatible con receptor GM-WRIPOP y lectores con protocolo 2SAFE
Alcance de hasta 100 m en campo abierto
Alimentación mediante pila CR2032 (incluida)
38(An) x 77(Al) x 11(P) mm



TWIN 20760402

Emisor de 2 canales a 433MHz
Sistema de codificación cambiante "rolling code"
Proximidad 125KHz
Indicador luminoso de pulsación
Compatible con receptor REC y lector de proximidad CITYPROX-7M
Alcance de hasta 100 m en campo abierto
Alimentación mediante pila CR2032 (incluida)
38(An) x 50(Al) x 10(P) mm



NEO-2 20760102

NEO-4 20760104

Emisores de 2 y 4 canales a 433MHz
Sistema de codificación cambiante "rolling code"
Indicador luminoso de pulsación
Compatible con receptor REC
Alcance de hasta 100 m en campo abierto
Alimentación mediante pila CR2032 (incluida)
43(An) x 75(Al) x 15(P) mm



GO-2 20730702



GO-4 20730703

Emisores de 2 y 4 canales a 868MHz
Sistema de codificación cambiante "rolling code"
Proximidad 13,56MHz
Indicador luminoso de pulsación
Compatible con receptor WAVE 500-2 y lector de proximidad EVOPROX
Alcance de hasta 100 m en campo abierto
Alimentación mediante pila CR2032 (incluida)
33(An) x 62(Al) x 11(P) mm



TARJETAS Y LLAVEROS DE PROXIMIDAD

**ISOPROX** 20750500

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE Classic
Sin personalizar
Unidad de venta: 6

**ISOPROX-PER BN/1C** 20710002

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE Classic
Personalización en blanco y negro en una cara
Unidad de venta: 100

**ISOPROX-PER BN/2C** 20710004

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE Classic
Personalización en blanco y negro en dos caras
Unidad de venta: 100

**ISOPROX-PER COL/1C** 20710003

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE Classic
Personalización a color en una cara
Unidad de venta: 100

**ISOPROX-PER COL/2C** 20710005

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE Classic
Personalización a color en dos caras
Unidad de venta: 100

**KEYPROX SE** 20710016

Llavero de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE Classic
35(An) x 48(Al) x 7(P) mm
Unidad de venta: 20

**CARDDOOR MF+** 20710009

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE +
Encriptación AES128 con protocolo 2SAFE
Unidad de venta: 10



- **TAGDOOR MF+** 20780208
- **TAGDOOR MF+ BLUE** 20710011
- **TAGDOOR MF+ RED** 20710012
- **TAGDOOR MF+ GREEN** 20710013
- **TAGDOOR MF+ ORANGE** 20710014
- **TAGDOOR MF+ YELLOW** 20710015
- **TAGDOOR MF+ WHITE** 20710020

Llavero de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE +
Encriptación AES128 con protocolo 2SAFE
35(An) x 48(Al) x 7(P) mm
Unidad de venta: 20

**TAGDOOR-4K-EV** 20710010

Llavero de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE +
Encriptación AES128 con protocolo 2SAFE
Permite almacenar hasta 100 eventos en controladora EASYGATE
35(An) x 48(Al) x 7(P) mm
Unidad de venta: 20

**PULDOOR MF+** 20710001

Pulsera de proximidad 13,56MHz
Tecnología MIFARE +
Encriptación AES128 con protocolo 2SAFE
Especial para actividades deportivas
Unidad de venta: 100

**PUNTOS BLE** 20710510

Puntos para uso de la función BLE en controladora iP-OPENER
Permite el acceso mediante smartphone
Requiere App K-APP (disponible Android e iOS)
Unidad de venta: 50

**NFC/US**

11812100

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Personalizada con logo Golmar

**TAGNFC/US**

11812125

Llavero de proximidad 13,56MHz
Personalizado con logo Golmar
32(An) x 40(Al) x 4(P) mm

**PROKEY ID**

20710008

Tarjeta de proximidad 125KHz
Personalizada con logo Golmar

**TAGKEY ID**

20710007

Llavero de proximidad 125KHz
Personalizado con logo Golmar
32(An) x 40(Al) x 4(P) mm

**MCARD**

20750505

Tarjeta de proximidad 13,56MHz
Solo para lector EVOPROX

**EVO TAG**

20760399

Llavero de proximidad 13,56MHz
Solo para lector EVOPROX
32(An) x 26(Al) x 5(P) mm

**PROXCARD**

20750504

Tarjeta de proximidad 125KHz
Solo para lector CITYPROX-7M

**NEOKEY**

20760401

Llavero de proximidad 125KHz
Solo para lector CITYPROX-7M
36(An) x 47(Al) x 11(P) mm

PROGRAMADORES DE TARJETAS Y LLAVEROS**GM-USBIPOP**

20780206

Programador de tarjetas y llaveros
Conexión a ordenador mediante puerto USB
Compatible con tarjetas, llaveros y mandos
MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar
118(An) x 135(Al) x 34(P) mm

**GM-USB-125**

20700130

Programador de tarjetas y llaveros
Conexión a ordenador mediante puerto USB
Compatible con tarjetas y llaveros
PROKEY ID y TAGKEY ID
97(An) x 63(Al) x 14(P) mm

FUENTES DE ALIMENTACIÓN**TF-104**

20691040

Transformador de 12Vc.a.
Alimentación a 230Vc.a. / 18VA.
52(An) x 90(Al) x 60(P) mm (3 DIN)

**HRF-12/1,25A**

10900012

Fuente de alimentación de 12Vc.c./1,25A
Alimentación entre 85 y 264Vc.a.
18(An) x 90(Al) x 60(P) mm (1 DIN)

**PSU-121B**

31690146

Fuente de alimentación de 12Vc.c./1,3A
Alimentación entre 88 y 264Vc.a.
51(An) x 28(Al) x 63(P) mm

**12VAC-DC-CONV**

20700037

Convertor 12Vc.a. a 12Vc.c.
Tensión de entrada entre 10 y 28Vc.a.
Tensión de salida 12Vc.c./2A
46(An) x 32(Al) x 19(P) mm

IDENTIFICACIÓN UHF

**GM-UHF-LR**

20720041

Antena UHF (902 – 928MHz) de largo alcance
Salida Wiegand 26 para conexión a controladoras iP-OPENER

Distancia de lectura estable entre 7 y 9 m

Incluye alimentador local de 12Vcc.

Índice de protección IP65

Incluye abrazadera y tornillos para colocación en mástil

445(An) x 445(Al) x 40(P) mm

**GM-UHF-WINDSHIELD**

20710043

Etiqueta de plástico UHF para parabrisas

111(An) x 45(Al) mm

Unidad de venta: 10

**GM-UHF-CARD**

20710040

Tarjeta UHF

**GM-UHF-PULDOOR**

20710044

Pulsera UHF

Unidad de venta: 10

**GM-UHF-LABEL**

20710041

Etiqueta de plástico UHF

74(An) x 22(Al) mm

Unidad de venta: 10

**GM-USB-UHF**

20700101

Programador / lector de credenciales UHF

Conexión a ordenador mediante puerto USB

107(An) x 107(Al) x 23(P) mm


**GM-UHF-LAUNDRY**

20710042

Etiqueta de plástico UHF para ropa

74(An) x 15(Al) mm

Unidad de venta: 50

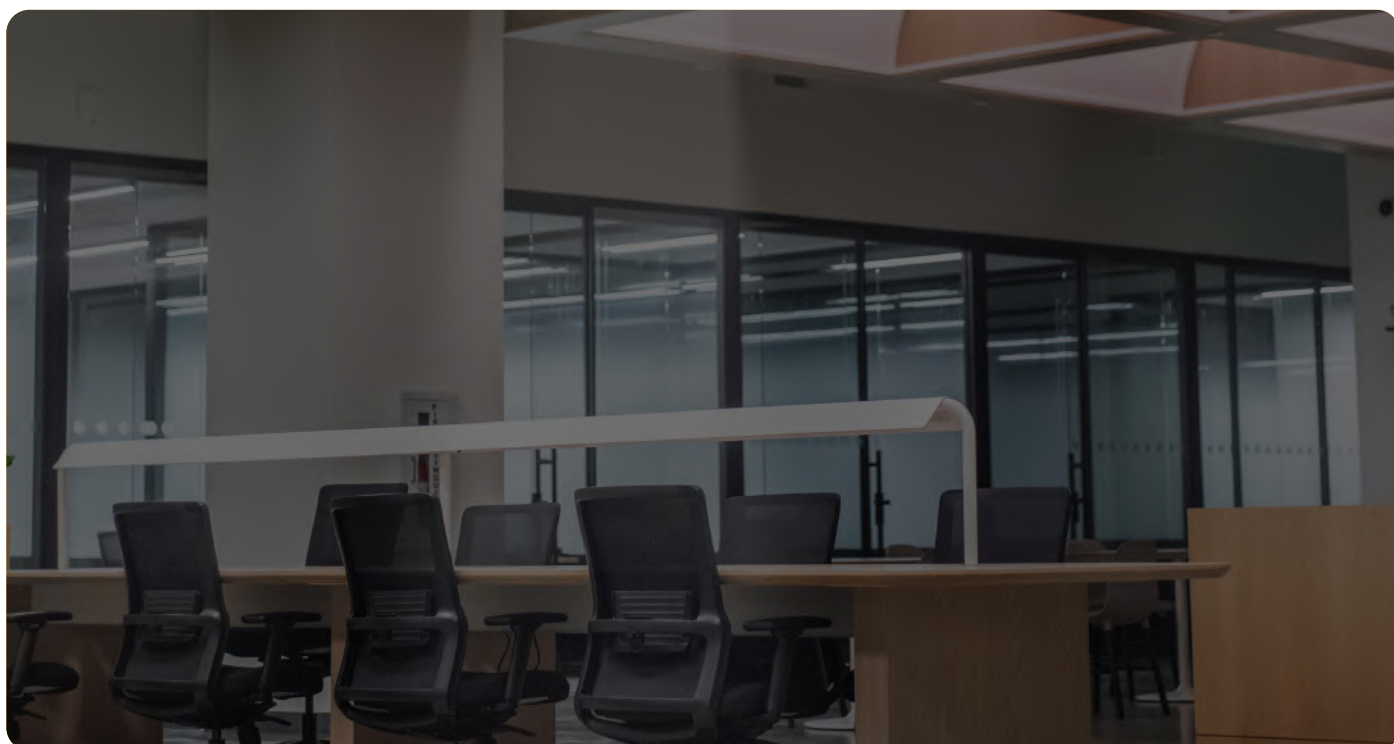

MANETAS INALÁMBRICAS

H100B8R-EU

20700044

Maneta inalámbrica de apertura a derechas

H100B8L-EU

20700043

Maneta inalámbrica de apertura a izquierdas



Manetas inalámbricas con lector de proximidad 13,56MHz
 Estándar de radio IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) con protocolo Aperio y encriptación AES128
 Requiere concentrador HUB AH30
 Indicador luminoso de funcionamiento
 Alimentación mediante pila CR123A (incluida), con una duración de 30 aperturas diarias durante 4 años
 Instalación en puertas de interior de madera, acero y tubulares con cerraduras europeas (DIN), así como puertas de cristal
 Para hojas de puertas de 35 a 80 mm de espesor con ejes de 7 u 8 mm
 Certificación EN 1634 para puertas cortafuegos
 Compatible con tarjetas, llaveros y mandos MIFARE Classic y MIFARE + de Golmar

**HUB AH30**

20700040

Concentrador de hasta 64 manetas inalámbricas con protocolo Aperio
 Distancia entre maneta y concentrador de hasta 25 m
 Conexión a controladoras iP-OPENER a través de RS485
 Instalación en interiores mediante caja de empotrar universal (no incluida)
 82(An) x 82(Al) x 37(P) mm

**500ZB-RD-USB**

20700042

Adaptador USB
 Para emparejamiento de dispositivos Aperio

**500ZB-EXTANT**

20700041

Antena de ampliación de cobertura
 Para concentrador HUB AH30

**APERIO-IPOP**

20710517

Licencia de uso Aperio en controladoras iP-OPENER
 Requiere una licencia por controladora

PULSADORES E INTERRUPTORES

**DUALB-N**

20700125

Pulsador de salida dual (pulsación mecánica o por proximidad)
 Rango de lectura ajustable entre 3 y 20 cm
 Indicador luminoso
 1 salida de relé (NA, C, NC)
 Alimentación de 12 a 24Vc.c. en modo autónomo
 Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SN
 40(An) x 115(Al) x 33(P) mm

**TLB-SQ-SS**

20700027

Pulsador de salida por proximidad
 Acero inoxidable AISI304
 Rango de lectura ajustable entre 5 y 15 cm
 Indicador luminoso
 1 salida de relé (NA, C, NC)
 Alimentación de 12 a 24Vc.c. en modo autónomo
 Índice de protección IP68
 Instalación mural en exteriores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

**TLB-N**

20700005

Pulsador de salida por proximidad
 Rango de lectura ajustable entre 5 y 15 cm
 Indicador luminoso
 1 salida de relé (NA, C, NC)
 Alimentación de 12 a 24Vc.c. en modo autónomo
 Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-N
 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

**PB-N**

20700003

Pulsador de salida mecánico
 Contacto de salida NA, C
 Instalación en perfiles metálicos interiores
 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

**TLB-SQ**

20700006

Pulsador de salida por proximidad
 Rango de lectura ajustable entre 5 y 15 cm
 Indicador luminoso
 1 salida de relé (NA, C, NC)
 Alimentación de 12 a 24Vc.c. en modo autónomo
 Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

**PB-SQ**

20700004

Pulsador de salida mecánico
 Contacto de salida NA, C
 Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

**PB-N-SS**

20700026

Pulsador de salida mecánico
 Acero inoxidable AISI304
 Contacto de salida NA, C
 Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SN
 40(An) x 115(Al) x 25(P) mm

**TLB-N-SS**

20700028

Pulsador de salida por proximidad
 Acero inoxidable AISI304
 Rango de lectura ajustable entre 5 y 15 cm
 Indicador luminoso
 1 salida de relé (NA, C, NC)
 Alimentación de 12 a 24Vc.c. en modo autónomo
 Índice de protección IP68
 Instalación mural en exteriores mediante caja de superficie PB-SBOX-N
 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

**PB-SQ-SS**

20700025

Pulsador de salida mecánico
 Acero inoxidable AISI304
 Contacto de salida NA, C
 Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm


PB-SETA-N 20700030

Pulsador de salida mecánico tipo seta
Acero inoxidable AISI304
Contacto de salida NA, C, NC
Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-N
70(An) x 115(Al) x 25(P) mm


KS-SQ 20700010

Interruptor mecánico mediante llave
Incluye 2 llaves
Contacto de salida NA, C, NC
Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
86(An) x 86(Al) x 30(P) mm


PB-SETA-SQ 20700029

Pulsador de salida mecánico tipo seta
Acero inoxidable AISI304
Contacto de salida NA, C, NC
Instalación mural en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
86(An) x 86(Al) x 25(P) mm


PB-SBOX-SN 20700032

Caja metálica de superficie para pulsador de salida
45(An) x 115(Al) x 28(P) mm


PB-SBOX-N 20700033

Caja metálica de superficie para pulsador de salida
70(An) x 115(Al) x 28(P) mm


PB-SBOX-SQ 20700034

Caja metálica de superficie para pulsador de salida
86(An) x 86(Al) x 28(P) mm


GM-PEV-EM-SE 20700031

Pulsador mecánico de evacuación con enclavamiento
Rearme mediante llave
Pestaña emergente de indicación de disparo
Contacto de salida NA, C, NC
Instalación mural en interiores
92(An) x 97(Al) x 59(P) mm


HES-125 20700007

HES-1356 20700008

Interruptor mediante tarjeta de proximidad
Compatible con tarjetas 125KHz (HES-125) y 13,56MHz (HES-1356) de Golmar
Conmutación a 230Vc.a.
Instalación empotrada en interiores mediante caja universal (no incluida)
86(An) x 86(Al) x 35(P) mm





domótica



Emisores	146
Mandos emisores	146
Mandos emisores de pared	146
Relés	147
Relé regulador para luces	149
Módulo para persianas	149
Termostato y relé termostato	150
Programación/conexión a internet	151

domótica

Soluciones smart
para un hogar conectado



NOVEDAD**Yokis v06 y Zigbee 3.0**

La nueva gama Yokis UP

◀ *Un hogar conectado*

La nueva gama Yokis UP (Unlimited Power) enriquece la oferta de Golmar dedicada a los hogares inteligentes. Yokis UP se abre a las integraciones más nuevas y desarrolladas: basada en los estándares abiertos Zigbee 3.0 y Bluetooth 5.0 permite la interoperabilidad de los dispositivos en el interior del hogar y, por tanto, una mayor modularidad.

Ahorro energético, confort de vida, seguridad para las personas, escalabilidad de las soluciones: requisitos indispensables que sólo pueden darse en un hogar conectado.

La gama Yokis UP es la nueva propuesta de hogares inteligentes de Golmar que ofrece productos duraderos y con una calidad profesional para un ecosistema inteligente abierto, escalable y fiable.



**Fácil y rápido
de instalar**



**Ecosistema
smart abierto**



Plug & Play



Modular



Económico



Sin límites



**Integrable con
sistemas Golmar**



YnO UP es la app que permite gestionar el ecosistema Yokis - Golmar, tanto de forma local como remota: sencilla, funcional y asequible para cualquier tipo de usuario.

EMISORES

Una amplia gama de transmisores integrados, disponibles en formatos de llavero, sobremesa y empotrables, totalmente compatibles con todos los receptores de la gama Yokus UP y con receptores Zigbee 3.0.

Cada pulsador puede controlar directamente hasta 8 receptores, y en modo de centralización, permite controlar un mayor número de receptores.

Además, ofrece la posibilidad de crear grupos, configurar comandos centralizados y activar escenarios personalizados.

La conexión por radio del Yokus UP es bidireccional: un parpadeo LED del control remoto, confirma la recepción del comando.

Una instalación **flexible y modular** lo que permite ampliarla gradualmente.

Con la app Yno, el usuario puede **personalizar los comandos** asociados a los botones individuales de los controles remotos.

Alcance: 250 m en el exterior o hasta 100 m² dentro de una vivienda, con cruce perpendicular de un muro de carga o losa.

Todos los transmisores funcionan con baterías de litio CR2032, con una vida útil promedio superior a 5 años, excepto el modelo E2BPA-UP, que es de bajo mantenimiento y se alimenta a 230V.a.c.

**E2BP-UP**

4820390

E4BP-UP

4820391

Emisor de 2 canales (E2BP-UP) y de 4 canales (E4BP-UP)

Para empotrar. Mecanismo no incluido.

Pila de litio CR2032 V3 (incluida)

Duración de la batería > 5 años

Consumo en espera: < 5µA

Banda de radiofrecuencia: 2400,0 - 2483,5 MHz

Potencia máxima de radio transmitida: 10 mW

Temperatura ambiente: -20 °C a +60 °C

Humedad relativa: 0 a 90%

Alcance: 250 m en un campo de visión abierto y sin obstáculos. Reducción del caudal en presencia de elementos metálicos, cruzando muros o mamparos

Grado de protección IP30

25(An) x 45(Al) x 10(P) mm

**E2BPA-UP**

4820415

Emisor 2 canales.

Para empotrar. Mecanismo no incluido.

Alimentación: 230Vac

Canales disponibles: 2

Número de receptores/canal: 4 en modo directo; Ilimitado en modo centralización/escenario

Alcance: 250 m en un campo de visión abierto y sin obstáculos. Reducción del caudal en presencia de elementos metálicos, cruzando muros o mamparos

Protocolo de radio: Zigbee

Frecuencia: 2,4 GHz

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C

Humedad relativa: máximo 70%

Grado de protección IP54

29(An) x 37(Al) x 13(P) mm

MANDOS EMISORES

**TLC1-UP**

4820394

TLC2-UP

4820395

TLC4-UP

4820396

TLC8-UP

4820397



Mando emisor de 1, 2, 4 y 8 canales

Formato llavero

Duración de la batería > 5 años

Consumo en espera: < 5µA

Banda de radiofrecuencia: 2400,0 - 2483,5 MHz

Potencia máxima de radio transmitida: 10 mW

Temperatura ambiente: -20 °C a +60 °C

Humedad relativa: 0 a 90%

Alcance: 250 m en un campo de visión abierto y sin obstáculos. Reducción del caudal en presencia de elementos metálicos, cruzando muros o mamparos

Transmisión: Bidireccional con LED de notificación en el transmisor

Grado de protección IP40

36(An) x 72(Al) x 12(P) mm

MANDOS EMISORES DE PARED

**TLM1-UP**

4820398

**TLM2-UP**

4820399

**TLM4-UP**

4820400

Mando de pared de 1, 2 y 4 canales

Formato mando pared

Protocolo de radio: Zigbee

Frecuencia: 2,4 GHz

Transmisión: Bidireccional con LED de notificación en el transmisor

Batería: tipo litio CR2032

Duración media de la batería: 5 años (La batería se puede sustituir abriendo la caja con un destornillador plano). Los datos se conservan.

Número de receptores/canal: 4 en modo directo; ilimitado en modo centralización/escenario

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C

Transmisión: Bidireccional con LED de notificación en el transmisor

Grado de protección IP54

Humedad relativa: máximo 70 %

80(An) x 80(Al) x 9(P) mm

Los módulos relé Yokis UP híbridos se pueden controlar a través de un pulsador o interruptor conectado directamente al módulo, o vía radio, a través de los transmisores de la gama Yokis UP.

La temporización permite definir un tiempo de encendido y apagado programado, así como la posibilidad de agregar un retraso.

Modo de funcionamiento personalizable entre impulsivo, monoestable, Flasher (aplicación para personas sordas o con problemas de audición) y temporizadores de luz de escalera.

Circuitos de baja tensión y automatización gracias al funcionamiento de contacto limpio del módulo MTR1300EB-UP.

Centralización tanto en modo cableado como en modo radio, incluso entre diferentes módulos, para controlar el encendido/apagado totales, parciales y por nivel.

Con Yokis Hub se pueden controlar incluso de forma remota desde la app YnO UP, permitiendo también al usuario final poder personalizar los tiempos e incluirlos en comandos de centralización y en escenarios para una gestión automática, así como controlarlos mediante asistentes de voz de Amazon Alexa y Google Home.

El sistema modular de Yokis UP permite ampliar la instalación inicial.

La instalación es sencilla y se puede realizar en la parte inferior de una caja empotrada con una profundidad de 40 o 50 mm. Gracias a su tamaño compacto, el proceso es **rápido y eficiente**.

La gama Yokis UP ofrece 3 modos de configuración:

- ▷ **Modo autónomo**, a través de la presión en botones cableados, o mandos vía radio.
- ▷ **Modo proyecto**, a través de la APP UP2PRO-UP mejorado: más fácil de programar. Conexiones, nuevas funciones para mandos a distancia, escenarios y la capacidad de gestionar también dispositivos Zigbee de terceros (homologados por YOKIS).
- ▷ **Modo rápido**, que permite la configuración directa de productos vía Bluetooth, sin necesidad de YOKEY.

RELÉS



MTR500E-UP

4820404

Telerruptor temporizado 500W
Módulo radio para empotrar
Tensión de red: 230 V~(±15%)- 50 Hz
Potencia en carga: 2A - 500VA (resistiva);
1A - 250VA (otras cargas)
Consumo en modo de espera: < 0,8VA - < 0,4W
Temperatura ambiente: -20°C a 60°C
Humedad relativa: 0 a 90%
Grado de protección IP30
Alcance: 250m en campo de visión libre y sin obstáculos. El alcance se ve reducido por elementos metálicos, paredes o tabiques
Protocolo de radio: Zigbee
Potencia máxima de radio transmitida: 10 mW
Banda de frecuencia de radio: 2400,0 - 2483,5 MHz
29(An) x 37(Al) x 13(P) mm



MTR1300EB-UP

4820406


Telerruptor temporizado 1300W
Módulo radio para empotrar
Tensión de red: 230 V~(±15%)- 50 Hz
Potencia en carga: 5,6A - 1300W (resistiva);
2,8A - 690VA (otras cargas)
Consumo en modo de espera: < 0,8VA - < 0,4W
Temperatura ambiente: -20°C a 60°C
Humedad relativa: 0 a 90%
Grado de protección IP30
Nivel de audio: <60dB a 20cm
Alcance: 250m en campo de visión libre y sin obstáculos. El alcance se ve reducido por elementos metálicos, paredes o tabiques
Protocolo de radio: Zigbee
Potencia de radio máxima transmitida: 10 mW
Banda de frecuencia de radio: 2400,0 - 2483,5 MHz
44(An) x 35(Al) x 19 mm

YnO UP: una única app para todo el hogar

Total personalización

YnO UP es una aplicación de gestión del hogar inteligente totalmente personalizable. Te permite controlar tu casa a distancia, programar tus propios mandos a distancia, crear y modificar rutinas de uso y comandos centralizados.

Gracias a su apertura a dispositivos de terceros, también permite enriquecer el ecosistema con productos compatibles con Zigbee 3.0.

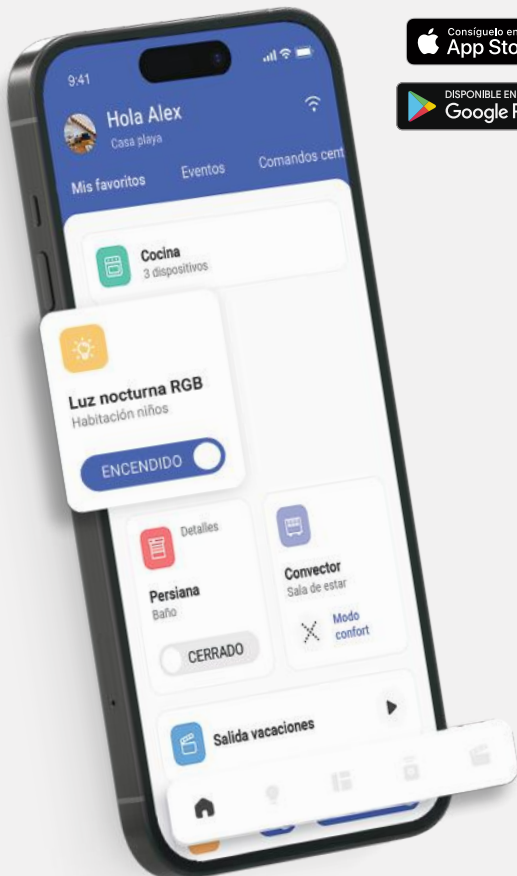

Consíguelo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



Persianas conectadas

Control y centralización de persianas, estores y parasoles.



Iluminación inteligente

Gestión y centralización de luces, reguladores y tomas de corriente de iluminación.



Termorregulación

Ajuste de la temperatura ideal en cada habitación, incluso en remoto.



Videoportero

Gestión de las funciones smart desde los monitores Android™ de Golmar.



Control remoto

A través de la app es posible activar rutinas, comprobar el estado de los dispositivos y recibir notificaciones.



Transmisores

Una amplia gama para todas las necesidades: de empotrar, en superficie, llaveros y de sobremesa.



Protocolo abierto

Gracias al protocolo Zigbee 3.0 adoptado por la gama UP, es posible asociar dispositivos de terceros homologados o validados por YOKIS.

RELÉ REGULADOR PARA LUCES

Control preciso de la regulación

Gracias a la nueva tecnología utilizada, se logra compensar el fenómeno del parpadeo.

Atenuación avanzada: Múltiples configuraciones permiten personalizar la variación de luz, ajustando los niveles mínimos y máximos de intensidad, la velocidad de transición entre estados, la regulación por pasos (aumentar/disminuir) y las diferentes intensidades de luz favoritas.

Reducción del consumo: La tecnología del nuevo dispositivo regulador permite una reducción efectiva del consumo mediante la disminución de la intensidad luminosa.

Modo memoria o 100%: Posibilidad de encender la luz en su brillo máximo (100%) o en el último nivel de regulación de intensidad, con una o dos pulsaciones. Además, se puede seleccionar el orden de activación de ambos modos.

Compatible con cargas regulables de cualquier tipo hasta 300W y con los pulsadores de cualquier mecanismo existente. El tiempo de regulación es de 2 segundos a 4 horas, con advertencia de parada y la posibilidad de ampliar la duración hasta 12 horas.

**MTV300E-UP**

4820408

Módulo regulador de iluminación 500W

Módulo radio regulador para empotrar

Tensión de red: 230 V~(±15%)- 50 Hz

Potencia en carga: 1,3A - 300W (resistiva);
0,6A - 125VA (otras cargas)

Consumo en modo de espera: < 0,8VA - < 0,4W

Temperatura ambiente: -20°C a 40°C

Humedad relativa: 0 a 90%

Grado de protección IP30

Alcance: 250m en campo de visión libre y sin obstáculos. El alcance se ve reducido por elementos metálicos, paredes o tabiques

Protocolo de radio: Zigbee

Potencia de radio máxima transmitida: 10 mW

Banda de frecuencia de radio: 2400,0 - 2483,5 MHz

40(An) x 46(Al) x 13(P) mm

MÓDULO PARA PERSIANAS

Funciones avanzadas, gracias al nuevo microprocesador:

- ▶ Final de carrera electrónico, inferior y superior.
- ▶ Control de par integrado, evita daños del motor en caso de sobrecarga del mismo.
- ▶ Detección de obstáculos durante el descenso, evita daños en la persiana en caso de obstáculo, con movimiento inverso.
- ▶ Posición intermedia preprogramada y posición preferida por defecto, compatible con todos los motores de 3 y 4 hilos. Compatible con pulsadores de cualquier serie existente en el mercado, tanto pulsadores simples, como dobles utilizando el accesorio R12M.

Inversión lógica del comando de apertura/cierre evita la necesidad de modificar el cableado.

Con Yokis HUB también se pueden controlar de forma remota desde la app YnO UP, permitiendo también al usuario personalizar las posiciones predeterminadas e incluirlas en comandos de centralización y en escenarios, para una gestión automática, así como controlarlos mediante asistentes comandos de voz de Amazon Alexa y Google Home.

**MVR500E-UP**

4820409

Módulo para persianas

Módulo radio para empotrar

Tensión de red: 230 V~ +10 % -15 % - 50 Hz

Intensidad máxima: ver tabla de cargas compatibles

Consumo en espera: 1,3 VA - 0,7 W

Banda de radiofrecuencia: 2400,0 - 2483,5 MHz

> Potencia máxima de radio transmitida: 10 mW

Temperatura ambiente: -20 °C a +60 °C

Humedad relativa: 0 a 90%

Alcance: 250 m en un campo de visión abierto y sin obstáculos. Reducción del caudal en presencia de elementos metálicos, cruzando muros o mamparos

Grado de protección IP30

35(An) x 44(Al) x 19(P) mm

**R12M**

5454073

Adaptador para accionamiento de persianas mediante pulsador doble (subida - bajada).

Uso individual por módulo o en centralizaciones con hilo piloto.

Unidad de venta: 5

**D600V**

5454072

Diodo para centralización mediante hilo piloto.

Necesario para aislar los accionamientos de cada uno de los módulos que conforman la centralización.

Unidad de venta: 5



Cronotermostato Wi-Fi

que integra la función de termorregulación y también el control de la calidad del aire (humedad, dióxido de carbono y tVOC).

La conectividad Wi-Fi del nuevo cronotermostato permite mayor flexibilidad en áreas de aplicación, con un diseño moderno y minimalista que lo hace adecuado para todos los entornos.

Gracias a su conectividad Wi-Fi se puede controlar a través de la app YnO UP.

Conectado

Se puede controlar a través de la aplicación para teléfonos inteligentes, y a través de los asistentes de voz de Google Home y Amazon Alexa.

Multifunción

La unión del control de temperatura para monitorear la calidad del aire, convirtiéndola en un dispositivo capaz de gestionar tanto el confort como la salubridad ambiental. Gracias al relé Wi-Fi dedicado (código 1054/102) puede controlar, además del sistema de termorregulación, dispositivos de reciclaje de aire o deshumidificadores, en caso de superarse los valores establecidos.

Fácil de usar

Control simplificado mediante botones soft-touch iluminados en el cronotermostato, diseñados para facilitar las operaciones más comunes: ajustar la temperatura, cambiar el modo de funcionamiento (encendido/apagado, automático/manual). Además, también es posible controlar el dispositivo mediante comandos de voz a través de los asistentes de Amazon Alexa y Google Home.



Flexible

Adecuado para todo tipo de sistemas de termorregulación, como suelo radiante, radiadores, fan coils o sistemas split/multisplit, tanto para calefacción como para enfriamiento.

Gracias a su integración con la gama Yokis UP, se puede combinar su activación con otros dispositivos de la misma gama. Por ejemplo, durante el día, es posible bajar las persianas en verano para reducir el calor externo, o abrirlas en invierno para aprovechar el calor del sol.

Modular

Si está presente el concentrador GATE-UP, es posible combinar varios termostatos Wi-Fi con los relés de la gama Yokis UP. De esta manera, se puede gestionar automáticamente, mediante una única lógica, diversas activaciones, como electroválvulas de zona y bombas de circulación, utilizando una lógica común para activar la caldera.

Fácil de instalar

Se puede instalar en cajas universales. Además, es posible controlar la caldera a través del relé integrado en el propio termostato o de manera inalámbrica, utilizando un relé Wi-Fi actuador dedicado (1054/102).

TERMOSTATO Y RELÉ TERMOSTATO



CRONOTERMOSTATO WI-FI 1054/101

Rango ajuste: Invierno: +5/+30 °C - Verano: +15/+35 °C
Pasos de ajuste: Invierno: ± 0,2 °C Verano: ± 0,2 °C
Diferencial de temperatura: Ajustable de 0,2 a 5 °C
Corrección de desviación de temperatura: ± 5 °C
Contacto integrado: 230 Vca - 5 A (carga resistiva)
Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Instalación: en caja de empotrar de 2 o 3 módulos
Alimentación: 100 - 260 Vca 50 - 60 Hz
130(An) x 87(Al) x 44(P) mm



RELÉ CRONOTERMOSTATO 1054/102

Alimentación: 100/230Vac - 50/60 Hz y 12Vdc
Consumo de energía: 3,0 VA máx. a 230 Vc.a. - 1,3 W máx. a 12 Vcc
Relé: 7 A a 250 V CA - 10 A a 30 Vcc, SPDT
Protocolo inalámbrico: IEEE 802.11 b/g/n, frecuencia: 2,4-2,4835 GHz.

La gama Yokis HUB-UP incluye dos dispositivos concentradores diferentes:

GATE-UP HUB con protocolo de radio Zigbee.

GATE-UP HUB MAX multiprotocolo capaz de gestionar tanto el protocolo Yokis UP V06, como el protocolo anterior radio V05, lo que garantiza la compatibilidad con dispositivos Yokis V05 y permite la evolución del sistema a lo largo del tiempo.

La gama Yokis UP ofrece una serie de funciones avanzadas:

- ▶ Control local y remoto desde la aplicación YnO UP, permitiendo definir escenarios tanto para activación manual como automática.
- ▶ Interacción con el termostato para funciones de termorregulación.
- ▶ Expansión del sistema mediante dispositivos de terceros, a través de Urmet Cloud.
- ▶ Consultar y personalizar horarios.
- ▶ Recibir notificaciones.
- ▶ Crear nuevos usuarios en YnO UP para compartir la gestión de la instalación (por ejemplo, niñeras, invitados, etc.) o partes de ella.
- ▶ Consultar datos históricos de uso, como la tendencia de temperatura y parámetros de calidad del aire.

PROGRAMACIÓN/CONEXIÓN A INTERNET



GATE-UP HUB

4820411

GATE-UP HUB MAX

4820432

GATE-UP HUB para conectar a internet la instalación

GATE-UP MAX conexión dual, Yokis V05 y Yokis UP V06

GATE-UP puede ser configurado por el instalador utilizando la App UP2PRO.

El dispositivo está equipado con 3 LED frontales a través de los cuales es posible obtener información sobre el estado de la configuración y funcionamiento:

- LED 1 ON: está encendido
- LED 2 ON: está asociado a una red ZigBee
- LED 3 ON: está conectado a Internet y se comunica con la nube

Conexión de red IP: Ethernet RJ45 o Wi-Fi 2.4 y 5GHz

Bandas de radiofrecuencia: 2400,0 - 2483,5 MHz

Potencia máxima de transmisión de radio Zigbee: 10 mW

Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C

Humedad relativa: 0 a 90%

Fuente de alimentación GATE-UP: USB DC 5 V a 5,25 V 2 A

Grado de protección IP30

Instalación: sobre mesa y pared.

135(An) x 125(Al) x 23(P) mm



KEY-UP

4820410

KEY-UP es la interfaz Bluetooth/Zigbee para programar los módulos de la gama Yokis UP (tanto transmisores como actuadores) a través de la aplicación UP2PRO-UP.

Con la interfaz KEY-UP es posible comunicarse directamente con los módulos de radio Zigbee para facilitar y agilizar la adquisición y configuración de todos los ajustes que tienen los módulos de la gama Yokis UP.

KEY-UP debe alimentarse a través de USB-C con el cable suministrado (Fuente de alimentación USB DC 4,75V a 5,25V)

27(An) x 65(Al) x 11(P) mm






información técnica


G2+ 2 hilos no polarizados	154
iPG+ Protocolo TCP/IP	158
4+N Analógica	160
Control de accesos	162
Domótica	163



G2+ | tecnología digital 2 hilos no polarizados

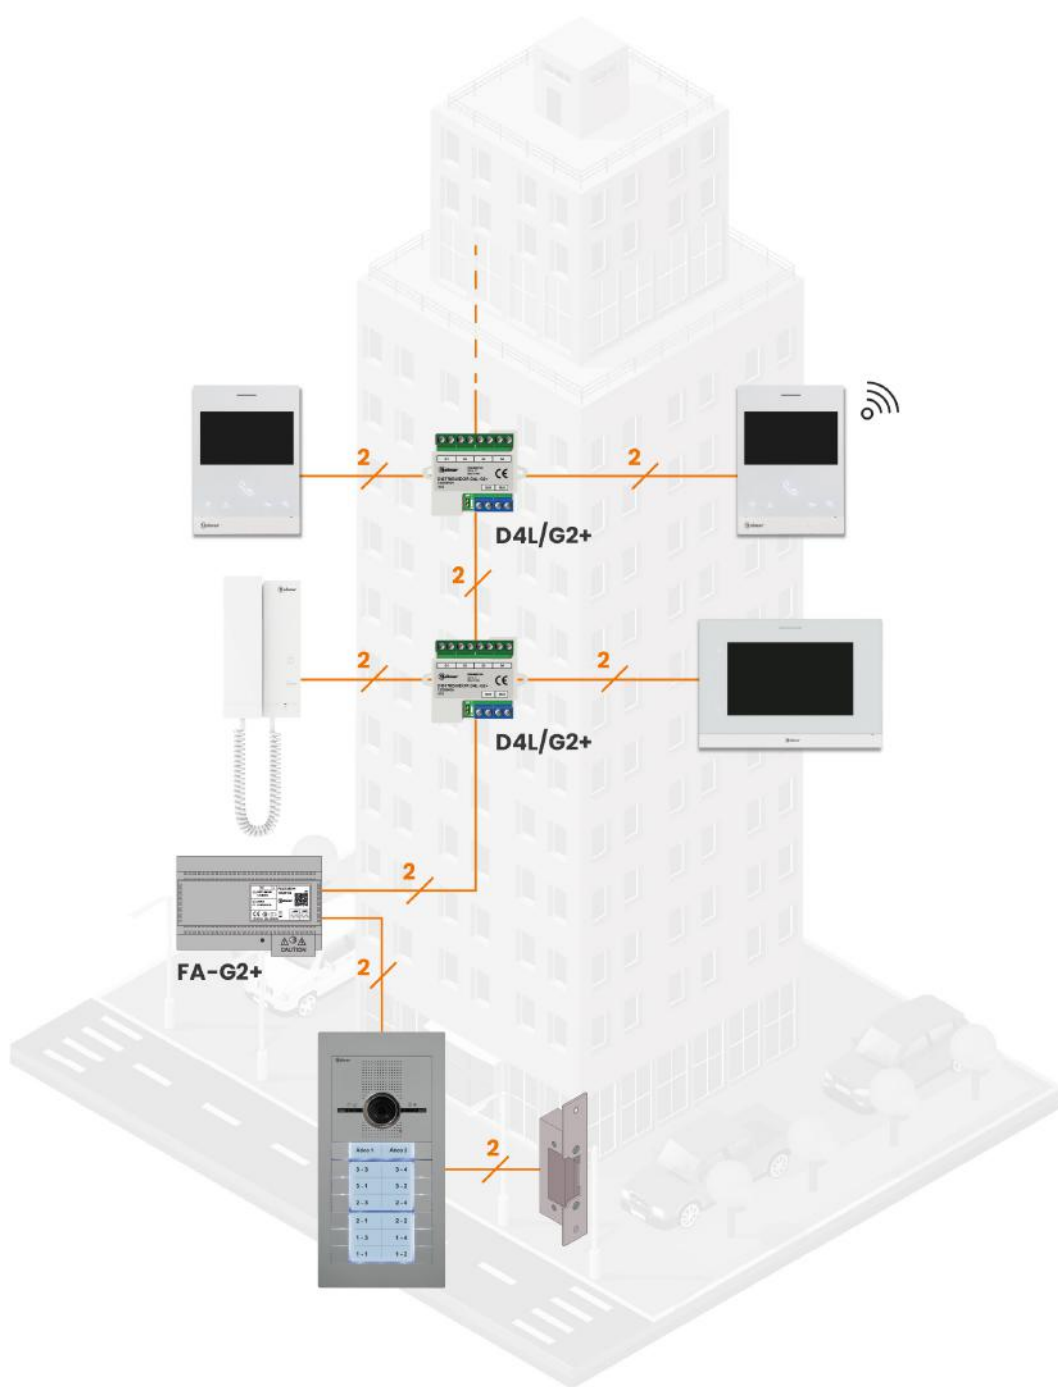

UNA PUERTA DE ACCESO

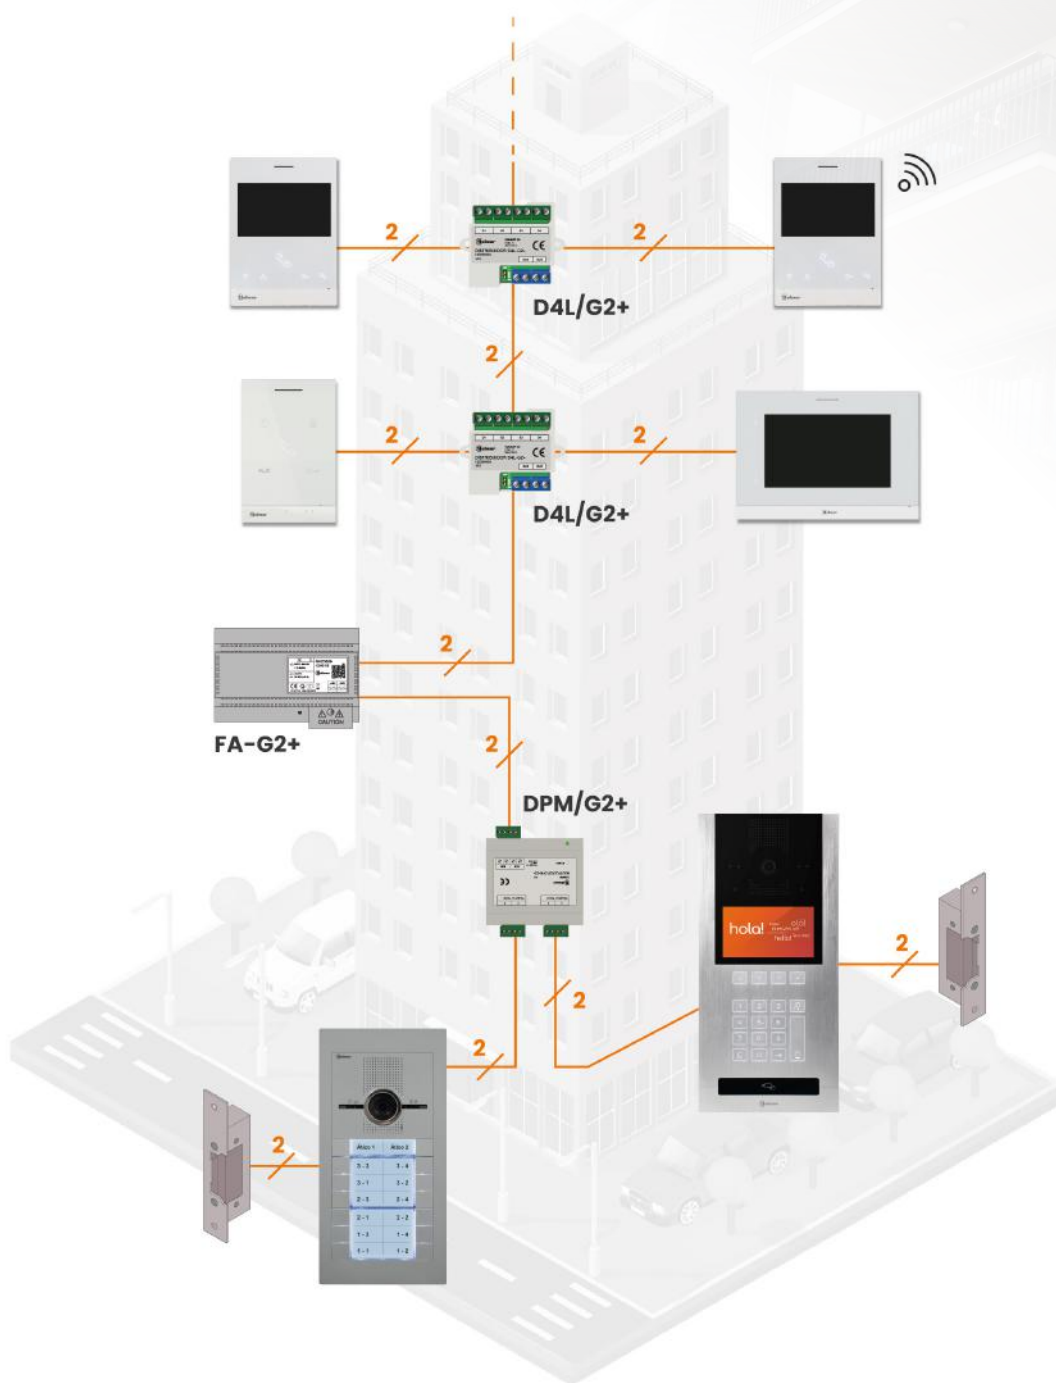


VARIAS PUERTAS DE ACCESO (HASTA 16)




G2+


tecnología digital
2 hilos no polarizados

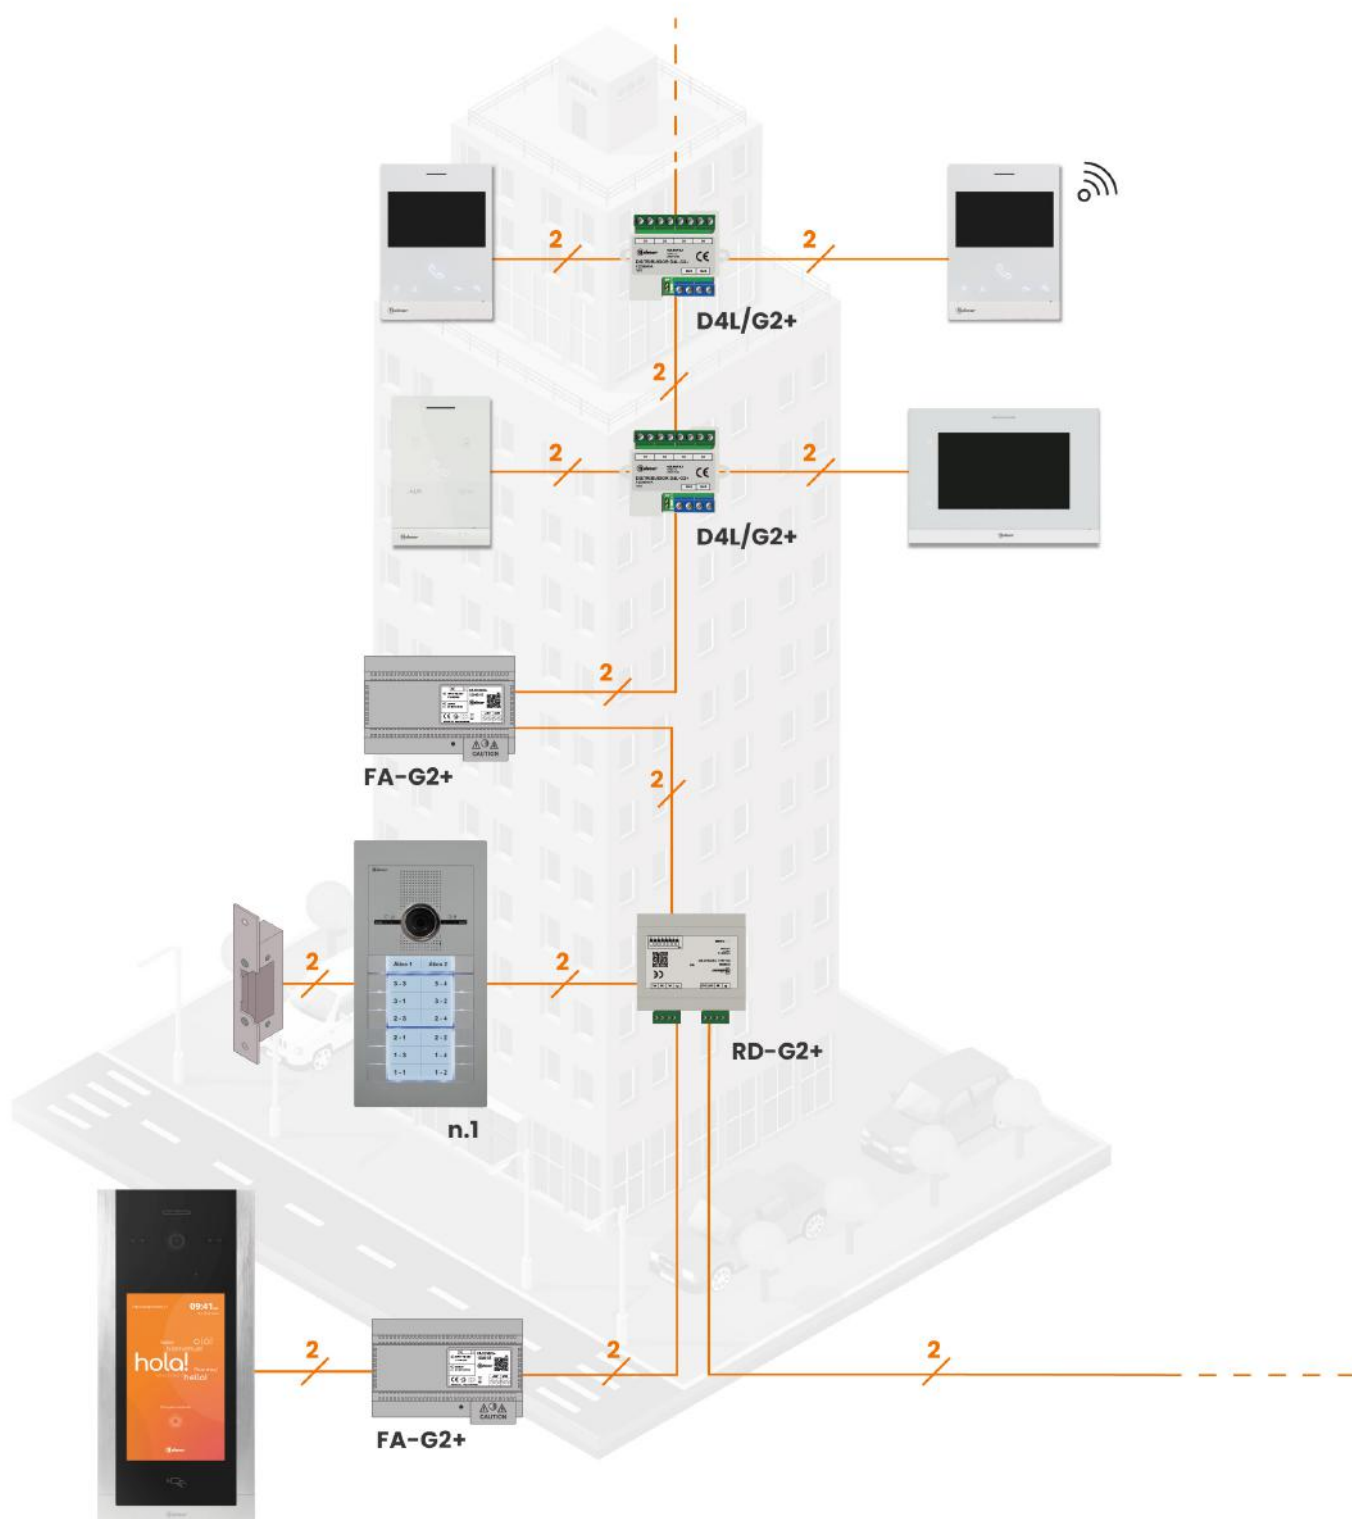


HASTA 4 PLACAS GENERALES Y 32 EDIFICIOS INTERIORES

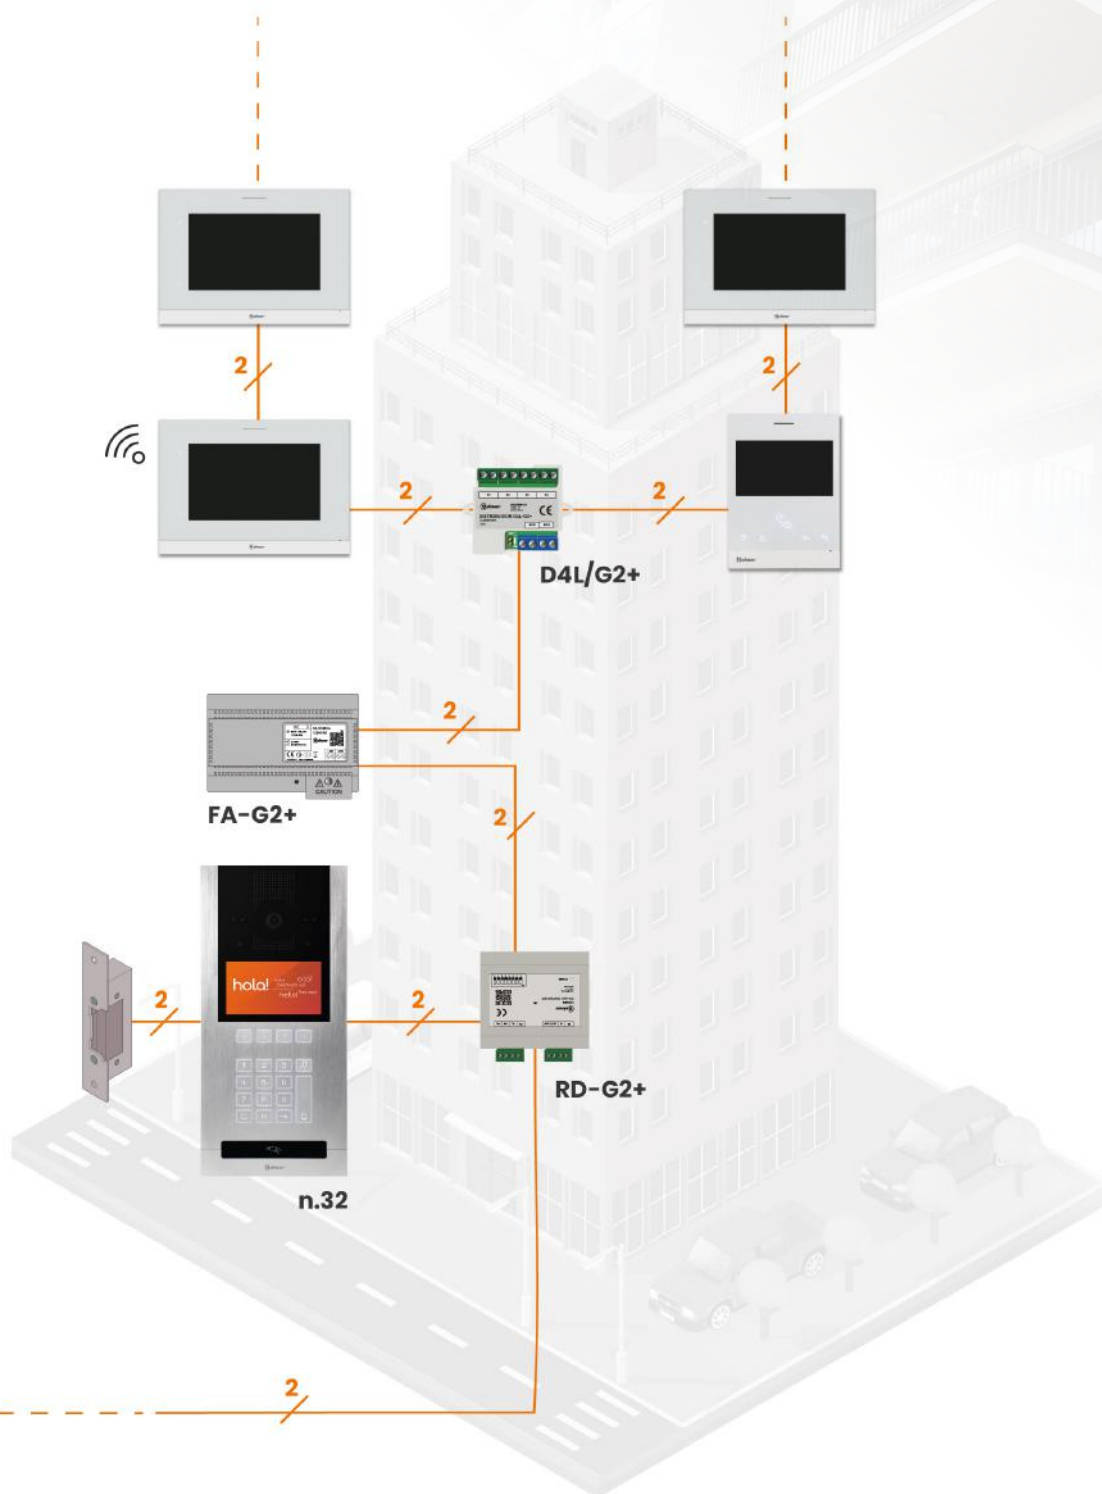

iPG+ | tecnología digital Protocolo TCP/IP

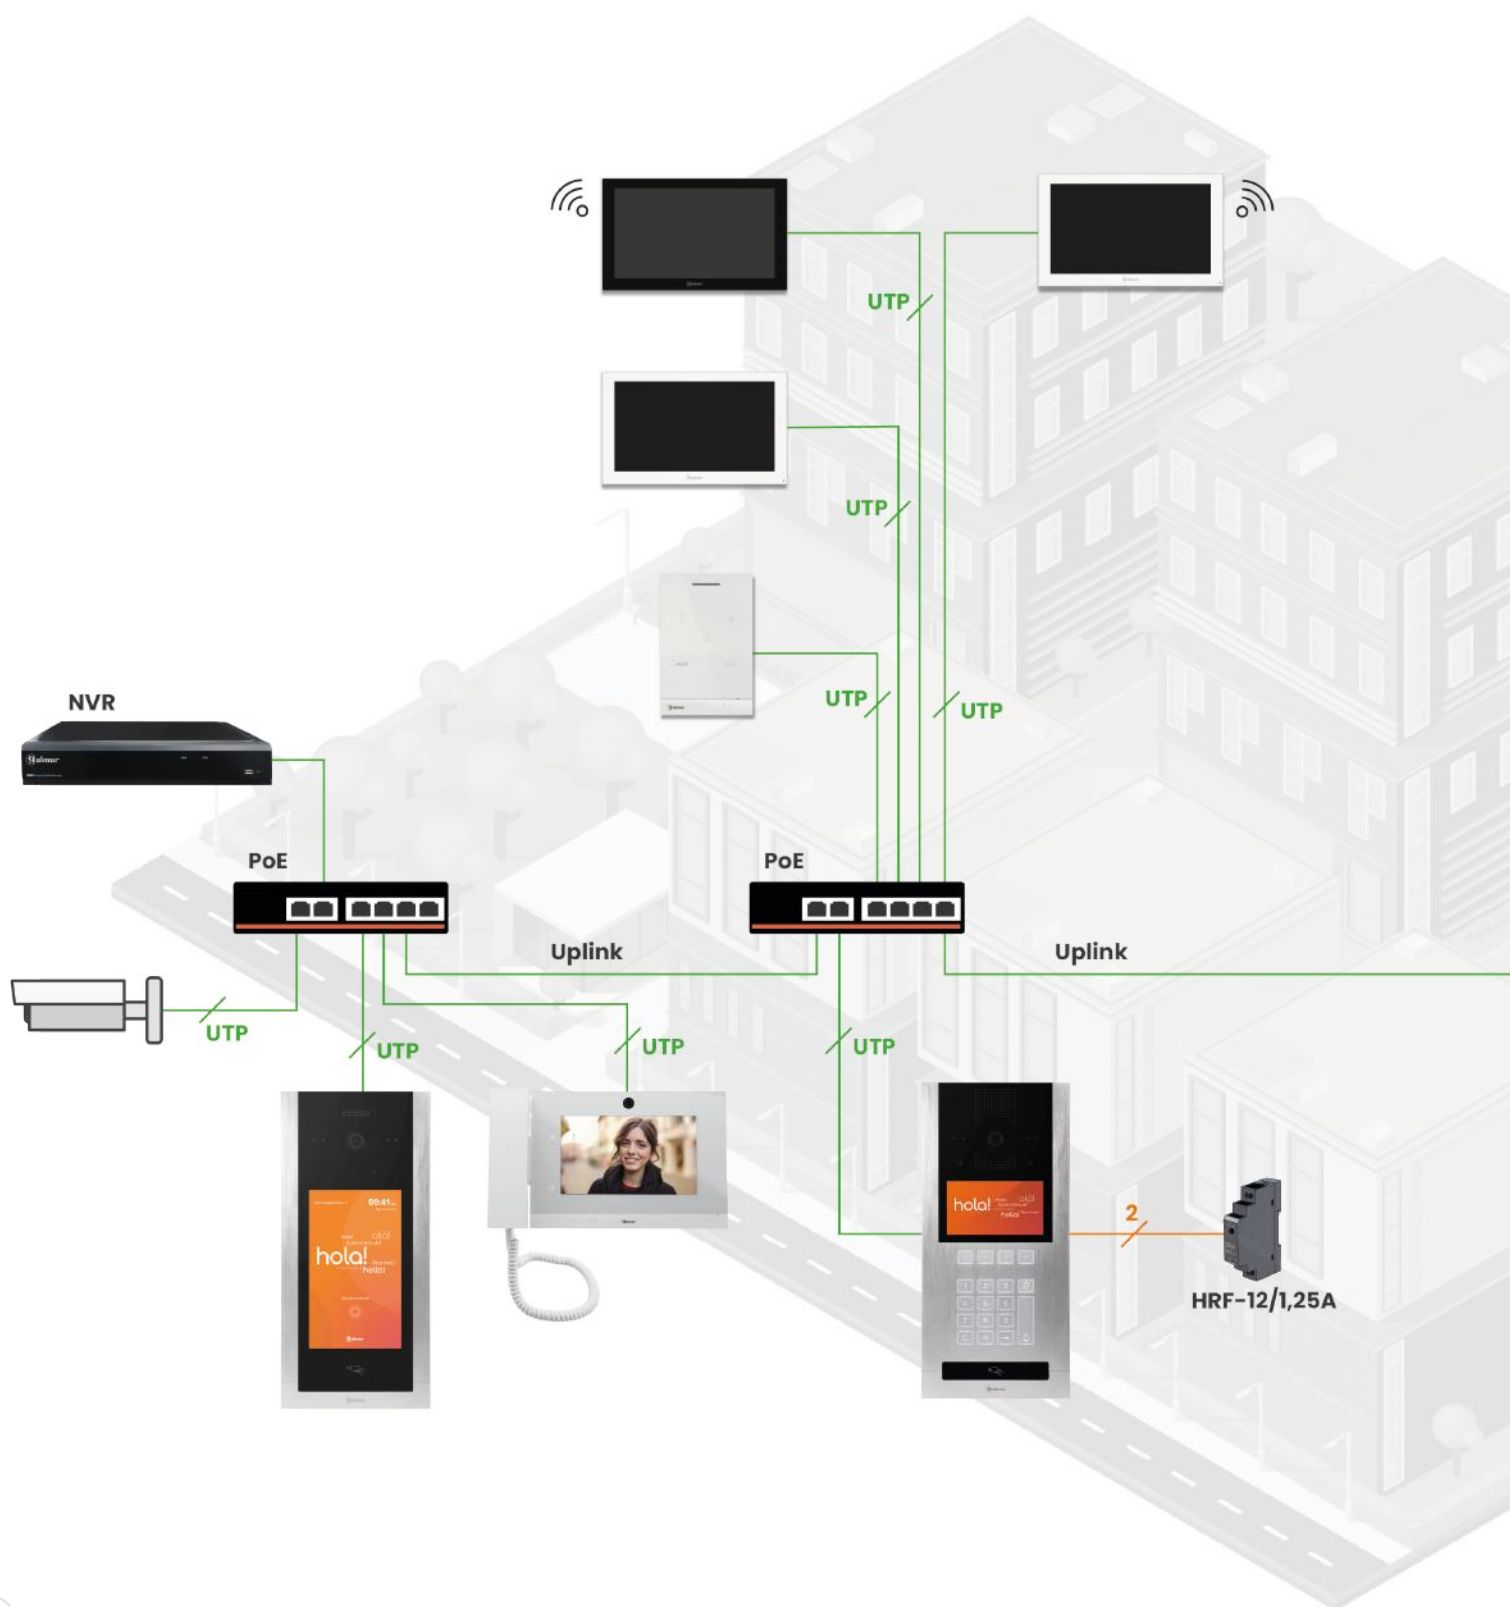

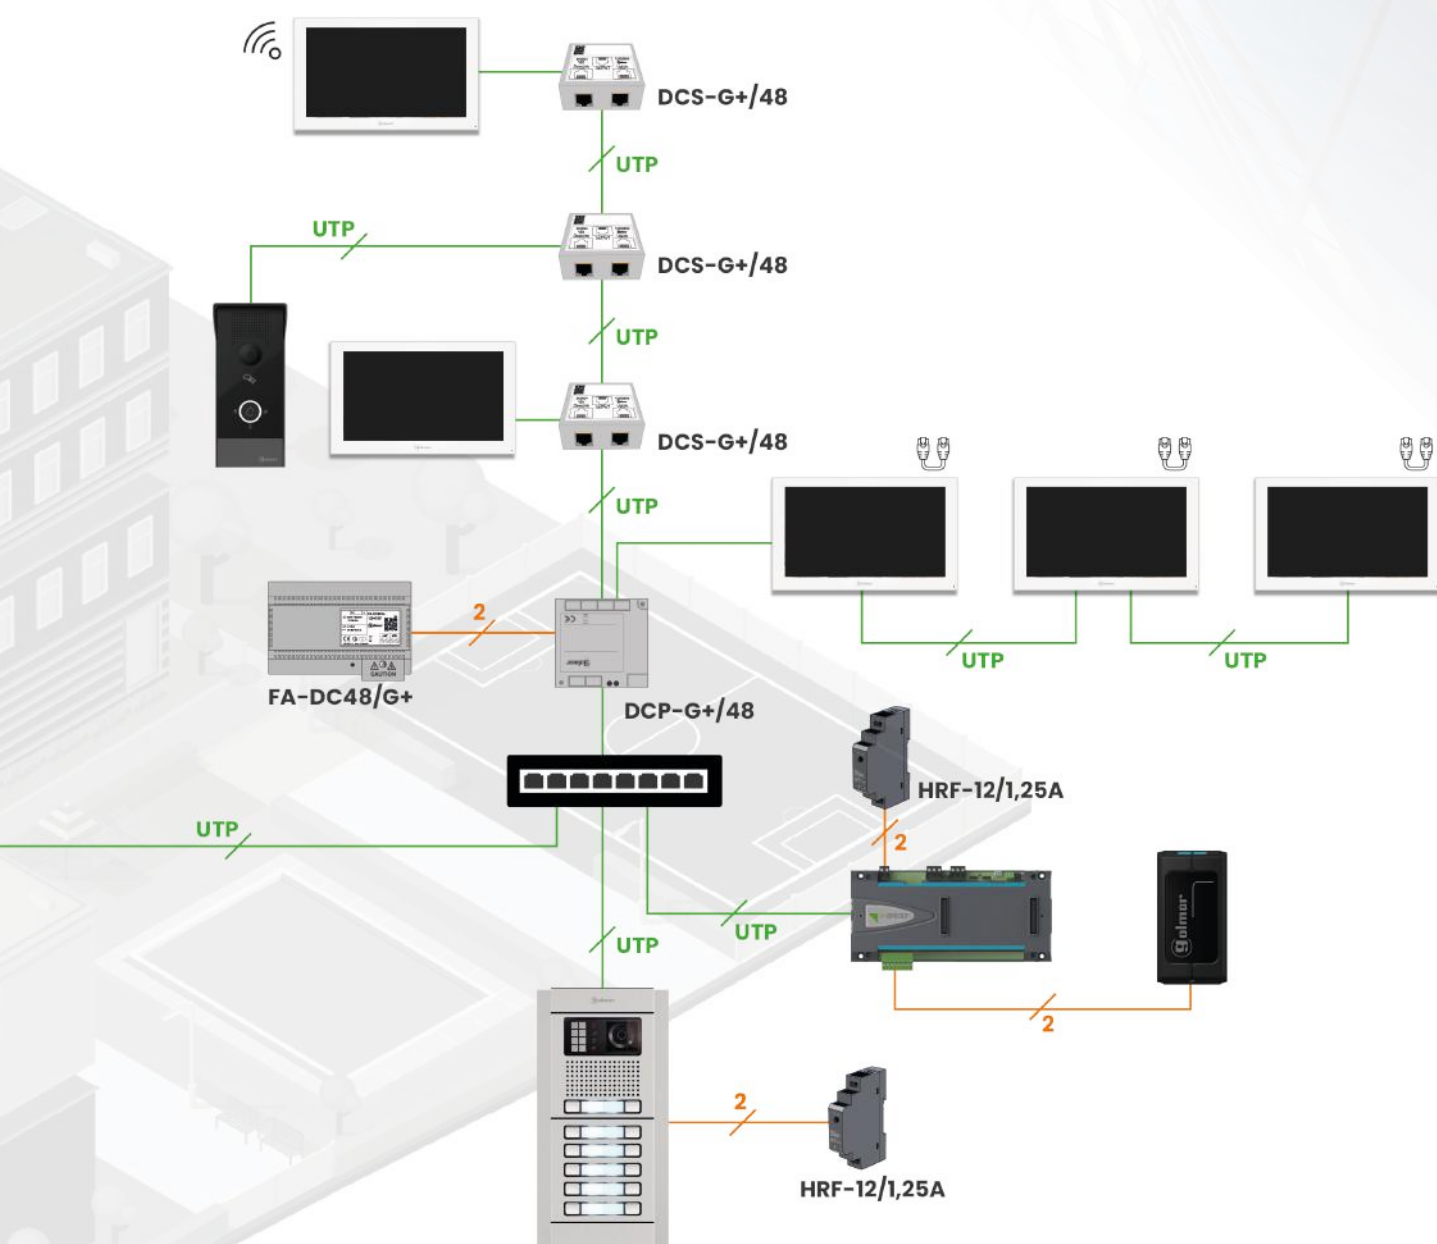





4+N

tecnología analógica
convencional

4 hilos comunes + N viviendas

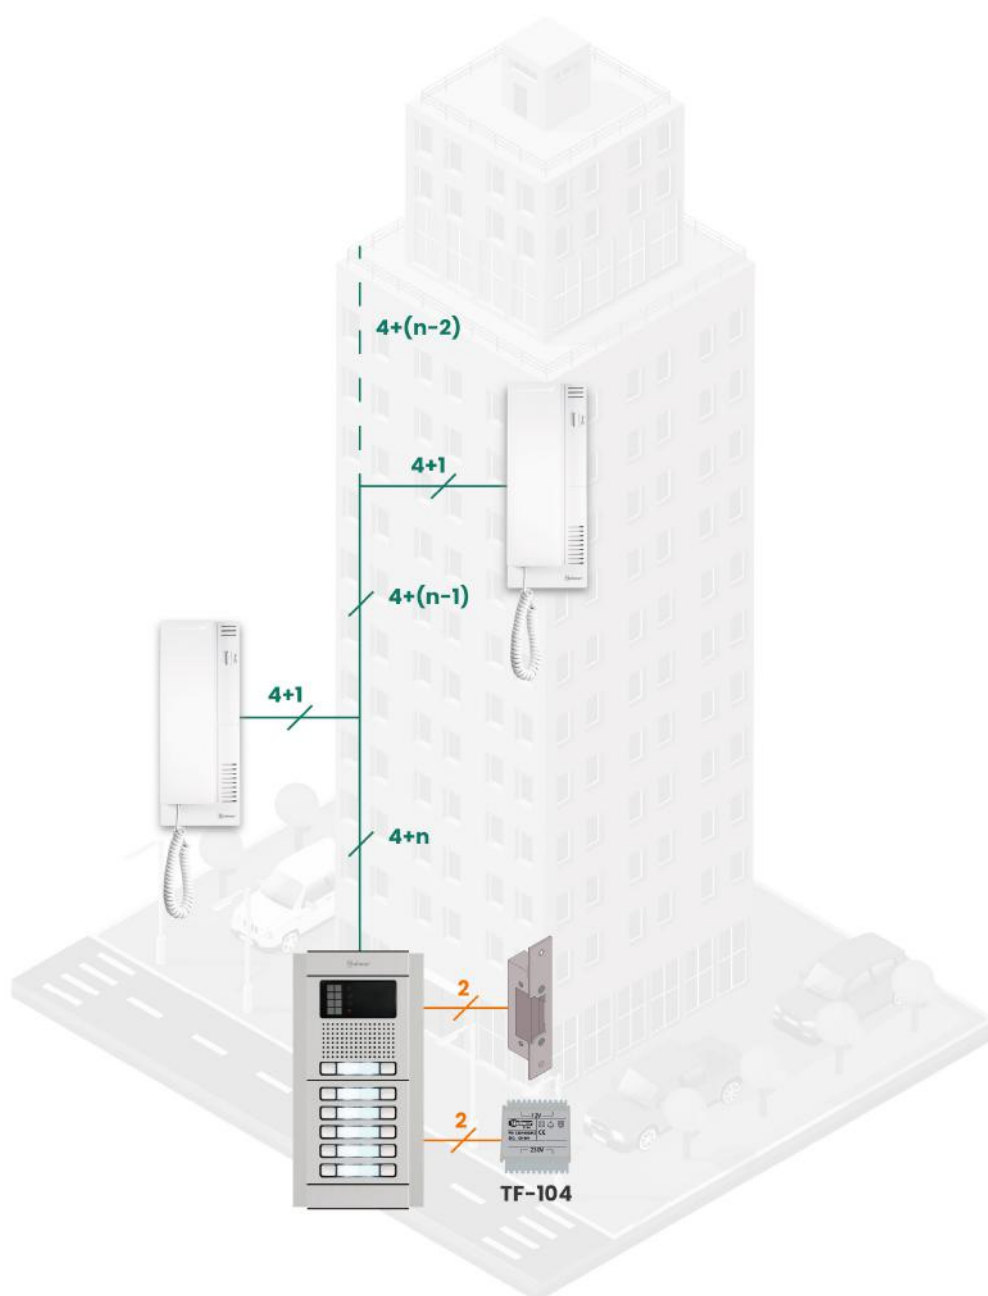

UNA PUERTA DE ACCESO (MÓDULO DE SONIDO EL655)

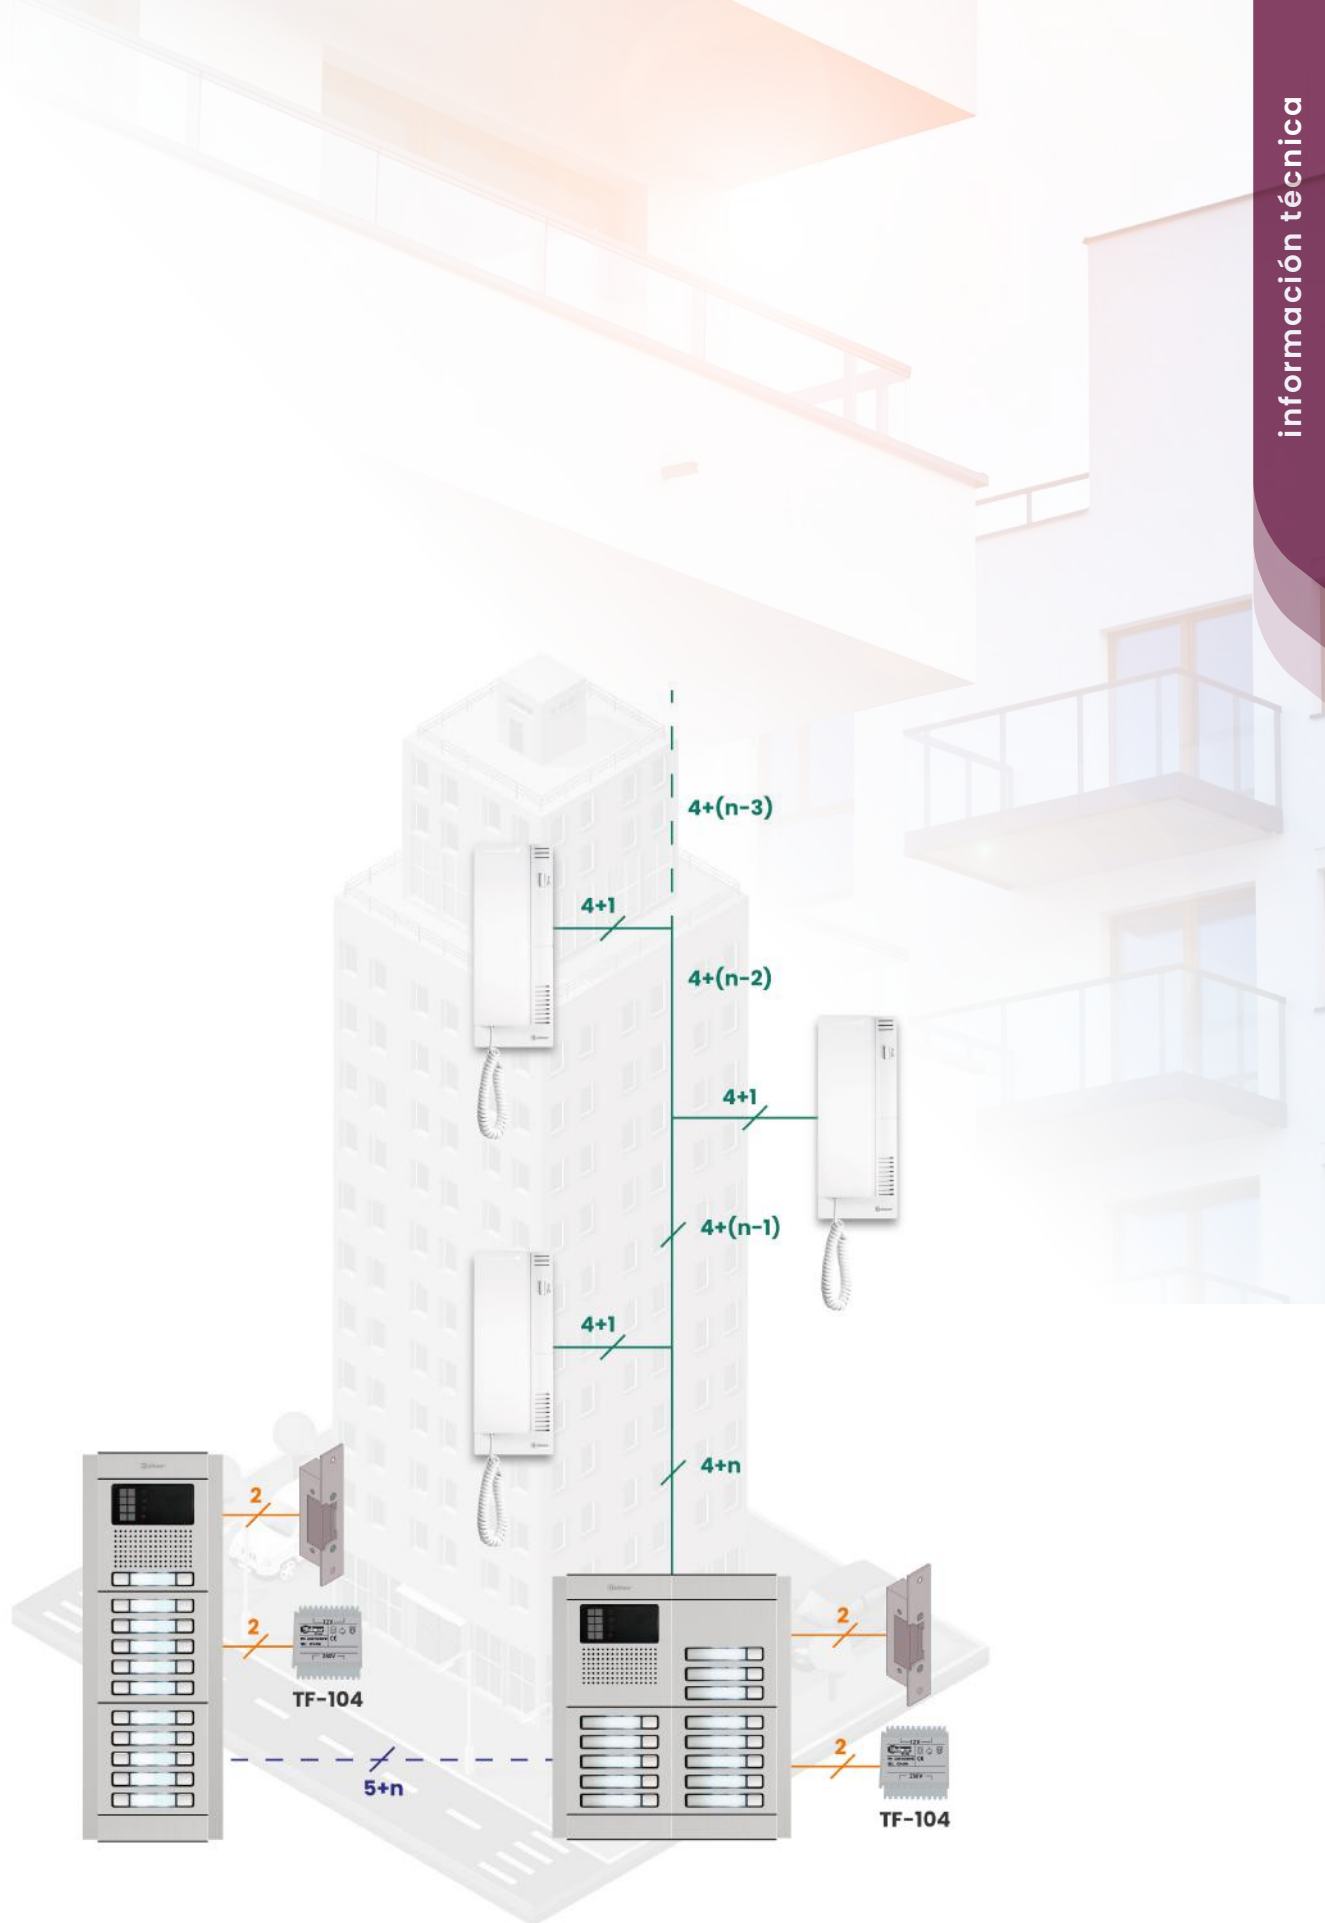



VARIAS PUERTAS DE ACCESO (MÓDULOS DE SONIDO EL651)

Control de accesos



UTP

UTP



2

2

2

4

2



Domótica







recambios

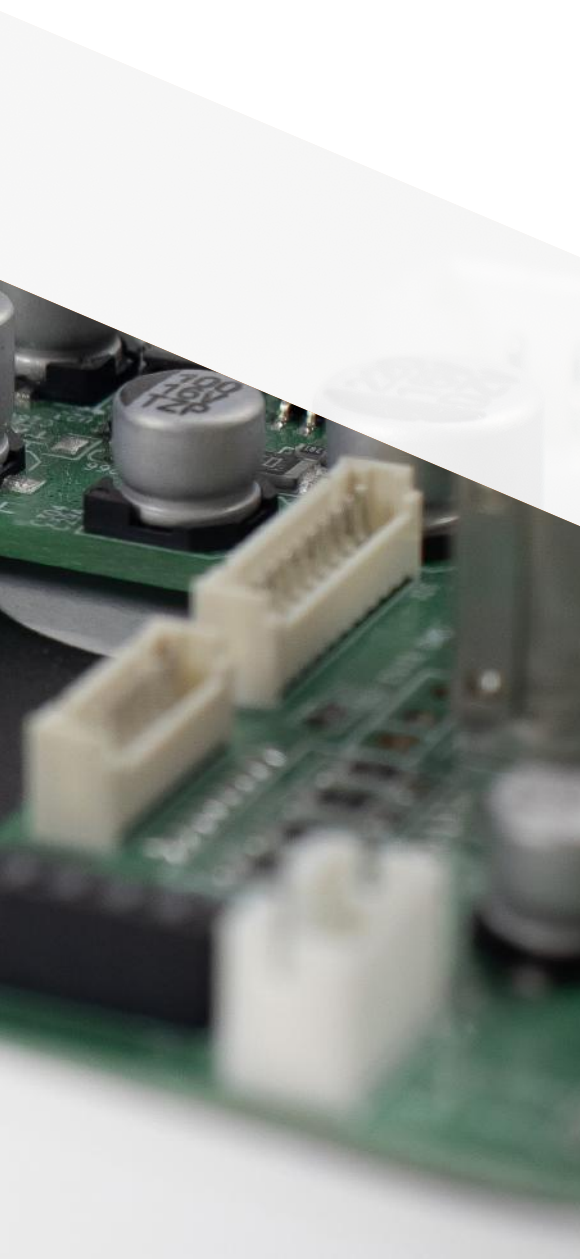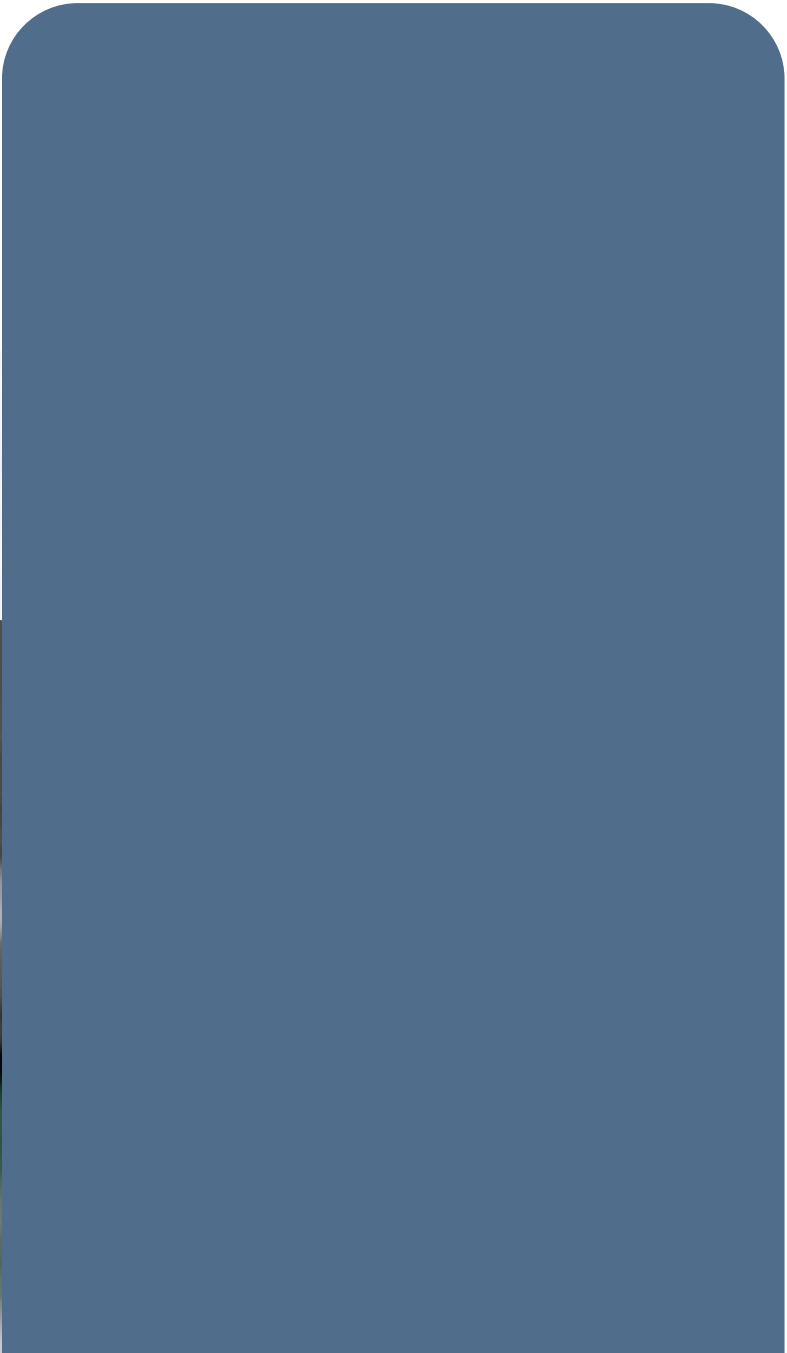

Referencia	Código	Descripción	P.V.P.
ALT-NEXA	19950127	Altavoz para placas Nexa. 8 ohmios / 40 mm	6,00 €
ALT-STADIO	19950126	Altavoz para placas Stadio. 8 ohmios / 2"	6,00 €
AUR-ART 4TH/G2+	19950153	Auricular para monitores y centrales de conserjería ART	30,00 €
AUR-T-ART/G2+	19950151	Auricular para teléfonos T-ART	24,00 €
AUR-TK/H	19920179	Auricular para monitores Tekna con pantalla de 3,5". Acabado texturizado	38,00 €
AUR-TK/SLIM	19950146	Auricular para monitores Tekna S con pantalla de 4,3". Acabado pulido	38,00 €
AUR/T-500	19950150	Pack de 2 auriculares para teléfonos de la serie 500. Acabado texturizado	75,00 €
BORNAS-G2+	19950167	Conjunto de 3 bornas de conexión extraíbles. Para dispositivos DIN con tecnología G2+	7,00 €
BORNAS-GB2	19950118	Conjunto de 5 bornas de conexión extraíbles. Para dispositivos DIN con tecnología GB2	7,00 €
CAB-NEXA	19950100	Cabezales de cierre superior e inferior para placa Nexa	14,00 €
CAR-TK/PLUS	19950136	Carcasa para monitores Tekna y Platea Plus con pantalla de 3,5"	66,00 €
CORD-ART/G2+	19950152	Cordón telefónico para teléfonos, monitores y centrales de conserjería ART	12,00 €
CORDÓN RJ11	19929940	Cordón telefónico para todas las series de teléfonos y monitores (excepto modelos ART)	4,00 €
CRT-NEXA/G2+	19950148	Carátulas visor telecámara para placa Nexa (2 unidades). Tecnologías G2+ y G+	5,00 €
CRT-NX632	19950130	Carátulas visor telecámara para placa Nexa (3 unidades). Tecnologías Plus, Vista Plus, GB2 y GTwin	5,00 €
EL502	11798502	Módulo conversor DC/AC para placas Stadio	65,00 €
EL562	11780562	Módulo receptor vídeo por par trenzado para monitores Tekna Plus y Platea Plus. Unidad de venta: 5	8,00 €
EL562S	11780564	Módulo receptor vídeo por par trenzado para monitor Tekna S Plus. Unidad de venta: 5	8,00 €
FA-22/122/372	19950144	Fuente de alimentación para kits de vídeo Surf	122,00 €
LAMP 24ST	19921546	Bombilla de iluminación de pulsadores para placas Stadio. 24V/3W. Unidad de venta: 25	2,00 €
LTG-BNX	19950133	Cable de conexión de módulos digitales para placas Nexa. Longitud: 500 mm.	6,00 €
MIC-60	19921550	Micrófono con soporte de goma para placas Serie 60	3,00 €
MIKRA-SPARE	19950099	Carcasa frontal para placa Mikra	52,00 €
PUL-NEXA D	19950102	Pulsador doble con porta-etiquetas para placas Nexa	17,00 €
PUL-NEXA S	19950101	Pulsador individual con porta-etiquetas para placas Nexa	14,00 €
PUL-ROCK INOX	19950111	Pulsador individual con porta-etiquetas para placas Rock Inox	30,00 €
PUL-S90 N	19921568	Pulsador individual color negro con porta-etiquetas para placas Serie 90	7,00 €
PUL-STADIO D	19921565	Pulsador doble con porta-etiquetas para placas Stadio	10,00 €
PUL-STADIO S	19921571	Pulsador individual con porta-etiquetas para placas Stadio	8,00 €
R-1000/AL	19981000	Módulo rejilla vídeo placa Stadio. Sin pulsadores	69,00 €
R-1001/AL	19981001	Módulo rejilla vídeo placa Stadio. Sin pulsadores. Visor informativo	96,00 €
R-1110/AL	19981110	Módulo rejilla vídeo placa Stadio. 1 pulsador	78,00 €
R-1111/AL	19981111	Módulo compacto vídeo placa Stadio con cabezales de cierre. 1 pulsador	106,00 €
R-1121/AL	19981121	Módulo compacto vídeo placa Stadio con cabezales de cierre. 2 pulsadores individuales	122,00 €
R-1150/AL	19981150	Módulo compacto vídeo placa Stadio con cabezales de cierre. 5 pulsadores individuales	208,00 €
R-1220/AL	19981220	Módulo rejilla vídeo placa Stadio. 2 pulsadores	81,00 €
R-2000/AL	19982000	Módulo rejilla audio placa Stadio. Sin pulsadores	36,00 €
R-2001/AL	19982001	Módulo rejilla audio placa Stadio. Sin pulsadores. Visor informativo	61,00 €
R-2110/AL	19982110	Módulo rejilla audio placa Stadio. 1 pulsador	44,00 €
R-2130/AL	19982130	Módulo compacto audio placa Stadio con cabezales de cierre. 3 pulsadores individuales	119,00 €
R-2150/AL	19982150	Módulo compacto audio placa Stadio con cabezales de cierre. 5 pulsadores individuales	173,00 €
R-2210/AL	19982210	Módulo compacto audio placa Stadio con cabezales de cierre. 10 pulsadores dobles	191,00 €
R-2220/AL	19982220	Módulo rejilla audio placa Stadio. 2 pulsadores	48,00 €

Referencia	Código	Descripción	P.V.P.
R-2260/AL	19982260	Módulo compacto audio placa Stadio con cabezales de cierre. 6 pulsadores dobles	219,00 €
R-3000/AL	19983000	Módulo ciego placa Stadio	35,00 €
R-3001/AL	19983001	Módulo visor informativo pequeño placa Stadio	60,00 €
R-3002/AL	19983002	Módulo visor informativo grande placa Stadio	61,00 €
R-3110/AL	19983110	Módulo 1 pulsador placa Stadio	43,00 €
R-3111/AL	19983111	Módulo 1 pulsador placa Stadio. Visor informativo	68,00 €
R-3120/AL	19983120	Módulo de 2 pulsadores individuales placa Stadio	51,00 €
R-3130/AL	19983130	Módulo de 3 pulsadores individuales placa Stadio	60,00 €
R-3131/AL	19983131	Módulo de 3 pulsadores individuales placa Stadio. Visor informativo	86,00 €
R-3140/AL	19983140	Módulo de 4 pulsadores individuales placa Stadio	68,00 €
R-3150/AL	19983150	Módulo de 5 pulsadores individuales placa Stadio	77,00 €
R-3210/AL	19983210	Módulo de 10 pulsadores dobles placa Stadio	96,00 €
R-3220/AL	19983220	Módulo de 2 pulsadores dobles placa Stadio	47,00 €
R-3221/AL	19983221	Módulo de 2 pulsadores dobles placa Stadio. Visor informativo	72,00 €
R-3240/AL	19983240	Módulo de 4 pulsadores dobles placa Stadio	59,00 €
R-3241/AL	19983241	Módulo de 4 pulsadores dobles placa Stadio. Visor informativo	84,00 €
R-3260/AL	19983260	Módulo de 6 pulsadores dobles placa Stadio	71,00 €
R-3280/AL	19983280	Módulo de 8 pulsadores dobles placa Stadio	83,00 €
R-3403/AL	19953403	Módulo codificado placa Stadio	460,00 €
R-600/AL	19980600	Cabezal superior e inferior para placas Stadio	35,00 €
R-A-490	19950163	Fuente de alimentación para sistemas digitales de la Serie 90	127,00 €
R-ACC-SUPRA	19950154	Tornillos, regletas, bisagra, destornillador, pestañas de sujeción y gomas traseras/delanteras para placas Supra	21,00 €
R-CAM-GB2	19980162	Cámara exterior a color con instalación 2 hilos. Tecnología GB2	200,00 €
R-CAR-SOUL	19925401	Carcasa frontal para placa Soul de 1 pulsador	43,00 €
R-CAR-SOUL/B	19925401B	Carcasa frontal para placa Soul de 1 pulsador. Color negro	48,00 €
R-CD-NEXA/BT	19998195	Programador vía radio para placas codificada Nexa	258,00 €
R-CD-Plus/4N	19958196	Conversor digital de tecnología Plus a 4+n	199,00 €
R-CETK-590 Plus	19969715	Central de conserjería. Tecnología Plus	906,00 €
R-D2L-GB2	19950162	Distribuidor de vídeo de dos salidas. Tecnología GB2	32,00 €
R-D4L-PLUS	19988994	Distribuidor de vídeo de cuatro salidas por cable coaxial. Tecnologías Plus y Serie 90	39,00 €
R-D4L-PLUS/RJ45	19988996	Distribuidor de vídeo de cuatro salidas por par trenzado con conexión RJ45. DIN 4. Tecnología Plus	36,00 €
R-D4L-R5	19958995	Distribuidor de vídeo de cuatro salidas. Tecnología Vista Plus (R5)	59,00 €
R-D4L-R5R	19959001	Distribuidor de vídeo de cuatro salidas. Tamaño reducido. Tecnología Vista Plus (R5)	50,00 €
R-DP-CAM-GB2	19980261	Conversor para conexión de cámara analógica externa en módulos de audio EL642/GB2A. Tecnología GB2	31,00 €
R-DP-GB2A	19960162A	Unidad de conmutación para cuatro placas (DIN 4). Tecnología GB2	65,00 €
R-EL3422/GB2	19903424	Módulo display para placas codificadas Nexa. Tecnología GB2	321,00 €
R-EL500/R5	19950505	Módulo microprocesador para placas de pulsadores Stadio. Tecnología Vista Plus (R5)	210,00 €
R-EL500/V2PLUS	19950502	Módulo microprocesador para placas de pulsadores Stadio. Tecnología V2Plus	227,00 €
R-EL500TE	19950500A	Módulo microprocesador para placas de pulsadores Stadio. Tecnología Plus	167,00 €
R-EL512	19991512	Módulo relé para placas Stadio	48,00 €
R-EL516SE	19980526	Módulo codificador de pulsadores para placas Stadio. Tecnologías Plus, Vista Plus(R5) y V2Plus	42,00 €
R-EL531	19950531	Módulo de sonido con cámara a color para placas Stadio. Tecnologías Plus, Vista Plus(R5) y V2Plus	550,00 €
R-EL540	19950540	Módulo de sonido para placas Stadio. Tecnologías Plus, Vista Plus(R5) y V2Plus	91,00 €


Referencia	Código	Descripción	P.V.P.
R-EL551	19930551	Módulo de sonido para placas Stadio. Tecnología 4+N con llamada electrónica. Varias puertas de acceso	129,00 €
R-EL555	19980555	Módulo de sonido para placas Stadio. Tecnología 4+N con llamada electrónica o zumbador. Una puerta de acceso	126,00 €
R-EL560	19980560	Módulo transmisor de vídeo por par trenzado para módulos EL500 de placas Stadio. Tecnología Plus	54,00 €
R-EL564	19998564	Conversor de vídeo por coaxial a par trenzado	51,00 €
R-EL620/2PLUS	19918620	Módulo de sonido para placas Nexa. Tecnología 2Plus	317,00 €
R-EL632/GB2B	19930162B	Módulo de sonido con cámara color para placas Nexa. Tecnología GB2	407,00 €
R-EL632/PLUS	19917632	Módulo de sonido con cámara color para placas Nexa. Tecnología Plus	499,00 €
R-EL632/R5	19915632	Módulo de sonido con cámara color para placas Nexa. Tecnología Vista Plus (R5)	499,00 €
R-EL642/PLUS	19917642	Módulo de sonido para placas Nexa. Tecnología Plus	256,00 €
R-EL642/R5	19915642	Módulo de sonido para placas Nexa. Tecnología Vista Plus (R5)	256,00 €
R-EL732/PLUS-R5	19980635	Módulo de sonido con cámara color para placas Supra. Tecnologías Plus y Vista Plus (R5)	499,00 €
R-FA-GB2/B	19940162B	Fuente de alimentación. Tecnología GB2	182,00 €
R-FA-PLUS/C	19905107A	Fuente de alimentación. Tecnologías Plus y Vista Plus (R5)	139,00 €
R-FA-V2PLUS	19950164	Fuente de alimentación. Tecnología V2Plus	127,00 €
R-M-IP-GB2	19970362	Módulo de memoria de imagen para monitores Vesta 2SE. Tecnología GB2	279,00 €
R-N3301/GB2	19903301	Módulo teclado para placas codificadas Nexa Aluminio. Tecnología GB2	245,00 €
R-N3401/GB2	19903401	Módulo navegación y lector RFID para placas codificadas Nexa Aluminio. Tecnología GB2	179,00 €
R-NHEA GB2	19920140	Unidad interior manos libres Nhea. Tecnología GB2	93,00 €
R-NHEA PLUS SE	19900140	Unidad interior manos libres Nhea. Tecnología Plus	118,00 €
R-NX3301/GB2	19903302	Módulo teclado para placas codificadas Nexa Inox. Tecnología GB2	291,00 €
R-NX3401/GB2	19903402	Módulo navegación y lector RFID para placas codificadas Nexa Inox. Tecnología GB2	224,00 €
R-PENTHA GB2	19910241	Monitor manos libres Pentha con pantalla táctil de 7". Tecnología GB2	560,00 €
R-PVS-295 GRF COL	19939506A	Placa de vídeo Rock con cámara color de 1 pulsador de llamada. Tecnología Plus	417,00 €
R-RD-GB2/A	19950262A	Repetidor digital. Tecnología GB2	167,00 €
R-RD-PLUS/UNO TE	19998210	Repetidor digital. Tecnología Plus	200,00 €
R-S-45	19990045	Repetidor de llamada. Tecnología V2Plus	32,00 €
R-SAR-GB2	19990100	Unidad de relé digital. Tecnología GB2	74,00 €
R-SOUL-4.3/LITE	19925505	Placa de vídeo Soul de 1 pulsador de llamada. Tecnología G2+	229,00 €
R-SU-R5	19990021	Unidad de relé para conexión de segunda cámara y abrepuertas. Solo para monitores y teléfonos "SU-R5"	181,00 €
R-SU3-PLUS	19905130	Unidad de conmutación de tres placas. Tecnología Plus	146,00 €
R-SZENA PLUS SE	19984026	Monitor manos libres Szena con pantalla de 3,5". Tecnología Plus	585,00 €
R-T-530/R5	19905530	Recambio del teléfono T-730/R5. Tecnología Vista Plus (R5)	52,00 €
R-T-540 PLUS SE	19905545	Recambio de teléfonos T-740 Plus y T-940 Plus. Tecnología Plus	54,00 €
R-T-540 UNO SE	19905540	Recambio de teléfonos T-740 Uno y T-940 Uno. Tecnología Plus	53,00 €
R-T-562	19920162	Teléfono digital. Tecnología GB2	71,00 €
R-T-5720	19905720	Recambio del teléfono T-7720. Tecnología 2Plus	67,00 €
R-T-5822VD	19905533	Recambio de teléfonos T-7720 y T-7822 VD. Tecnologías 2Plus y V2Plus	112,00 €
R-TEKNA-HF R5	19942510	Monitor manos libres Tekna con pantalla de 4,3". Tecnología Vista Plus (R5)	313,00 €
R-TEKNA-S PLUS	19942126	Recambio de monitores Shiner, Platea y Tekna. Tecnología Plus	292,00 €
R-TEKNA-S R5	19942525	Recambio de monitores Platea y Tekna. Tecnología Vista Plus (R5)	292,00 €
R-VESTA2 SE GB2	19910139B	Monitor manos libres Vesta con pantalla de 4,3". Tecnología GB2	280,00 €
R-VESTA7 SE GB2	19910140A	Monitor manos libres Vesta con pantalla de 7". Tecnología GB2	402,00 €
RCTK-PLUS	11742080	Regleta de conexión de monitores Tekna	24,00 €

Referencia	Código	Descripción	P.V.P.
SET-GB2	1995039	Tornillos de fijación a pared, conectores de instalación y cable funciones especiales para monitores con tecnología GB2	10,00 €
SET-ROCK	19950124	Tornillos antivandálicos de cierre de diferentes colores, llave especial, pulsador de llamada y visor para placas Rock	30,00 €
T-590VD	19950590	Recambio de teléfonos T-840 y T-790VD. Tecnología Serie 90	99,00 €
TEKNA 90 TE	19950142	Recambio de monitores Shiner y Platea. Tecnología Serie 90	367,00 €
TM-500N	20761050	Tarjeta de ampliación de usuarios para receptor REC	43,00 €
TOR-CODE INOX	19950110	Tornillos de fijación y punta de destornillador para placas Rock Inox codificadas	29,00 €
TOR-NEXA AL	19950125	Tornillos de fijación y separador de módulos para placas Nexa Aluminio	17,00 €
TOR-NEXA INOX	19950104	Tornillos de fijación y punta de destornillador para placas Nexa Inox	14,00 €
VIS-90A	19921590	Visor informativo para placas Serie 90	12,00 €
VIS-90V	19921591	Visor telecámara para placas Serie 90	12,00 €
VIS-NEXA	19950103	Visor telecámara para placas Nexa	14,00 €
VIS-ROCK INOX	19950112	Visor telecámara para placas Rock Inox	17,00 €
VIS-ST	19950134	Visor telecámara para placas Stadio. Incluye junta adhesiva	12,00 €
VIS-STGR	19950131	Visor informativo grande para placas Stadio	12,00 €
VIS-STIND	19950132	Visor informativo pequeño para placas Stadio	8,00 €

Crea tu proyecto

HAZLO REALIDAD EN UN CLIC

Una herramienta simple y funcional para diseñar, visualizar tu proyecto y obtener un presupuesto de manera rápida y accesible

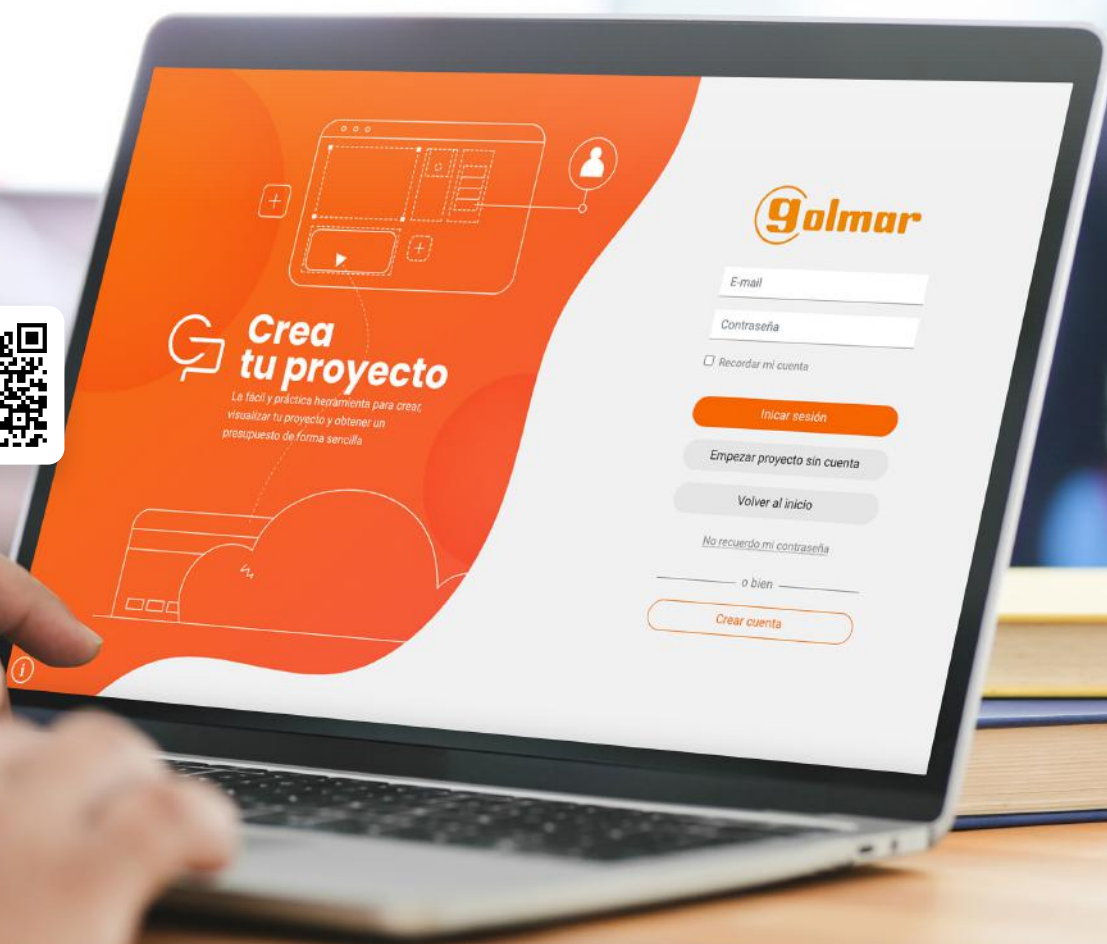

Crea Tu Proyecto es una herramienta intuitiva para configurar proyectos residenciales de portero y videoportero, permitiendo personalizar las placas de calle, accesorios y unidades interiores.

Los usuarios registrados pueden descargar un presupuesto en PDF con imágenes, esquema y enlaces a productos.

Además, los clientes de Golmar pueden modificar el presupuesto, personalizarlo en un Excel y enviarlo directamente a nuestros sistemas para su gestión.



Elija tecnología

Nuestros sistemas se adaptan a su instalación de la forma más eficiente posible



Elija entre todos nuestros productos

Ofrecemos un gran abanico de productos para satisfacer las necesidades de todos los usuarios



Visualice su proyecto

Eche un vistazo previo a la instalación que quiere realizar



Obtenga un presupuesto detallado

Para que tenga un idea del coste total de su instalación. ¡Sin sorpresas!




Sistema drag & drop

Con el sistema de drag & drop en Crea Tu Proyecto, podrá arrastrar y soltar fácilmente los módulos que necesite. Explore nuestra amplia gama de opciones y personalice su placa de manera rápida y sencilla, asegurando que cada componente se ajuste perfectamente a sus necesidades.

Todas las soluciones en un mismo punto.

Visite nuestra renovada página web de soporte, donde encontrará respuestas a sus preguntas y soluciones para sus proyectos. Acceda a documentación y manuales de productos, gestione reparaciones y solicite presupuestos fácilmente con nuestra nueva herramienta **Crea Tu Proyecto**.

soporte.golmar.es

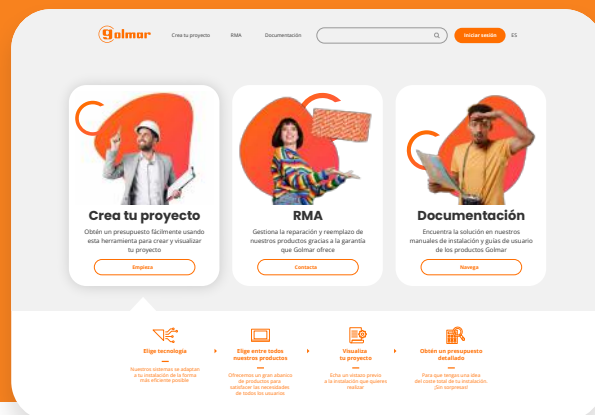

Composiciones Supra

		2	4	6	8	10	12	14	16	
	S1000/AL		1	1		1	1		1	
	S1220/AL	1			1			1		
	EL732/G2+	1	1	1	1	1	1	1	1	
   	S3000/AL		1	1	1				1	
	S3240/AL		1			1			1	
	S3260/AL			1	1	1	2	2	2	
	EL706D		1	1	1	2	2	2	3	
	S6001/AL	1								
	S6002/AL		1	1	1	1	1	1		
	S6003/AL								1	
	S6004/AL									
	CE610	1								
	CE620		1	1	1	1	1	1		
	CE630								1	
	CE640/SUPRA									
 	FA-G2+	1	1	1	1	1	1	1	1	
	RD-G2+									
	D4L-G2+	1	1	2	2	3	3	4	4	
	ART 4 XLITE/G2+	1.019 €	1.561 €	2.029 €	2.474 €	2.996 €	3.431 €	3.909 €	4.463 €	
	ART 7 LITE/G2+	1.199 €	1.921 €	2.569 €	3.194 €	3.896 €	4.511 €	5.169 €	5.903 €	




	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	1		1	1		1	1		1	1	
		1			1			1			1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1				1	1	1			
			1			1			1		
	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6
	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
	1	1	1	1	1						
						1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1						
						1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
									1	1	1
	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
	4.931 €	5.376 €	5.898 €	6.333 €	6.811 €	7.423 €	7.891 €	8.336 €	9.148 €	9.583 €	10.061 €
	6.551 €	7.176 €	7.878 €	8.493 €	9.151 €	9.943 €	10.591 €	11.216 €	12.208 €	12.823 €	13.481 €





referencias

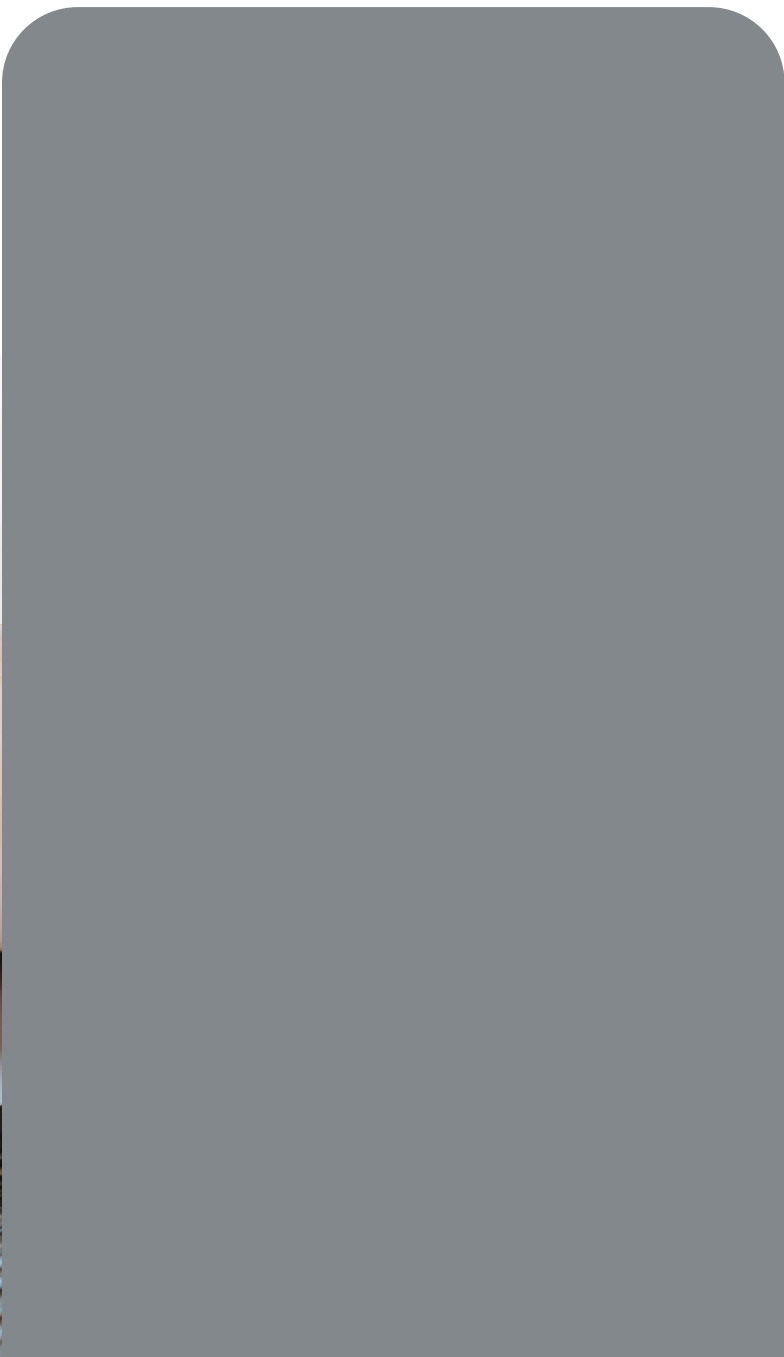

Referencia	Código	Página	P.V.P.
12VAC-DC-CONV	20700037	137	29,00 €
500ZB-EXTANT	20700041	139	56,00 €
500ZB-RD-USB	20700042	139	375,00 €
6502/G+	12326502A	72	1.135,00 €
6502/G+/2SAFE	12326502A2	72	1.342,00 €
6502/G+/2SAFE BLACK	12326502B2	72	1.435,00 €
6502/G+/2SAFE INOX	12326502X2	72	1.640,00 €
6502/G+ BLACK	12326502B	72	1.235,00 €
6502/G+ INOX	12326502X	72	1.495,00 €
6502/G2+	12226502A	72	1.110,00 €
6502/G2+/2SAFE	12226502A2	72	1.320,00 €
6502/G2+/2SAFE BLACK	12226502B2	72	1.320,00 €
6502/G2+/2SAFE INOX	12226502X2	72	1.624,00 €
6502/G2+/125KHZ	12226502A1	72	1.110,00 €
6502/G2+/125KHZ BLACK	12226502B1	72	1.211,00 €
6502/G2+/125KHZ INOX	12226502X1	72	1.476,00 €
6502/G2+ BLACK	12226502B	72	1.211,00 €
6502/G2+ INOX	12226502X	72	1.476,00 €
6502/INFO	12226503A	73	395,00 €
6502/INFO BLACK	12226503B	73	402,00 €
6502/INFO INOX	12226503X	73	625,00 €
6507/G+	12326507A	69	1.295,00 €
6507/G+/2SAFE	12326507A2	69	1.502,00 €
6507/G+/2SAFE BLACK	12326507B2	69	1.595,00 €
6507/G+/2SAFE INOX	12326507X2	69	1.800,00 €
6507/G+ BLACK	12326507B	69	1.395,00 €
6507/G+ INOX	12326507X	69	1.655,00 €
6507/G2+	12226507A	69	1.273,00 €
6507/G2+/2SAFE	12226507A2	69	1.374,00 €
6507/G2+/2SAFE BLACK	12226507B2	69	1.374,00 €
6507/G2+/2SAFE INOX	12226507X2	69	1.711,00 €
6507/G2+/125KHZ	12226507A1	69	1.273,00 €
6507/G2+/125KHZ BLACK	12226507B1	69	1.273,00 €
6507/G2+/125KHZ INOX	12226507X1	69	1.610,00 €
6507/G2+ BLACK	12226507B	69	1.273,00 €
6507/G2+ INOX	12226507X	69	1.610,00 €
7111	20607111	116	11,00 €
7113	20607113	116	12,00 €
ACT	20769030	134	112,00 €
AIO-KEY	20720014	133	188,00 €
ANT-WRIPOP	20700100	129	36,00 €
AP-1	20363401	131	5,00 €
APERIO-IPOP	20710517	139	33,00 €
ART 1/G+ SE	12310140A	108	76,00 €
ART 1/G2+	12210140	108	60,00 €
ART 4B LITE/G2+	12210435B	105	220,00 €
ART 4/G2+	12210430	105	230,00 €
ART 4H XLITE/G2+	12210432	105	239,00 €
ART 4TH/G+	12310400	105	298,00 €
ART 4TH LITE/G2+	12210400	105	230,00 €
ART 4WH/G2+	12210437	105	370,00 €
ART 4W LITE/G2+	12210445	105	340,00 €
ART 4 XLITE/G2+	12210436	105	220,00 €
ART 7B LITE/G2+	12210705B	105	318,00 €
ART 7H/G2+	12210702	105	350,00 €
ART 7 LITE/G2+	12210705	105	310,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
ART 7W/G2+	12210710	105	450,00 €
ARTIS/1/G2+	12221110	93	253,50 €
ARTIS/2/G2+	12221120	93	273,00 €
ARTIS/3/G2+	12221130	93	292,50 €
ARTIS/4/G2+	12221140	93	312,00 €
ARTIS/5/G2+	12221150	93	331,50 €
BAT-7A	21090070	127	25,00 €
BIO-N	20720012	131	103,00 €
BKEY SE	20720021	132	182,00 €
BLE-S	20720003	132	104,00 €
C5110/EDGE 7AW/G+	12305114	16	940,00 €
C5110/EDGE 7/G+	12305110	16	715,00 €
C5110/EDGE 7WB/G+	12305113B	17	785,00 €
C5110/EDGE 7W/G+	12305113	16	785,00 €
CABLE SOB-UNI	12192201	112	42,00 €
CARDDOOR MF+	20710009	136	6,00 €
CARDSET/5	12240460	21	25,00 €
CD-NEXA/G2+	12280615	78	42,00 €
CE-4M	11797890	81	43,00 €
CE-8M	11797892	81	49,00 €
CE610	11280610	63	6,00 €
CE610	11280610	81	6,00 €
CE620	11280620	63	8,00 €
CE620	11280620	81	8,00 €
CE630	11280630	63	12,00 €
CE630	11280630	81	12,00 €
CE640	11280640	81	72,00 €
CE640/SUPRA	12570950	63	81,00 €
CE-6502 SE	12396502B	73	66,00 €
CE-ART 7/G+	12379703	107	975,00 €
CE-ART 7/G2+	12279707	107	760,00 €
CE-ART 7W/G2+	12279704	107	890,00 €
CEV-90	11259906	81	12,00 €
CITYPROX-7M	20760411	134	127,00 €
CLIP/G+	12325701	17	280,00 €
CODEPROX-N	20720011	131	87,00 €
CODEPROX-WL	20720015	133	142,00 €
CRONOTERMOSTATO WI-FI	1054/101	150	307,00 €
CV-14P/UNI/SF	20600155	116	35,00 €
CV-14 SEGUR 35	20600250	117	427,00 €
CV-14 SEGUR 50	20600251	117	427,00 €
CV-16P/UNI/SF	20600160	116	39,00 €
CV-24EP/UNI/SF	20600255	116	40,00 €
CV-24P/UNI/SF	20600253	116	38,00 €
CV-26EP/UNI/SF	20600159	116	43,00 €
CV-26P/UNI/SF	20600158	116	41,00 €
CV-34P/DC/SF	20600353	116	41,00 €
D2L-G2+	12258950	112	47,00 €
D4L-G2+	12258940A	112	33,00 €
D4L-G2+/DIN	12258940	112	45,00 €
D600V	5454072	149	19,00 €
DGP-G+/48	12358974	112	55,00 €
DCS-G+/48	12358971	112	39,00 €
DPM-G2+	12258955	120	54,00 €
DQ-IPCAM-G2+	12458990	120	280,00 €
DUALB-N	20700125	140	41,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
E2BPA-UP	4820415	146	74,00 €
E2BP-UP	4820390	146	58,00 €
E4BP-UP	4820391	146	74,00 €
EASYGATE	20740440	127	158,00 €
EASYGATE-RF	20730005	127	199,00 €
EDGE 7AW/G+	12310754	103	580,99 €
EDGE 7/G+	12310751	103	370,99 €
EDGE 7/IO/G+	12310752	103	390,99 €
EDGE 7WB/G+	12310753B	103	425,99 €
EDGE 7W/G+	12310753	103	425,99 €
EL606D	12010606	77	33,00 €
EL610A	11818610	77	37,00 €
EL610D	11818612	77	48,00 €
EL632/G+/48	12325632A	76	406,00 €
EL632/G2+ SE	12225632A	76	320,00 €
EL642/G2+	12235642	76	195,00 €
EL651 SE	11818651A	76	151,00 €
EL655	11818655	76	108,00 €
EL706D	12580706	61	46,00 €
EL732/G2+	12580732	60	344,00 €
EL742/G2+	12580742	60	240,00 €
EL3002	11823002	78	49,00 €
EL3002H	11503002	78	151,00 €
EL4500/2SAFE	11814505	129	168,00 €
EL4502/NFC	11814502	79	240,00 €
EL4503/NFC	11814503	79	156,00 €
ESCUDO C/16/G	20690053	116	8,00 €
ESCUDO C/G	20690051	116	7,00 €
ESCUDO L/16/G	20690054	116	7,00 €
ESCUDO L/G	20690052	116	8,00 €
ESCUDO L/INOX	20690911	116	11,00 €
ESCUDO M/G	20690055	116	8,00 €
ESCUDO M/INOX	20690910	116	7,00 €
ESCUDO SU/G	20690061	116	8,00 €
EVOPROX	20760398	134	203,00 €
EVO TAG	20760399	137	13,00 €
FA-ART 7W	12240170	119	78,00 €
FA-DC48/G+	12340105	119	107,00 €
FA-G2+	12240100	119	136,00 €
GATE-UP HUB	4820411	151	323,00 €
GATE-UP HUB MAX	4820432	151	359,00 €
GM-IPOP-1P	20780200	126	246,00 €
GM-IPOP-2P-WIEG	20730002	126	616,00 €
GM-IPOP-4P	20780202	126	473,00 €
GM-IPOP-10E-RS485	20730007	126	153,00 €
GM-IPOP-10S-RS485	20730004	126	253,00 €
GM-IPOP 40	20720004	128	163,00 €
GM-IPOP 80	20720005	128	190,00 €
GM-IPOP 80D	20720006	128	249,00 €
GM-IPOP CHAMP	20720007	128	91,00 €
GM-IPOP-EXP2P	20780211	126	177,00 €
GM-IPOP-EXP4PW	20730001	126	173,00 €
GM-IPOP-EXPI2E	20780213	126	241,00 €
GM-IPOP-EXPI2S	20780212	126	292,00 €
GM-IPOP-SQ40	20720022	129	148,00 €
GM-KR-IPOP	20780215	129	209,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
GM-MRIPOP	20780204	128	109,00 €
GM-ORIPOP	20780214	128	249,00 €
GM-PEV-EM-SE	20700031	141	20,00 €
GM-PSIPOP-G	20780125	127	385,00 €
GM-PSIPOP-M	20700023	127	225,00 €
GM-PSIPOP-S	20700080	127	139,00 €
GM-QRX2	20720050	133	81,00 €
GM-QRX3	20720051	133	97,00 €
GM-SRIPOP	20780205	128	145,00 €
GM-UHF-CARD	20710040	138	3,00 €
GM-UHF-LABEL	20710041	138	3,00 €
GM-UHF-LAUNDRY	20710042	138	4,00 €
GM-UHF-LR	20720041	138	255,00 €
GM-UHF-PULDOOR	20710044	138	9,00 €
GM-UHF-WINDSHIELD	20710043	138	4,00 €
GM-USB-125	20700130	137	34,00 €
GM-USBIPOP	20780206	137	406,00 €
GM-USB-UHF	20700101	138	132,00 €
GM-WEIPOP	20780210	135	35,00 €
GM-WEIPOP MF+	20710025	135	35,00 €
GM-WRIPOP	20780209	129	236,00 €
GO-2	20730702	135	34,00 €
GO-4	20730703	135	39,00 €
HI00B8L-EU	20700043	139	559,00 €
HI00B8R-EU	20700044	139	559,00 €
HES-125	20700007	141	53,00 €
HES-1356	20700008	141	53,00 €
HRF-12/1,25A	10900012	119	26,00 €
HRF-12/1,25A	10900012	137	26,00 €
HUB AH30	20700040	139	183,00 €
ISOPROX	20750500	136	5,00 €
ISOPROX-PER BN/1C	20710002	136	5,00 €
ISOPROX-PER BN/2C	20710004	136	6,00 €
ISOPROX-PER COL/1C	20710003	136	8,00 €
ISOPROX-PER COL/2C	20710005	136	10,00 €
K6-201 GRF	11242016B	43	570,00 €
K-201 GRF	11242014B	43	97,50 €
K-202 GRF	11242024B	43	225,00 €
KEYBUS SE	20720001	132	172,00 €
KEYPAD/P	20740429	134	112,00 €
KEYPAD/Z	20740428	134	152,00 €
KEYPROX SE	20710016	136	5,00 €
KEY-UP	4820410	151	155,00 €
KIT-BLESW	20700151	130	230,00 €
KIT-KEYBUSW	20700150	130	300,00 €
KS-SQ	20700010	141	32,00 €
LCU-16/G+	12380616	120	243,00 €
M-8C	20120080	121	1,00 €
MAC-295/G	11295615	29	64,00 €
MAC-295/G	11295615	43	64,00 €
MAC-295/P	11295611	29	58,00 €
MAC-295/P	11295611	43	58,00 €
MAC-500	11298500	113	9,00 €
MAC-ART	12260100	113	9,00 €
MAC-MI	12260210	113	11,00 €
MAC-M2A	12260221	113	9,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
MAC-M2/ART	12260220A	113	11,00 €
MAC-M2-ART 4TH	12260223	113	10,00 €
MAC-M2-HOLES	12260222	113	13,00 €
MAC-M3	12260230	113	13,00 €
MAC-M3-HOLES	12260240	113	15,00 €
MAC-SOUL	12285611	21	45,00 €
MAC-SOUL	12285611	41	45,00 €
MAC-SOUL/ACCESS	12285612	25	52,00 €
MAC-SOUL/BLACK	12285611B	21	67,00 €
MCARD	20750505	137	8,00 €
MP/GRF	11229509A	29	21,00 €
MP/GRF	11229509A	43	21,00 €
MP-VIS/GRF	11290496A	29	47,00 €
MP-VIS/GRF	11290496A	43	47,00 €
MTR500E-UP	4820404	147	75,00 €
MTR1300EB-UP	4820406	147	70,00 €
MTV300E-UP	4820408	149	95,00 €
MVR500E-UP	4820409	149	84,00 €
N611/911	11880001	85	37,00 €
N611/AL	11880620	37	48,00 €
N611/AL	11880620	49	48,00 €
N611/AL	11880620	53	48,00 €
N611/AL	11880620	55	48,00 €
N611/AL	11880620	85	48,00 €
N611/AL-C	11880624	37	42,00 €
N611/AL-C	11880624	49	42,00 €
N611/AL-C	11880624	53	42,00 €
N611/AL-C	11880624	55	42,00 €
N611/AL-C	11880624	85	42,00 €
N615/AL	11880615	86	29,00 €
N621/921	11880002	85	42,00 €
N621/AL	11880621	37	57,00 €
N621/AL	11880621	49	57,00 €
N621/AL	11880621	53	57,00 €
N621/AL	11880621	85	57,00 €
N621/AL-C	11880623	37	57,00 €
N621/AL-C	11880623	49	57,00 €
N621/AL-C	11880623	53	57,00 €
N621/AL-C	11880623	85	57,00 €
N621/ROCK	11792079	85	79,00 €
N622/AL	11880622	85	110,00 €
N622/AL-C	11880625	85	95,00 €
N631/931	11880003	85	49,00 €
N631/AL	11890631	37	67,00 €
N631/AL	11890631	49	67,00 €
N631/AL	11890631	85	67,00 €
N631/AL-C	11890633	37	67,00 €
N631/AL-C	11890633	49	67,00 €
N631/AL-C	11890633	85	67,00 €
N632/AL	11890632	85	139,00 €
N632/AL-C	11890634	85	120,01 €
N633/AL	11890635	85	219,00 €
N633/AL-C	11890636	85	166,00 €
N641/AL	11890641	85	79,00 €
N711/AL	11880711	36	41,00 €
N711/AL	11880711	49	41,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
N711/AL	11880711	53	41,00 €
N711/AL	11880711	55	41,00 €
N711/AL	11880711	82	41,00 €
N721/AL	11880721	36	51,00 €
N721/AL	11880721	49	51,00 €
N721/AL	11880721	53	51,00 €
N721/AL	11880721	82	51,00 €
N722/AL	11880722	82	78,00 €
N723/AL	11880723	82	157,00 €
N731/AL	11880731	36	69,00 €
N731/AL	11880731	49	69,00 €
N731/AL	11880731	82	69,00 €
N732/AL	11880732	82	98,00 €
N733/AL	11880733	82	154,00 €
N741/AL	11880741	82	89,00 €
N811/AL	11880811	36	139,00 €
N811/AL	11880811	49	139,00 €
N811/AL	11880811	53	139,00 €
N811/AL	11880811	55	139,00 €
N821/AL	11880821	36	154,00 €
N821/AL	11880821	49	154,00 €
N821/AL	11880821	53	154,00 €
N831/AL	11880831	36	183,00 €
N831/AL	11880831	49	183,00 €
N871/AL	11880871	37	104,00 €
N871/AL	11880871	49	104,00 €
N871/AL	11880871	53	104,00 €
N871/AL	11880871	55	104,00 €
N871/AL	11880871	83	104,00 €
N872/AL	11880872	37	125,00 €
N872/AL	11880872	49	125,00 €
N872/AL	11880872	53	125,00 €
N872/AL	11880872	83	125,00 €
N873/AL	11880873	37	164,00 €
N873/AL	11880873	49	164,00 €
N873/AL	11880873	83	164,00 €
N874/AL	11880874	83	167,00 €
N876/AL	11880876	83	223,00 €
N911/AL	11280912	37	80,00 €
N911/AL	11280912	49	80,00 €
N911/AL	11280912	53	80,00 €
N911/AL	11280912	55	80,00 €
N911/AL	11280912	85	80,00 €
N921/AL	11280913	37	104,00 €
N921/AL	11280913	49	104,00 €
N921/AL	11280913	53	104,00 €
N921/AL	11280913	85	104,00 €
N931/AL	11280914	37	119,00 €
N931/AL	11280914	49	119,00 €
N931/AL	11280914	85	119,00 €
N1000/60C	11861000	89	99,00 €
N1000/60L	11861001	89	101,00 €
N1000/AL	11881000	76	30,00 €
N1101/60C	11861101	89	99,00 €
N1101/90C	11841101	87	70,00 €
N1102/60C	11861102	89	104,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
N1102/90C	11841102	87	76,00 €
N1103/60C	11861103	89	110,00 €
N1103/90C	11841103	87	93,00 €
N1104/60C	11861104	89	115,00 €
N1104/90C	11841104	87	105,00 €
N1105/60L	11861105	89	140,00 €
N1105/90C	11841105	87	110,00 €
N1106/60L	11861106	89	146,00 €
N1106/90C	11841106	87	114,00 €
N1107/60L	11861107	89	151,00 €
N1110/AL	11881110	76	37,00 €
N1130/AL	11881130	86	55,00 €
N1140/AL	11881140	86	61,00 €
N1206/60C	11861206	89	127,00 €
N1206/90C	11841206	87	95,00 €
N1208/60C	11861208	89	146,00 €
N1208/90C	11841208	87	116,00 €
N1210/60C	11861209	89	169,00 €
N1210/60L	11861210	89	215,00 €
N1210/90C	11841210	87	110,00 €
N1212/60L	11861212	89	220,00 €
N1212/90C	11841212	87	133,00 €
N1214/60L	11861214	89	227,00 €
N1216/60L	11861216	89	231,00 €
N1220/AL	11881220	76	40,00 €
N1260/AL	11881260	86	89,00 €
N1280/AL	11881280	86	110,00 €
N2000/AL	11882000	76	26,00 €
N2101/90CS	11882101	87	56,00 €
N2202/90CS	11882202	87	76,00 €
N3000/AL	11883000	78	19,00 €
N3000/BIO-N	20700015	79	192,00 €
N3000/CODEPROX-N	20700017	79	172,00 €
N3001/AL	11883001	78	24,00 €
N3002/AL	11883002	78	49,00 €
N3108/60C	11863108	89	146,00 €
N3109/60C	11863109	89	156,00 €
N3110/60C	11863110	89	188,00 €
N3110/AL	11883110	77	21,00 €
N3111/60L	11863111	89	179,00 €
N3111/AL	11883111	77	30,00 €
N3112/60L	11863112	89	191,00 €
N3113/60L	11863113	89	215,00 €
N3120/AL	11883120	77	29,00 €
N3121/AL	11883121	77	38,00 €
N3130/AL	11883130	77	37,00 €
N3131/AL	11883131	77	41,00 €
N3140/AL	11883140	77	43,00 €
N3150/AL	11883150	77	51,00 €
N3210/AL	11883210	77	58,00 €
N3216/60C	11863216	89	179,00 €
N3218/60C	11863218	89	205,00 €
N3220/60C	11863220	89	215,00 €
N3220/AL	11883220	77	25,00 €
N3221/AL	11883221	77	36,00 €
N3222/60L	11863222	89	227,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
N3224/60L	11863224	89	233,00 €
N3226/60L	11863226	89	243,00 €
N3240/AL	11883240	77	35,00 €
N3241/AL	11883241	77	43,00 €
N3260/AL	11883260	77	42,00 €
N3261/AL	11883261	77	51,00 €
N3280/AL	11883280	77	51,00 €
N3301A/AL	11885301	78	212,00 €
N3301/AL	11883301	78	212,00 €
N3301/AL	11883301	78	212,00 €
N3403/AL	11883404	78	454,00 €
N4101/T-ART	12404101	46	310,00 €
N4110/T-500	11854110	51	150,00 €
N4130/T-500	11854130	52	270,00 €
N4140/T-500	11854140	52	300,00 €
N4150/T-500	11854150	52	335,00 €
N4160/T-500	11854160	52	365,00 €
N4202/T-ART	12404202	46	387,50 €
N4204/T-ART	12404204	46	670,00 €
N4206/T-ART	12404206	46	779,00 €
N4208/T-ART	12404208	47	887,00 €
N4210/T-500	11854210	52	485,00 €
N4210/T-ART	12404210	47	995,00 €
N4212/T-500	11854212	53	545,00 €
N4212/T-ART	12404212	47	1.103,00 €
N4214/T-ART	12404214	47	1.285,00 €
N4216/T-ART	12404216	48	1.392,00 €
N4218/T-ART	12404218	48	1.502,00 €
N4220/T-500	11854220	51	200,00 €
N4220/T-ART	12404220	48	1.608,00 €
N4222/T-ART	12404222	48	1.718,00 €
N4280/T-500	11854280	52	425,00 €
N4301/AL	11884301	55	313,00 €
N4502/NFC	11884502	55	378,00 €
N5110/ART 4W LITE	12205111	33	800,00 €
N5110/ART 4 XLITE	12205112	33	663,50 €
N5110/ART 7 LITE	12205117	33	795,00 €
N5204/ART 4 XLITE	12415204	34	1.247,50 €
N5206/ART 4 XLITE	12415206	34	1.662,50 €
N5208/ART 4 XLITE	12415208	34	2.037,50 €
N5210/ART 4 XLITE	12415210	34	2.435,00 €
N5212/ART 4 XLITE	12415212	35	2.815,00 €
N5214/ART 4 XLITE	12415214	35	3.280,00 €
N5216/ART 4 XLITE	12415216	35	3.657,50 €
N5218/ART 4 XLITE	12415218	35	4.060,00 €
N5220/ART 4W LITE	12205221	33	1.100,00 €
N5220/ART 4 XLITE	12205222	33	1.027,50 €
N5220/ART 7 LITE	12205227	33	1.185,00 €
N5221/ART 4 XLITE	12415220	36	4.435,00 €
N5222/ART 4 XLITE	12415222	36	4.840,00 €
N6001/AL	11880601	80	31,00 €
N6002/AL	11880602	80	37,00 €
N6003/AL	11880603	80	42,00 €
N6004/AL	11880604	80	49,00 €
N6005/AL	11880605	86	42,00 €
N6011/AL	11880611	80	25,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
N6012/AL	11880612	80	31,00 €
N6013/AL	11880613	80	35,00 €
N6014/AL	11880614	80	47,00 €
N8741/AL	11880875	83	188,00 €
NCEV-90C	11880900	81	6,00 €
NCEV-90CS	11880902A	81	6,00 €
NEO-2	20760102	135	45,00 €
NEO-4	20760104	135	54,00 €
NEOKEY	20760401	137	16,00 €
NFC/IN	11812105	55	4,00 €
NFC/IN	11812105	62	4,00 €
NFC/US	11812100	17	4,00 €
NFC/US	11812100	55	4,00 €
NFC/US	11812100	62	4,00 €
NFC/US	11812100	73	4,00 €
NFC/US	11812100	79	4,00 €
NFC/US	11812100	137	4,00 €
NX611/ROCK	11792077	37	42,00 €
NX711	11881711C	36	90,00 €
NX711	11881711C	82	90,00 €
NX721	11881721C	82	112,00 €
NX722	11881722C	82	134,00 €
NX731	11881731C	82	102,00 €
NX732	11881732C	82	161,00 €
NX733	11881733C	82	230,00 €
NX741	11881741C	82	131,00 €
NX871	11881871C	37	157,00 €
NX871	11881871C	83	157,00 €
NX872	11881872C	83	270,00 €
NX873	11881873C	83	315,00 €
NX874	11881874C	83	320,00 €
NX876	11881876C	83	321,00 €
NX911	11881911	37	111,00 €
NX1000	11761000C	76	98,00 €
NX1110	11761110C	76	103,00 €
NX1220	11761220C	76	108,00 €
NX3000	11763000C	78	58,00 €
NX3000/BIO-N	20700016	79	221,00 €
NX3000/CODEPROX-N	20700018	79	201,00 €
NX3001	11763001C	78	60,00 €
NX3002	11763002C	78	84,00 €
NX3110	11763110C	77	55,00 €
NX3111	11783111C	77	71,00 €
NX3120	11763120C	77	67,00 €
NX3121	11783121C	77	90,00 €
NX3130	11763130C	77	73,00 €
NX3131	11783131C	77	80,00 €
NX3140	11763140C	77	69,00 €
NX3150	11763150C	77	82,00 €
NX3210	11763210C	77	86,00 €
NX3220	11763220C	77	57,00 €
NX3221	11783221C	77	93,00 €
NX3240	11763240C	77	72,00 €
NX3241	11783241C	77	104,00 €
NX3260	11763260C	77	79,00 €
NX3261	11783261C	77	91,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
NX3280	11763280C	77	80,00 €
NX3301	11883302C	78	283,00 €
NX3301	11883302C	78	283,00 €
NX3301A	11886301C	78	283,00 €
NX3403	11883405C	78	501,00 €
NX5110/ART 7W	12205119	32	980,00 €
NX6001	11776001C	80	137,00 €
NX6002	11776002C	80	154,00 €
NX6003	11776003C	80	239,00 €
NX6004	11776004C	80	283,00 €
NX8741	11881875C	83	250,00 €
PB-N	20700003	140	19,00 €
PB-N-SS	20700026	140	25,00 €
PB-SBOX-N	20700033	141	12,00 €
PB-SBOX-SN	20700032	141	10,00 €
PB-SBOX-SQ	20700034	141	14,00 €
PB-SETA-N	20700030	141	25,00 €
PB-SETA-SQ	20700029	141	25,00 €
PB-SQ	20700004	140	19,00 €
PB-SQ-SS	20700025	140	25,00 €
PROKEY ID	20710008	62	3,00 €
PROKEY ID	20710008	73	3,00 €
PROKEY ID	20710008	79	3,00 €
PROKEY ID	20710008	137	3,00 €
PROXCARD	20750504	137	5,00 €
PROXEM	20720009	134	81,00 €
PSU-121B	31690146	137	23,00 €
PULDOOR MF+	20710001	136	9,00 €
PUNTOS BLE	20710510	136	1,00 €
PVS-295/G2+ GRF	12225295	29	390,00 €
R12M	5454073	149	37,00 €
R5110/ART 4W LITE	12205121	28	692,50 €
R5110/ART 4 XLITE	12205122	28	555,00 €
R5110/ART 7 LITE	12205127	28	692,50 €
R5110/ART 7W	12205129	28	860,00 €
RAP-100C	11895810	81	7,00 €
RAP-610A	11895610	81	9,00 €
RAP-610D	11895710	81	9,00 €
RAP-610D 100CM	11895720	81	6,00 €
RAP-GTWIN/HF	20160031A	121	1,50 €
RAP-GTWIN/HF 500M	20160033A	121	1,60 €
RAP-SUPRA	12590850	63	9,00 €
RC-EDGE	12390751	103	2,25 €
RC-EDGE/B	12390751B	103	2,25 €
RC-SOUL/ACCESS	12225433	25	15,00 €
RD-G2+	12258960	120	154,00 €
REC	20760301	134	157,00 €
RELE CRONOTERMOSTATO	1054/102	150	156,00 €
RES-IPOP	20710501	127	1.273,00 €
S-4	11290040	112	31,00 €
S-8	11290080	112	24,00 €
S611/AL	12570611	65	62,00 €
S621/AL	12570621	65	78,00 €
S622/AL	12570622	65	134,00 €
S631/AL	12570631	65	88,00 €
S632/AL	12570632	65	148,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
S633/AL	12570633	65	193,00 €
S641/AL	12570641	65	93,00 €
S711/AL	12570711	64	42,00 €
S711/BK	12570711B	64	42,00 €
S721/AL	12570721	64	52,00 €
S721/BK	12570721B	64	52,00 €
S722/AL	12570722	64	78,00 €
S722/BK	12570722B	64	78,00 €
S723/AL	12570723	64	85,00 €
S723/BK	12570723B	64	85,00 €
S731/AL	12570731	64	69,00 €
S731/BK	12570731B	64	69,00 €
S732/AL	12570732	64	97,00 €
S732/BK	12570732B	64	97,00 €
S733/AL	12570733	64	151,00 €
S733/BK	12570733B	64	151,00 €
S741/AL	12570741	64	88,00 €
S741/BK	12570741B	64	88,00 €
S871/AL	12570871	64	103,00 €
S871/BK	12570871B	64	103,00 €
S872/AL	12570872	64	123,00 €
S872/BK	12570872B	64	123,00 €
S873/AL	12570873	64	161,00 €
S873/BK	12570873B	64	161,00 €
S874/AL	12570874	64	170,00 €
S874/BK	12570874B	64	170,00 €
S911/AL	12570911	65	150,00 €
S911/BK	12570911B	65	150,00 €
S921/AL	12570921	65	175,00 €
S921/BK	12570921B	65	175,00 €
S922/AL	12570922	65	225,00 €
S922/BK	12570922B	65	225,00 €
S931/AL	12570931	65	200,00 €
S931/BK	12570931B	65	200,00 €
S932/AL	12570932	65	275,00 €
S932/BK	12570932B	65	275,00 €
S941/AL	12570941	65	225,00 €
S941/BK	12570941B	65	225,00 €
S1000/AL	12581000	60	48,00 €
S1000/BK	12581000B	60	48,00 €
S1110/AL	12581110	60	53,00 €
S1110/BK	12581110B	60	53,00 €
S1220/AL	12581220	60	55,00 €
S1220/BK	12581220B	60	55,00 €
S2000/AL	12582000	60	46,00 €
S2000/BK	12582000B	60	46,00 €
S2110/AL	12582110	60	51,00 €
S2220/AL	12582220	60	53,00 €
S2220/BK	12582220B	60	53,00 €
S3000/AL	12583000	61	21,00 €
S3000/BIO-N	12583315	62	252,00 €
S3000/BIO-N/BK	12583315B	62	266,00 €
S3000/BK	12583000B	61	21,00 €
S3000/CODEPROX-N	12583305	62	196,00 €
S3000/CODEPROX-N/BK	12583305B	62	210,00 €
S3001	12583001	61	29,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
S3001/H	12583001H	61	150,00 €
S3001/S	12583001S	61	48,00 €
S3120/AL	12583120	61	30,00 €
S3130/AL	12583130	61	24,00 €
S3240/AL	12583240	61	33,00 €
S3240/BK	12583240B	61	33,00 €
S3260/AL	12583260	61	28,00 €
S3260/BK	12583260B	61	28,00 €
S3301/AL	12583301	61	150,00 €
S3302/AL	12583302	61	150,00 €
S3303/AL	12583303	61	150,00 €
S3403/AL	12583403	61	275,00 €
S3501/2SAFE	12583505	129	168,00 €
S3501/NFC	12583501	62	145,00 €
S4110/ART 1	12204115	41	275,00 €
S4110/T-ART	12204110	41	242,50 €
S5110 ACCESS/ART 4	12205140	24	745,00 €
S5110 ACCESS/ART 4WH	12205145	24	870,00 €
S5110 ACCESS/ART 7H	12205170	24	923,00 €
S5110 ACCESS/ART 7W	12205175	24	1.021,00 €
S5110/ART 4B	12205114B	20	550,00 €
S5110/ART 4W LITE	12205114W	20	692,50 €
S5110/ART 4 XLITE	12205115	20	515,00 €
S5110/ART 7H	12205116H	20	737,50 €
S5110/ART 7 LITE	12205120	20	692,50 €
S5110/ART 7W	12205118	20	790,00 €
S6001/AL	12586001	63	41,00 €
S6001/BK	12586001B	63	41,00 €
S6002/AL	12586002	63	50,00 €
S6002/BK	12586002B	63	50,00 €
S6003/AL	12586003	63	69,00 €
S6003/BK	12586003B	63	69,00 €
S6004/AL	12586004	63	90,00 €
S6004/BK	12586004B	63	90,00 €
S7165/INFO	12397165M	73	229,00 €
S7165/INFO BLACK	12397165P	73	260,00 €
S7165 SE	12397165A	73	158,00 €
S7165 SE BLACK	12397165C	73	178,00 €
S7865/INFO	12397865M	73	80,00 €
S7865/INFO BLACK	12397865P	73	91,00 €
S7865 SE	12397865A	73	56,00 €
S7865 SE BLACK	12397865C	73	76,00 €
SAR-12/24	11291012	120	36,00 €
SAR-G+	12358965	120	85,99 €
SAR-G2+	12258965	120	56,00 €
SAV-12	12480260	112	20,00 €
SBOX-MT	20700022	131	14,00 €
SBOX-PBL	20700021	131	4,00 €
SEAL BIT +	20630001	121	26,00 €
SEAL BIT 2+	20630002	121	57,00 €
SOB-UNI	12192202	112	103,00 €
SOUL/1	12225401	21	337,00 €
SOUL/1A	12234401	41	220,00 €
SOUL/1B	12225401B	21	347,00 €
SOUL/2	12225402	21	326,00 €
SOUL/2A	12234402	41	250,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
SOUL/4	12225404	21	381,00 €
SOUL/4A	12234404	41	337,00 €
SOUL/ACCESS	12225403	25	424,00 €
SW-104	31600238	119	97,00 €
SW-108	31600239	119	151,00 €
SW-116	31600240	119	318,00 €
SW-124	31600241	119	491,00 €
T-500	11205500P	111	18,75 €
T-510R	11205510P	111	19,50 €
T-520/G2+	12210120	110	50,00 €
T-520 LITE/G2+	12210121	110	49,00 €
TAGDOOR-4K-EV	20710010	136	10,00 €
TAGDOOR MF+	20780208	136	6,00 €
TAGDOOR MF+ BLUE	20710011	136	6,00 €
TAGDOOR MF+ GREEN	20710013	136	6,00 €
TAGDOOR MF+ ORANGE	20710014	136	6,00 €
TAGDOOR MF+ RED	20710012	136	6,00 €
TAGDOOR MF+ WHITE	20710020	136	6,00 €
TAGDOOR MF+ YELLOW	20710015	136	6,00 €
TAGKEY ID	20710007	62	4,00 €
TAGKEY ID	20710007	73	4,00 €
TAGKEY ID	20710007	79	4,00 €
TAGKEY ID	20710007	137	4,00 €
TAGNFC/US	11812125	17	7,00 €
TAGNFC/US	11812125	55	7,00 €
TAGNFC/US	11812125	62	7,00 €
TAGNFC/US	11812125	73	7,00 €
TAGNFC/US	11812125	79	7,00 €
TAGNFC/US	11812125	137	7,00 €
TAGSET/5	12240450	21	21,00 €
TAGSET/PROG	12240452	21	29,00 €
T-ART/G2+	12210100	109	50,00 €
T-ART LITE/G2+	12210101	109	50,00 €
TF-104	20691040	119	39,00 €
TF-104	20691040	137	39,00 €
TLB-N	20700005	140	25,00 €
TLB-N-SS	20700028	140	36,00 €
TLB-SQ	20700006	140	25,00 €
TLB-SQ-SS	20700027	140	36,00 €
TLC1-UP	4820394	146	52,00 €
TLC2-UP	4820395	146	56,00 €
TLC4-UP	4820396	146	67,00 €
TLC8-UP	4820397	146	78,00 €
TLM1-UP	4820398	146	67,00 €
TLM2-UP	4820399	146	71,00 €
TLM4-UP	4820400	146	79,00 €
TRO	20760308	134	20,00 €
TWIN	20760402	135	49,00 €
UC	11259990	63	2,00 €
UC	11259990	81	2,00 €
UC-6502	12396510	73	8,00 €
UC-6502/LARGE	12396511	73	4,00 €
UC-CE640/SUPRA	12590100	63	4,00 €
UTP-CAT6	31600300	121	149,00 €
VIS-295/GRF	11290499A	29	21,00 €
VIS-295/GRF	11290499A	43	21,00 €

Referencia	Código	Página	P.V.P.
VIS-GM-KR-IPOP	20700135	129	76,00 €
WAVE 500-2	20761502	134	169,00 €
WCONTROL	20730010	130	110,00 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (*) se aplican estrictamente a todas las ventas de productos que realice GOLMAR Sistemas de Comunicación, S.A. (en adelante GOLMAR), a excepción de otro acuerdo específico por escrito con el cliente.

PRECIOS, PAGOS

Los precios son los indicados en la tarifa oficial vigente y estos son unitarios y en euros, de venta al público y no incluyen el IVA, transportes, ni otros impuestos, tasas u otras cargas.

Los pagos deberán realizarse a GOLMAR en los plazos y por los importes acordados. La falta o el retraso en el pago de cualquier suma adeudada a GOLMAR, podrá dar lugar a la aplicación de lo estipulado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, a suspender la ejecución de otros pedidos en curso y, transcurridos 60 días sin que se haya pagado ninguna cantidad adeudada, a rescindir cualquier relación contractual existente entre las partes.

ENTREGAS Y DISPONIBILIDAD

La disponibilidad de producto es inmediata desde el almacén central salvo circunstancias excepcionales, productos bajo pedido o indicación de plazo de entrega a consultar. Los plazos son siempre orientativos no admitiéndose penalizaciones por demoras en las entregas.

PORTES

Los portes para envíos no urgentes a la Península y Baleares serán pagados para albaranes completos con un importe mínimo de 600€.

Para los envíos a Canarias ese importe mínimo es de 1.200€.

En ambos casos serán gestionados por agencia de transportes elegida por GOLMAR.

En los casos que la mercancía viaje por cuenta y riesgo del cliente, los gastos de envío, seguro y otros gastos inherentes al envío de la mercancía corren a cargo del cliente.

DEVOLUCIONES

Todas las devoluciones de productos deberán ser siempre autorizadas previamente por GOLMAR. Las que se produzcan por causas ajenas a GOLMAR sufrirán una depreciación del 15% de su valor de compra.

Antes de enviar productos en devolución, es imprescindible cursar a GOLMAR una "Solicitud de Devolución", exponiendo los motivos de esta y los detalles de la factura asociada. No se aceptan "Solicitudes de Devolución" transcurridos 30 días naturales de la fecha de compra del producto.

Una vez aceptada por escrito dicha solicitud, el cliente podrá proceder a la devolución de los productos, los cuales deberán encontrarse en perfecto estado y disponibles para la venta con sus correspondiente cajas y embalajes originales intactos, siendo los portes a cargo del cliente.

No se admitirán devoluciones de productos usados, descatalogados, especiales, bajo pedido o sin su embalaje original, entendiéndose por especiales aquellos no incluidos en las tarifas vigentes.

RECLAMACIONES

El cliente se compromete a revisar la cantidad, la correspondencia y la integridad de los productos recibidos en cada envío en un plazo máximo de cinco días desde la fecha de entrega. Transcurrido ese plazo, no se admitirán reclamaciones por los motivos citados.

RESERVAS

Se establece una reserva de dominio de los productos adquiridos por un cliente a favor de GOLMAR hasta que no se haya satisfecho la totalidad del importe de estos. Los riesgos inherentes a los productos suministrados se transmitirán al cliente en el instante de su entrega por parte de GOLMAR.

Cualquier pago en cheque y/o pagaré es para términos de pago únicamente. La propiedad de los productos será transferida al cliente en el momento de liquidar la deuda completamente.

La entrega de un cheque y/o el establecimiento simultáneo de una relación financiera no se contempla como redentora. Los pagos siempre serán contemplados para cubrir facturas con adeudos pendientes.

MUESTRAS

GOLMAR no cede productos como muestras o para prueba, cualquier entrega de producto será considerada una venta, meritando compromiso de pago en las condiciones acordadas en la entrega, y de acuerdo con la legalidad vigente.

JURISDICCIÓN

En caso de diferencia entre las partes en relación con el cumplimiento y ejecución de las presentes condiciones, serán únicos competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona, aplicándose el derecho español, renunciando las partes expresamente a su propio fuero y derecho si fueran distintos de los anteriores.

(*) GOLMAR se reserva el derecho de modificar sin preaviso alguno las presentes condiciones generales de venta, así como los precios y las características técnicas y estéticas de los productos.

GARANTÍA

GOLMAR responderá ante la falta de conformidad de sus productos desde la fecha de su factura de venta durante un plazo de 3 años, si se verifica que es consecuencia de un componente defectuoso o fallo de fabricación siempre que se notifique sin demora tras su aparición y cumpliendo con los términos previstos en la legislación vigente.

Los productos tramitados como garantías que no cumplan con lo estipulado en este apartado y con las condiciones generales de venta de GOLMAR serán considerados como fuera de garantía.

La garantía consiste en la reparación o el suministro sustitutivo de los elementos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos del material o por defectos de fabricación. GOLMAR responderá de todas las reclamaciones en garantía de sus clientes y en los supuestos del art. 125 del R.D.L. 1/2007.

La garantía no cubrirá las deficiencias daños o averías ocasionadas en los productos por: el uso indebido o negligente, golpes, vandalismo, reparaciones o manipulaciones no efectuadas por GOLMAR o por Servicios Técnicos autorizados por GOLMAR, causas ajenas al diseño o fabricación del producto (por ejemplo fallos en el suministro eléctrico), una incorrecta instalación o puesta en marcha del equipo o llevada a cabo en lugares no aptos para el buen funcionamiento del equipo, no observarse las instrucciones de los manuales de los productos, condiciones ambientales adversas, efectos químicos o electroquímicos o por contacto con sustancias inapropiadas, arañazos o rasguños que no afecten al normal funcionamiento, mantenimiento inadecuado o no realizado de los equipos o instalaciones, daños durante el transporte o durante el desembalaje no atribuibles al fabricante, utilización del producto con accesorios u otros productos de tipo, condición o normas que no sean especificadas por GOLMAR, o ausencia o ilegibilidad de la etiqueta del número de serie.

La responsabilidad de GOLMAR y de sus empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes de capital, costes de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, pérdidas de ahorros previstos, ni cualquier otro perjuicio especial, indirectos o consecuentes.

Servicios digitales y continuidad de la prestación: para toda prestación de servicio digital asociada a un producto suministrado por GOLMAR, el plazo de garantía y de continuidad del servicio para sus clientes es de 3 años desde la fecha de su factura de venta. GOLMAR notificará con una antelación mínima de 6 meses en caso de cierre o interrupción del servicio, manteniendo la garantía descrita anteriormente. Los cambios sustanciales en las condiciones contractuales de prestación se avisarán con al menos 3 meses de antelación.

Nota:

Los componentes y productos sustituidos durante la garantía quedarán en propiedad de GOLMAR.

GOLMAR no se responsabiliza de los datos o información en cualquier formato electrónico guardados en los productos o componentes, ni de su conservación, integridad o restauración, durante el tiempo o proceso de reparación o cambio de productos y/o componentes.

La validez de la garantía está supeditada a la existencia y correspondencia de la factura de compra.



Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

C/ Silici, 13

08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

934 800 696

golmar@golmar.es